

**catalogo
generale
GD 2011**



VIMAR

Indice

SERVIZI E INFORMAZIONI



L'azienda
- pag. 3 -



Supporti di vendita
- pag. 7 -



Packaging
- pag. 12 -



Marchi e certificazioni
- pag. 14 -

MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE VOLANTE



Spine e prese
- pag. 24 -



Adattatori
- pag. 28 -



Apparecchi industriali
- pag. 33 -



Prese mobili multiple
- pag. 34 -



Prese mobili multiple professionali
- pag. 44 -



Prolunghe e avvolgicavo
- pag. 46 -

ILLUMINAZIONE, CONTROLLO, COMFORT E ALIMENTATORI



Portalampe e lampade
- pag. 54 -



Comandi mobili
- pag. 56 -



Intermittenze
- pag. 58 -



Controllo e comfort
- pag. 60 -



Alimentatori
- pag. 63 -

TV, TELEFONIA



Articoli per TV
- pag. 66 -



Articoli per telefonia
- pag. 72 -


ACCESSORI E CAVI PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE



Accessori di installazione
- pag. 78 -



Cavi in matassa
- pag. 82 -



Cavi con numerazione metrica progressiva
- pag. 86 -

SERIE CIVILI DA INCASSO E PARETE



Idea
- pag. 92 -



Plana
- pag. 100 -



8000
- pag. 114 -




Mascot
- pag. 124 -



Rialto
- pag. 125 -

SCATOLE, CALOTTE, CENTRALINI



Scatole per serie civili
- pag. 128 -



Scatole di derivazione da incasso
- pag. 131 -



Scatole di derivazione da parete
- pag. 132 -



Calotte e centralini
- pag. 134 -

CANALIZZAZIONI



Canali
- pag. 142 -




Tubi
- pag. 143 -



Guaine
- pag. 146 -

L'azienda

Energia positiva. Questa è la nostra filosofia. È la nostra storia. Una storia iniziata sessant'anni fa da Walter Viaro e Francesco Gusi, che il Primo Maggio 1945 celebrano a modo loro la festa del lavoro fondando una nuova azienda. Così comincia la storia della V di Vimar. Una storia scritta con la passione di chi ama e conosce ciò che fa. Energia, visione positiva, voglia di migliorare continuamente la qualità del prodotto, capacità di ascoltare i partner commerciali: sono questi gli ingredienti che hanno fatto crescere l'azienda sino alle attuali dimensioni.

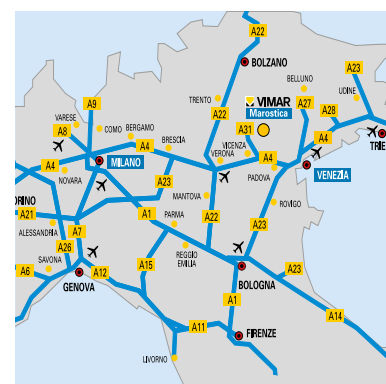

Sede centrale a Marostica. Dove Vimar è nata sessant'anni fa, sorge la nuova sede centrale. Raggiungibile velocemente dagli aeroporti di Venezia, Milano, Bologna, Verona e Trieste.

Vimar nel mondo.



Vimar - Headquarters

Sede legale ed amministrativa
Viale Vicenza, 14
Italy - 36063 - Marostica VI
Latitudine Nord 45°44'03"
Longitudine Est 11°39'12"

Vimar - Magazzino

Viale Leonardo da Vinci, 52
I - 36100 - Vicenza Est VI
Latitudine Nord 45°31'43"
Longitudine Est 11°35'30"

Vimar - Ricerca e sviluppo

Via IV Novembre, 32
I - 36063 - Marostica VI
Latitudine Nord 45°44'31"
Longitudine Est 11°38'59"

Alta qualità su tutta la gamma



Vimar offre la garanzia di **tre anni** su tutti i propri prodotti, superiore di 12 mesi alla garanzia legale: questo rappresenta un aspetto importante per chi commercializza ed impiega prodotti Vimar, in quanto offre un supplemento di affidabilità che va oltre le disposizioni di legge. Tutto questo è possibile perchè Vimar seleziona rigorosamente i propri fornitori e non commercializza prodotti anonimi.

3 ANNI di
garanzia

Dal progetto alla distribuzione.

Centomila metri quadrati di superficie industriale, nella quale si concentrano le energie produttive. Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Progettazione e ingegnerizzazione con sistemi CAD. Lavorazione e stampaggio sia dei metalli che delle materie plastiche. Informatizzazione di tutte le fasi produttive, sino al confezionamento e alla gestione del magazzino. Per dare in tempo reale risposte immediate alle richieste dei mercati.



Certificazioni aziendali

Certificazioni.

Nella convinzione che la Qualità sia una vera e propria strategia competitiva, Vimar ha avviato un approccio gestionale integrato in cui il coinvolgimento di tutto il personale, la pianificazione, le attività nei processi e l'atteggiamento volto al miglioramento continuo, diventano i cardini del moderno Modello di gestione.

Secondo lo schema della Qualità alla Sorgente, ogni caratteristica del prodotto Vimar viene definita basandosi sulle esigenze dell'utilizzatore finale e viene posta sotto controllo il prima possibile lungo il processo che porta al Cliente. A conferma di questo, la **Certificazione**

secondo la Norma Internazionale ISO 9001:2008 conferma il positivo, globale e completo approccio di Vimar allo schema definito, con l'obiettivo primario di incrementare la Soddisfazione del Cliente finale.

Consapevole, inoltre, che ogni attività umana ha un impatto sull'ambiente e di quanto sia importante salvaguardare il territorio in cui si opera, Vimar si è dotata di un **sistema di gestione ambientale** certificato secondo la norma **UNI EN ISO 14001**.

L'attenzione di Vimar si estende anche all'interno dei suoi siti produttivi.

A questo riguardo ha implementato un **sistema di gestione della salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro** ottenendone poi la certificazione secondo la norma **BS OHSAS 18001**.


Per definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi e recependo quanto prescritto nel D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa di società ed enti, Vimar ha stilato un proprio Codice Etico: uno schema comportamentale di riferimento, capace di orientare l'impegno professionale di ciascun collaboratore.



Certificazioni aziendali e sistema qualità



Sistema qualità. Test di laboratorio e procedure di controllo seguono i prodotti dalla progettazione sino al confezionamento, garantendo una qualità certificata.

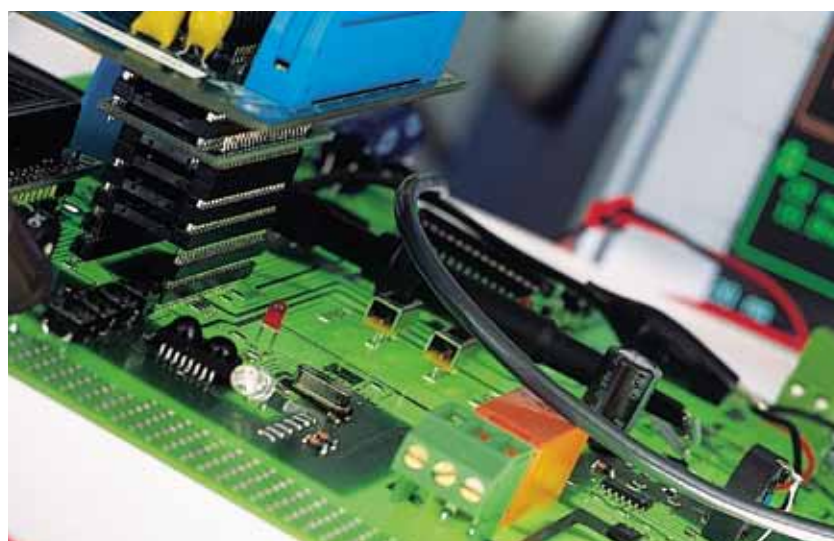


Funzionalità e servizio



Vasta offerta. La vastità e completezza della gamma Vimar consente di rispondere alle esigenze dei consumatori più sofisticati ed esigenti, offrendo apparecchiature essenziali, ma anche soluzioni di arricchimento dell'impianto (elettrico, telefonico, TV, informatico), in funzione del confort di chi vive e lavora in ambiti tecnologicamente avanzati.

Vimar è quindi il marchio di chi serve gli utilizzatori più esigenti ed attenti a prodotti di alta qualità, affidabili e sicuri, e aperti all'acquisto delle soluzioni impiantistiche più moderne.

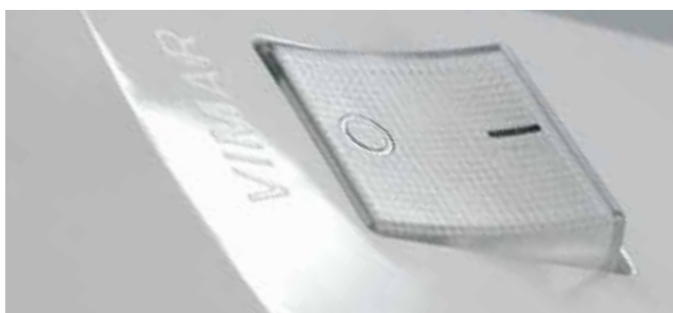

Chiarezza e trasparenza. I cartoncini dei blister e la documentazione allegata al prodotto offrono informazioni dettagliate, precise ed univoche per:

- identificare con sicurezza il prodotto;
- conoscere le caratteristiche tecniche e funzionali;
- collegare, installare e utilizzare in modo corretto;
- operare sempre in condizioni di massima sicurezza.



Documentazioni. Vimar offre, attraverso le proprie documentazioni, un sistema informativo integrato.

Il catalogo presenta con immediatezza le immagini di tutti i prodotti, ne offre una descrizione dettagliata per consentire al consumatore la scelta: è adatto anche ad utenti evoluti, che desiderano una informazione d'assieme sulle possibilità date dalle centinaia di prodotti offerti da Vimar. Il listino è lo strumento di lavoro che consente di avere tutte le informazioni commerciali sui prodotti.



Servizio assistenza clienti.

Il numero verde VIMAR è gestito da una struttura aziendale dedicata, che opera tutti i giorni lavorativi (escluso il sabato) con il seguente orario:

8:00 - 12:00

13:30 - 17:30 (16:30 il venerdì)

Gli operatori del numero verde sono a disposizione per fornire:

- consulenza pre e post vendita per l'installazione e il cablaggio dei dispositivi;
- segnalazioni di esigenze tecniche e d'installazione.




Per ulteriori informazioni sui prodotti Vimar visitare il sito internet www.vimar.eu.



Supporti promozionali. Vimar è al servizio della distribuzione ed offre mezzi per il punto vendita: espositori di varie dimensioni, pallbox per le operazioni promozionali, pannelli di prodotto. Fornisce anche immagini digitalizzate e supporto per iniziative promozionali dei distributori.

Misure Pallbox.

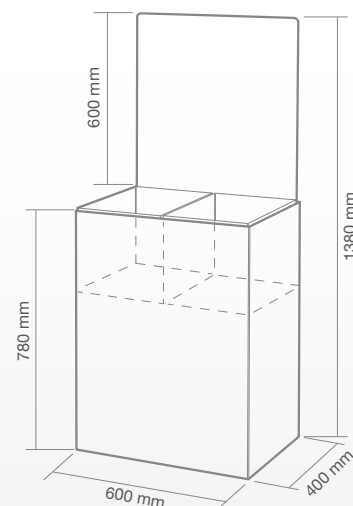

Pallbox Spine, prese e adattatori



Pallbox Intermittenze natalizie



Pallbox Plana

Supporti di vendita

Dispenser da banco in plexiglass. Distributore da banco multi prodotto realizzato interamente in materiale plastico (metacrilato) trasparente completo di due bocche di presa e un ripiano di separazione.

Pannelli. Disponibili su richiesta con sei diversi soggetti, misurano 100x70 cm e sono realizzati in D-Rex leggero e resistente per conferire facilità di spostamento. Il pannelli sono da applicare a parete, fronte banco o testata scaffale, per mezzo delle fasce adesive poste sul retro di ogni pannello o tramite kit staffe di fissaggio incluse in ogni fornitura.



GD03 - Pannello Spine e prese



GD04 - Pannello Spine e prese



GD05 - Pannello marchio Vimar



GD06 - Pannello Isoset




GD02 - Pannello Plana




GD01 - Pannello Idea

Supporti di vendita

Espositori per blister. Disponibile in due diverse misure e realizzato in metallo leggero per conferire robustezza ma al contempo facilità di spostamento, l'espositore Vimar consente un'ottimale esposizione della merce. Comodi ganci modello Europa, facili e veloci da applicare, offrono la possibilità di esporre da 35 a 60 diverse tipologie di blister. Le ruote autobloccanti del modello 0C00030 permettono un rapido spostamento all'interno dello spazio espositivo in base alle diverse necessità di layout mentre l'ampio cassetto del modello 0C00050 risponde all'esigenza di una funzionale gestione delle scorte di blister.

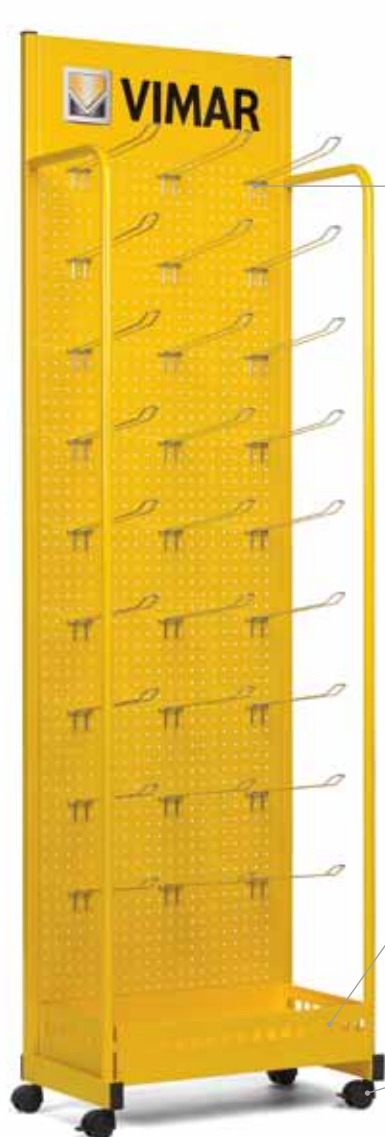

0C00030



L'espositore è fornito con **35 ganci** modello Europa a corredo, facili da applicare.




L'espositore è dotato di un ampio cesto per esporre prodotti di dimensioni medio-grandi come ad esempio gli avvolgicavo.




Grazie alle 4 ruote autobloccanti l'espositore si può spostare facilmente all'interno dello spazio espositivo.

Supporti di vendita

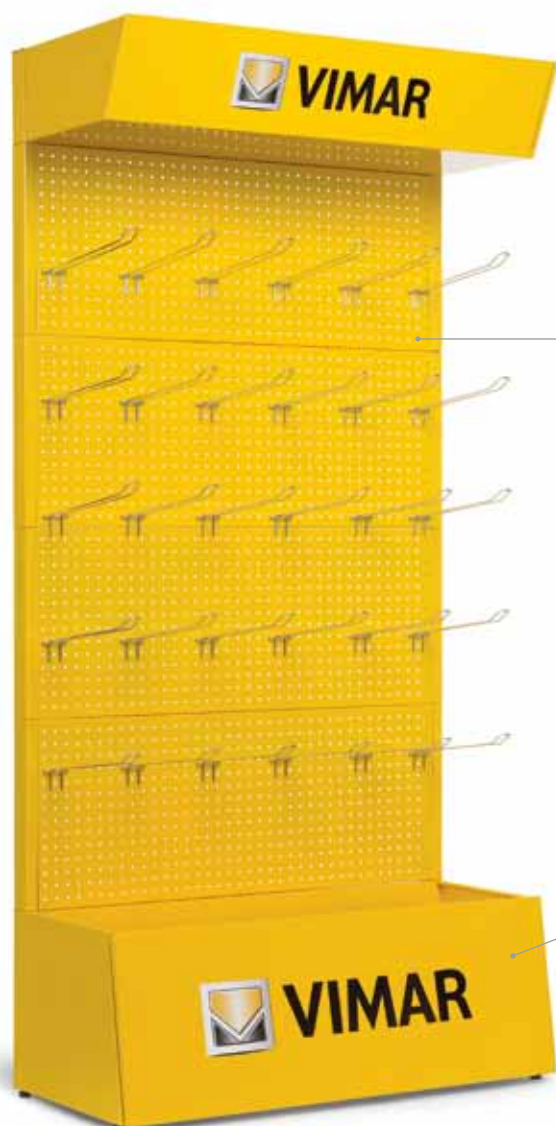

0C00050



L'espositore è fornito con **60 ganci** modello Europa a corredo, facili da applicare.



Ampio cassetto per la gestione delle scorte di blister.



0C00070
Rulliera per 1 bobina.

Accessori di vendita

Articolo	Descrizione	Larghezza	Altezza	Profondità
0C00030	Espositore mobile	60 cm	205 cm	36,5 cm
0C00050	Espositore fisso	100 cm	203 cm	44,5 cm
0C00070	Rulliera	41 cm	43,5 cm (con bobina)	25,8 cm

Packaging

Packaging standard. I prodotti Vimar vengono forniti in confezioni che consentono la gestione ottimale nelle strutture distributive. La confezione standard è il **blister**.

Packaging particolari. I prodotti particolarmente voluminosi sono collocati in sacchetto con cavaliere. Solo gli articoli più ingombranti e pesanti sono avvolti con film in termoretrato trasparente o inseriti in doppie valve rigide.

Ottimizzazione spazi di vendita. La maggior parte dell'offerta Vimar è adatta ad essere esposta nel punto vendita appesa su ganci e, in minima parte, posta su ripiani. L'ottimizzazione dei formati dei blister consente la migliore gestione degli spazi di vendita impegnati, elevata rotazione e il raggiungimento degli obiettivi di vendita investendo su aree limitate.

Ottimizzazione spazi di vendita. La maggior parte dell'offerta Vimar è adatta ad essere esposta nel punto vendita appesa su ganci e, in minima parte, posta su ripiani. L'ottimizzazione dei formati dei blister consente la migliore gestione degli spazi di vendita impegnati, elevata rotazione e il raggiungimento degli obiettivi di vendita investendo su aree limitate.

Imballi multipli. Tutti gli imballi multipli sono dimensionati in funzione dei lotti standard d'acquisto, per evitare inutili sovraccarichi del magazzino. L'etichetta identificativa di immediata leggibilità consente facile gestione e stoccaggio.

Codice a barre. Tutti i livelli di imballo sono codificati con codice a barre EAN 13 riprodotto in alta definizione per una sicura

lettura con i lettori ottici, offrendo affidabilità alla gestione del magazzino.

Ambiente. Tutto il sistema di imballi Vimar consente il loro smaltimento differenziato.

Packaging dedicato.

Oltre al packaging standard, Vimar propone articoli con packaging dedicato (**articoli RI**) che riportano direttamente sul prodotto un'etichetta con codice, descrizione e codice a barre.



Articolo RI



Packaging

Principali dimensioni blister



Blister tipo A
61x118 mm




Blister tipo B
134x144 mm



Blister tipo C
84x238 mm



Blister tipo D
116x225 mm

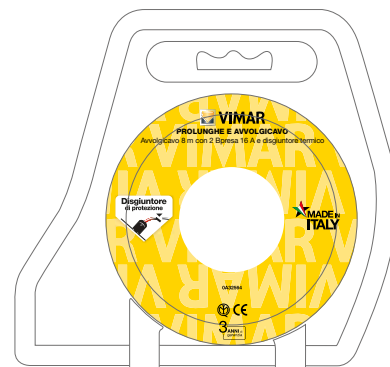

Blister tipo avvolgicavo
144x144 mm



Blister tipo E
70x310 mm



Blister tipo E1
128x316 mm



Blister tipo F
70x365 mm



Blister tipo E3
128x425 mm



Blister tipo F2
70x435 mm

Marchi e certificazioni

Generalità. I prodotti VIMAR sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza conformemente a quanto prescritto dalla legge 186/68 e dalla legge 791/77. Se correttamente montati, installati e utilizzati, non costituiscono un pericolo per la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Con i prodotti VIMAR si realizzano impianti elettrici conformi ai requisiti del decreto 37/08 (ex 46/90). I prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle direttive europee (**Direttiva EMC, Direttiva BT, Direttiva R&TTE**) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti. Quelli marcati CE, possono essere immessi sul mercato e messi in servizio nell'Unione Europea senza ulteriori formalità. La MARCATURA CE, apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto,

"indica presunzione di conformità alle Direttive" di cui sopra.

Certificazioni di prodotto. La certificazione di un ente terzo riconosciuto è volontaria e conferisce valore aggiunto al prodotto che può fregiarsi di un Marchio di conformità. In alcuni paesi, la certificazione è obbligatoria e costituisce un requisito indispensabile per la commercializzazione. I prodotti certificati sono sottoposti al controllo permanente degli enti terzi riconosciuti, sia con ispezioni sul luogo di produzione, sia con prelievi sul mercato. I marchi e le certificazioni riportati di seguito si riferiscono ai prodotti approvati alla data di stampa del presente listino. Per gli altri prodotti, l'approvazione potrebbe essere in corso oppure non essere prevista, in quanto si tratta di prodotti non ancora considerati dalle norme e, quindi, non soggetti al regime del marchio.



Marchi e certificazioni



1

IMQ - Italy
Istituto Italiano del
Marchio di Qualità



2

IMQ - Italy
Certificato con
Sorveglianza IMQ



3

Informazione agli utenti ai sensi della direttiva 2002/96 (RAEE)

Al fine di evitare danni all'ambiente e alla salute umana oltre che di incorrere in sanzioni amministrative, l'apparecchiatura che riporta questo simbolo dovrà essere smaltita separatamente dai rifiuti urbani ovvero riconsegnata al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova.

La raccolta dell'apparecchiatura contrassegnata con il simbolo del bidone barrato dovrà avvenire in conformità alle istruzioni emanate dagli enti territorialmente preposti allo smaltimento dei rifiuti. Per maggiori informazioni contattare il numero verde 800-862307.

Indice prodotti

Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione	Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione
▲ 00360	Adattatore EN 60309 + universale	15	33		▲ 00413	Presa mult. 3P30 nero	10	37	
▲ 00361	Adattatore EN 60309 + 2P17/11	15	33		▲ 00413.B	Presa mult. 3P30 bianco	10	37	
▲ 00401.C	Presa mult. 4P11 + S11 nero	20	38		▲ 00413.C	Presa mult. 3P30+S17 nero	10	40	
▲ 00401.C.B	Presa mult. 4P11 + S11 bianco	20	38		▲ 00413.C.B	Presa mult. 3P30+S17 bianco	10	40	
▲ 00403	Presa mult. 3P17/11 nero	20	36		▲ 00424	Presa mult. 3P30+4P17/11 nero	10	37	
▲ 00403.B	Presa mult. 3P17/11 bianco	20	36		▲ 00424.B	Presa mult. 3P30+4P17/11 bianco	10	37	
▲ 00403.C	Presa mult. 3P17/11+S17 nero	20	38		▲ 00424.C	Presa mult. 3P30+4P17/11+S17 nero	10	40	
▲ 00403.C.B	Presa mult. 3P17/11+S17 bianco	20	38		▲ 00424.C.B	Presa mult. 3P30+4P17/11+S17 bianco	10	40	
▲ 00404	Presa mult. 4P17/11 nero	20	36		▲ 00425	Presa mult. 3P30+4P17/11+int. nero	10	37	
▲ 00404.B	Presa mult. 4P17/11 bianco	20	36		▲ 00425.B	Presa mult. 3P30+4P17/11+int. bianco	10	37	
▲ 00404.C	Presa mult. 4P17/11+S17 nero	20	38		▲ 00425.C	Presa mult. 3P30+4P17/11+int.+S17 nero	10	40	
▲ 00404.C.B	Presa mult. 4P17/11+S17 bianco	20	38		▲ 00425.C.B	Presa mult. 3P30+4P17/11+int.+S17 bianco	10	40	
▲ 00404.C.F	Presa mult. 4P17/11+S17 fumé	20	38		▲ 00425.C.F	Presa mult. 3P30+4P17/11+int.+S17 fumé	10	40	
▲ 00404.F	Presa mult. 4P17/11 fumé	20	36		▲ 00426.C.B	Presa mult. 3P30+4P17/11+SCUDO+S17 b.co	10	41	
▲ 00406	Presa mult. 6P17/11 nero	10	36		▲ 00437	Presa mult. 3P30+6P17/11+int. nero	10	37	
▲ 00406.B	Presa mult. 6P17/11 bianco	10	36		▲ 00437.B	Presa mult. 3P30+6P17/11+int. bianco	10	37	
▲ 00406.C	Presa mult. 6P17/11+S17 nero	10	38		▲ 00437.C	Presa mult. 3P30+6P17/11+int.+S17 nero	10	41	
▲ 00406.C.B	Presa mult. 6P17/11+S17 bianco	10	38		▲ 00437.C.B	Presa mult. 3P30+6P17/11+int.+S17 b.co	10	41	
▲ 00406.C.F	Presa mult. 6P17/11+S17 fumé	10	38		▲ 00437.C.F	Presa mult. 3P30+6P17/11+int.+S17 fumé	10	41	
▲ 00406.F	Presa mult. 6P17/11 fumé	10	36		▲ 00438	Presa mult. 3P30+6P17/11+SCUDO nero	5	36	
▲ 00407	Presa mult. 6P17/11+int. nero	10	36		▲ 00438.B	Presa mult. 3P30+6P17/11+SCUDO bianco	5	36	
▲ 00407.B	Presa mult. 6P17/11+int. bianco	10	36		▲ 00438.C	Presa mult. 3P30+6P17/11+SCUDO+S17 nero	5	41	
▲ 00407.C	Presa mult. 6P17/11+int.+S17 nero	10	39		▲ 00438.C.B	Presa mult. 3P30+6P17/11+SCUDO+S17 bianco	5	41	
▲ 00407.C.B	Presa mult. 6P17/11+int.+S17 bianco	10	39		▲ 00438.C.F	Presa mult. 3P30+6P17/11+SCUDO+S17 fumé	5	41	
▲ 00407.C.F	Presa mult. 6P17/11+int.+S17 fumé	10	39		0A00112B	Interruttore terminale 1P 2[16]A bianco	10	56	
▲ 00407.F	Presa mult. 6P17/11+int. fumé	10	36		0A00112N	Interruttore terminale 1P 2[16]A nero	10	56	
▲ 00408	Presa mult. 8P17/11 nero	10	37		0A00113B	Deviatore terminale 1P 2[16]A bianco	10	56	
▲ 00408.B	Presa mult. 8P17/11 bianco	10	37		0A00113N	Deviatore terminale 1P 2[16]A nero	10	56	
▲ 00408.C	Presa mult. 8P17/11+S17 nero	10	39		0A00114B	Pulsante terminale 1P NO 2[16]A bianco	10	56	
▲ 00408.C.B	Presa mult. 8P17/11+S17 bianco	10	39		0A00114N	Pulsante terminale 1P NO 2[16]A nero	10	56	
▲ 00409	Presa mult. 8P17/11+int. nero	10	37		0A00116B	Interruttore passante 1P 2[16]A bianco	10	56	
▲ 00409.B	Presa mult. 8P17/11+int. bianco	10	37		0A00116N	Interruttore passante 1P 2[16]A nero	10	56	
▲ 00409.C	Presa mult. 8P17/11+int.+S17 nero	10	39		0A00200B	Spina 2P 10A S10 assiale bianco	10	26	
▲ 00409.C.B	Presa mult. 8P17/11+int.+S17 bianco	10	39		0A00200N	Spina 2P 10A S10 assiale nero	10	26	

Indice prodotti

Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione	Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione
0A00201B	Spina 2T+T 10A S11 assiale bianco	10	26		0A00403CN	Pres. mult. 3P17/11+ S17 nero	5	38	
0A00201N	Spina 2P+T 10A S11 assiale nero	10	26		0A00403N	Pres. mult. 3P17/11 nero	5	36	
0A00202B	Spina 2P+T 16A S17 assiale bianco	10	26		0A00404B	Pres. mult. 4P17/11 bianco	5	36	
0A00202N	Spina 2P+T 16A S17 assiale nero	10	26		0A00404CB	Pres. mult. 4P17/11+ S17 bianco	5	38	
0A00206B	Spina 2P+T 10A SPA11 90° bianco	10	26		0A00404CF	Pres. mult. 4P17/11+ S17 fumé	5	38	
0A00206N	Spina 2P+T 10A SPA11 90° nero	10	26		0A00404CN	Pres. mult. 4P17/11+ S17 nero	5	38	
0A00207B	Spina 2P+T 16A SPA17 90° bianco	10	26		0A00404CPB	Pres. mult. 4P17/11 + SPA17 bianco	5	42	
0A00207N	Spina 2P+T 16A SPA17 90° nero	10	26		0A00404CPF	Pres. mult. 4P17/11 + SPA17 fumé	5	42	
0A00221B	Pres. 2P+T 10A P11 assiale bianco	10	27		0A00404CPN	Pres. mult. 4P17/11 + SPA17 nero	5	42	
0A00221N	Pres. 2P+T 10A P11 assiale nero	10	27		0A00404F	Pres. mult. 4P17/11 fumé	5	36	
0A00223B	Pres. 2P+T 16A P17/11 assiale bianco	10	27		0A00404N	Pres. mult. 4P17/11 nero	5	36	
0A00223N	Pres. 2P+T 16A P17/11 assiale nero	10	27		0A00406B	Pres. mult. 6P17/11 bianco	5	36	
0A00224B	Pres. 2P+T 16A P30 assiale bianco	10	27		0A00406CB	Pres. mult. 6P17/11+ S17 bianco	5	38	
0A00224N	Pres. 2P+T 16A P30 assiale nero	10	27		0A00406CF	Pres. mult. 6P17/11+ S17 fumé	5	38	
0A00225B	Pres. 2P+T 16A universale assiale bianco	10	27		0A00406CN	Pres. mult. 6P17/11+ S17 nero	5	38	
0A00225N	Pres. 2P+T 16A universale assiale nero	10	27		0A00406CPB	Pres. mult. 6P17/11 + SPA17 bianco	5	42	
0A00230B	Spina 2P+T 16A tedesco assiale bianco	10	26		0A00406CPF	Pres. mult. 6P17/11 + SPA17 fumé	5	42	
0A00230N	Spina 2P+T 16A tedesco assiale nero	10	26		0A00406CPN	Pres. mult. 6P17/11 + SPA17 nero	5	42	
0A00241B	Spina 2P+T 16A S31 90° bianco	10	27		0A00406F	Pres. mult. 6P17/11 fumé	5	36	
0A00241N	Spina 2P+T 16A S31 90° nero	10	27		0A00406N	Pres. mult. 6P17/11 nero	5	36	
0A00300B	Adattatore S17+ P17/11 bianco	10	30		0A00407B	Pres. mult. 6P17/11 +int. bianco	5	36	
0A00300F	Adattatore S17 + P17/11 fumé	10	30		0A00407CB	Pres. mult. 6P17/11+int.+ S17 bianco	5	39	
0A00300N	Adattatore S17 + P17/11 nero	10	30		0A00407CF	Pres. mult. 6P17/11+int.+ S17 fumé	5	39	
0A00301B	Adattatore ted./franc. +P17/11 bianco	10	30		0A00407CN	Pres. mult. 6P17/11+int.+ S17 nero	5	39	
0A00301F	Adattatore ted./franc.+P17/11 fumé	10	30		0A00407CPB	Pres. mult. 6P17/11+int. + SPA17 bianco	5	43	
0A00301N	Adattatore ted./franc.+P17/11 nero	10	30		0A00407CPF	Pres. mult. 6P17/11+int. + SPA17 fumé	5	43	
0A00302B	Adattatore S11 + P30 bianco	10	30		0A00407CPN	Pres. mult. 6P17/11+int.+ SPA17 nero	5	43	
0A00302F	Adattatore S11 + P30 fumé	10	30		0A00407F	Pres. mult. 6P17/11 +int. fumé	5	36	
0A00302N	Adattatore S11 + P30 nero	10	30		0A00407N	Pres. mult. 6P17/11 +int. nero	5	36	
0A00303B	Adattatore S17 + P30 bianco	10	30		Δ 0A00408B	Pres. mult. 8P17/11 bianco	5	37	
0A00303F	Adattatore S17 + P30 fumé	10	30		Δ 0A00408CB	Pres. mult. 8P17/11+ S17 bianco	5	39	
0A00303N	Adattatore S17 + P30 nero	10	30		Δ 0A00408CN	Pres. mult. 8P17/11+ S17 nero	5	39	
0A00320B	Adattatore mult. S11+3P11 bianco	10	31		Δ 0A00408N	Pres. mult. 8P17/11 nero	5	37	
0A00320F	Adattatore mult. S11+3P11 fumé	10	31		0A00409B	Pres. mult. 8P17/11+ int. bianco	5	37	
0A00320N	Adattatore mult. S11+3P11 nero	10	31		0A00409CB	Pres. mult. 8P17/11+int.+ S17 bianco	5	39	
0A00321B	Adattatore mult. S17+3P17/11 bianco	10	31		0A00409CN	Pres. mult. 8P17/11+int.+ S17 nero	5	39	
0A00321F	Adattatore mult. S17+3P17/11 fumé	10	31		0A00409N	Pres. mult. 8P17/11+int. nero	5	37	
0A00321N	Adattatore mult. S17+3P17/11 nero	10	31		0A00413B	Pres. mult. 3P30 bianco	5	37	
0A00322B	Adattatore mult. S11+2P11+P30 bianco	10	31		0A00413CB	Pres. mult. 3P30+S17 bianco	5	40	
0A00322F	Adattatore mult. S11+2P11+P30 fumé	10	31		0A00413CN	Pres. mult. 3P30+S17 nero	5	40	
0A00322N	Adattatore mult. S11+2P11+P30 nero	10	31		0A00413N	Pres. mult. 3P30 nero	5	37	
0A00323B	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 bianco	10	31		0A00424B	Pres. mult. 3P30+4P17/11 bianco	5	37	
0A00323F	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 fumé	10	31		0A00424CB	Pres. mult. 3P30+4P17/11+S17 bianco	5	40	
0A00323N	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 nero	10	31		0A00424CN	Pres. mult. 3P30+4P17/11+S17 nero	5	40	
0A00324B	Adattatore mult. S31+3P17/11 bianco	10	32		0A00424N	Pres. mult. 3P30+4P17/11 nero	5	37	
0A00324N	Adattatore mult. S31+3P17/11 nero	10	32		0A00425B	Pres. mult. 3P30+4P17/11+int. bianco	5	37	
0A00325B	Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 bianco	10	32		0A00425CB	Pres. mult. 3P30+4P17/11+int.+S17 bianco	5	40	
0A00325N	Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 nero	10	32		0A00425CF	Pres. mult. 3P30+4P17/11+int.+S17 fumé	5	40	
0A00327B	Adattatore mult. S17+2P17/11 SPD bianco	10	31		0A00425CN	Pres. mult. 3P30+4P17/11+int.+S17 nero	5	40	
0A00327N	Adattatore mult. S17+2P17/11 SPD nero	10	31		0A00425CPB	Pres. mult.3P30+4P17/11+int+SPA17 bianco	5	43	
0A00328B	Adattatore mult. S17+2P17/11 spia bianco	10	32		0A00425CPF	Pres. mult. 3P30+4P17/11+int.+SPA17 fumé	5	43	
0A00328N	Adattatore mult. S17+2P17/11 spia nero	10	32		0A00425CPN	Pres. mult. 3P30+4P17/11+int.+SPA17 nero	5	43	
0A00329B	Adattatore mult. S17+P17/11+P30 SPD b.co	10	31		0A00425N	Pres. mult. 3P30+4P17/11+int. nero	5	37	
0A00329N	Adattatore mult. S17+P17/11+P30 SPD nero	10	31		0A00426CB	Pres. mult.3P30+4P17/11+SCUDO+S17 b.co	5	41	
0A00360	Adattatore EN 60309 + universale	6	33		0A00437B	Pres. mult. 3P30+6P17/11+int. bianco	5	37	
0A00361	Adattatore EN 60309 +2P17/11	6	33		0A00437CB	Pres. mult. 3P30+6P17/11+int.+S17 bianco	5	41	
0A00390	Adattatore con intermittenza 2 uscite	12	59	2	0A00437CF	Pres. mult. 3P30+6P17/11+int.+S17 fumé	5	41	
0A00391	Adattatore con intermittenza 4 uscite	12	59	2	0A00437CN	Pres. mult. 3P30+6P17/11+int.+S17 nero	5	41	
0A00392	Pres. mobile con intermittenza 4 uscite	12	59		0A00437CPB	Pres. mult.3P30+6P17/11+int+SPA17 bianco	5	43	
0A00393	Pres. mobile con intermittenza selez. 4u	12	59		0A00437CPF	Pres. mult. 3P30+6P17/11+int.+SPA17 fumé	5	43	
0A00401CB	Pres. mult. 4P11 + S11 bianco	5	38		0A00437CPN	Pres. mult. 3P30+6P17/11+int.+SPA17 nero	5	43	
0A00401CN	Pres. mult. 4P11 + S11 nero	5	38		0A00437N	Pres. mult. 3P30+6P17/11+int. nero	5	37	
0A00401CPB	Pres. mult. 4P11 + SPA11 bianco	5	42		0A00438B	Pres. mult. 3P30+6P17/11+SCUDO bianco	5	36	
0A00401CPN	Pres. mult. 4P11 + SPA11 nero	5	42		0A00438CB	Pres. mult.3P30+6P17/11+SCUDO+S17 b.co	5	41	
0A00403B	Pres. mult. 3P17/11 bianco	5	36		0A00438CF	Pres. mult. 3P30+6P17/11+SCUDO+S17 fumé	5	41	
0A00403CB	Pres. mult. 3P17/11+ S17 bianco	5	38		0A00438CN	Pres. mult. 3P30+6P17/11+SCUDO+S17 nero	5	41	

Indice prodotti

Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione	Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione
0A00438N	Presa mult. 3P30+6P17/11+SCUDO nero	5	36		0A08349	Suoneria 230V 50Hz	6	116	2
0A00680B	Interruttore pedale 1P 2[32]A bianco	10	56		0A08614	Presa 2P+T 16A P30 allum. scatto oro	6	119	
0A00680N	Interruttore pedale 1P 2[32]A nero	10	56		0A08614A	Presa 2P+T 16A P30 resina scatto avorio	6	119	
0A01161B	Adattatore mult. S11+4P11 bianco	6	32		0A08614BR	Presa 2P+T 16A P30 allum. scatto bronzo	6	119	
0A01161N	Adattatore mult. S11+4P11 nero	6	32		Δ 0A08614N	Presa 2P+T 16A P30 allum. scatto nero	6	119	
0A01165B	Adattatore mult. S17+4P17/11 bianco	6	32		0A09968	Scatola parete +fondo 3M P40mm	6	130	
0A01165N	Adattatore mult. S17+4P17/11 nero	6	32		0A09971A	Scatola parete 1-2M P43,5mm avorio	6	130	
0A01166B	Adattatore mult. S31+4P17/11 bianco	6	32		0A09975A	Scatola parete 3M P43,5mm avorio	6	130	
0A01166N	Adattatore mult. S31+4P17/11 nero	6	32		0A13021	Contenitore IP40 1M 8000 grigio	6	123	
0A01287B	Presa mult. 3universale avorio	5	44		0A13022	Contenitore IP40 2M 8000 grigio	6	123	
0A01287N	Presa mult. 3universale nero	5	44		0A13031	Contenitore IP40 3M 8000 grigio	6	123	
0A01290B	Presa mult. 3universale+cavo avorio	5	45		0A13521	Contenitore IP55 1M 8000 grigio	6	123	
0A01290N	Presa mult. 3universale+cavo nero	5	45		0A13522	Contenitore IP55 2M 8000 grigio	6	123	
0A01291B	Presa mult. 4universale avorio	5	44		0A13531	Contenitore IP55 3M 8000 grigio	6	123	
0A01291N	Presa mult. 4universale nero	5	44		0A13640	Presa EN60309 2P+T 16A 200-250V a parete	6	33	
0A01292B	Presa mult. 4universale+cavo avorio	5	45		0A14001	Interruttore 1P 16AX bianco	6	102	
0A01292N	Presa mult. 4universale+cavo nero	5	45		0A14001.2	Interruttore 1P 16AX 2M bianco	6	102	
0A01293B	Presa mult. 5universale avorio	5	44		0A14005	Deviatore 1P 16AX bianco	6	102	
0A01293N	Presa mult. 5universale nero	5	44		0A14005.2	Deviatore 1P 16AX 2M bianco	6	102	
0A01294B	Presa mult. 5universale+cavo avorio	5	45		0A14008	Pulsante 1P NO 10A bianco	6	102	
0A01294N	Presa mult. 5universale+cavo nero	5	45		0A14008.2C	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M bianco	6	102	
0A01296N	Presa mult. 4universale+int. nero	5	45		0A14008.2L	Pulsante 1P NO 10A luce 2M bianco	6	102	
0A01296SCN	Presa mult. 4universale+SCUDO nero	5	44		0A14013	Invertitore 1P 16AX bianco	6	102	
0A01351B	Adattatore 2P USA - P10 bianco	10	30		0A14013.2	Invertitore 1P 16AX 2M bianco	6	102	
0A01351N	Adattatore 2P USA - P10 nero	10	30		0A14015	Interruttore 2P 16AX bianco	6	102	
0A01352B	Adattatore S10 - USA+EU bianco	10	30		0A14015.2	Interruttore 2P 16AX 2M bianco	6	102	
0A01352N	Adattatore S10 - USA+EU nero	10	30		0A14052	Pulsante 1P NO 10A tirante bianco	6	102	
0A01650	Giuntacavo per cavo coassiale	10	68		0A14153	Regolatore 230V 100-500Wpush-push bianco	6	104	
0A01910	Cronotermostato a batt. parete bianco	3	62		0A14201	Presa 2P+T 10A P11 bianco	6	103	
0A01915	Termostato a batt. parete bianco	3	62		0A14203	Presa 2P+T 16A P17/11 bianco	6	103	
0A02101SB	Portalmpr E27 cpfil cm/lisc.bianco	10	54		0A14209	Presa 2P+T 16A P30 bianco	6	103	
0A02101SN	Portalmpr E27 cpfil cm/lisc.nero	10	54		0A14210	Presa universale 2P+T 16A bianco	6	103	
0A02121SB	Portalmpr E14 cp/fil cm/lisc.bianco	10	54		0A14300.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB bianco	6	103	
0A02121SN	Portalmpr E14 cp/fil cm/lisc.nero	10	54		0A14300.10	Presa TV-RD-SAT passante 10dB bianco	6	103	
0A05655	Interruttore 1P 6A avorio	10	125		0A14318	Presa coassiale tipo F femmina bianco	6	103	
0A05656	Deviatore 1P 6A avorio	10	125		0A14320	Presa RJ11 6/4 bianco	6	103	
0A05690.4	Presa RJ11 6/4 avorio	10	125		0A14370	Suoneria 12V SELV 50-60Hz bianco	6	103	
0A05695	Presa 2P+T 16A P17/11 avorio	10	125		0A14373	Suoneria 230V 50-60Hz bianco	6	103	
0A05699	Pulsante 1P NO 6A avorio	10	125		0A14395	TORCIA + presa di ricarica 230V bianco	6	103	3
0A06200	Interruttore 1P 10AX avorio	6	124		0A14405.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V bianco	6	104	
0A06204	Deviatore 1P 10AX avorio	6	124		0A14440	Termostato elettronico 230V bianco	6	104	
0A06212	Invertitore 1P 10AX avorio	6	124		0A14801	Contenitore IP40 1M	6	111	
0A06240C	Pulsante 1P NO 10A campanello avorio	6	124		0A14802	Contenitore IP40 2M	6	111	
0A06240L	Pulsante 1P NO 10A luce avorio	6	124		0A14901	Contenitore IP55 1M	6	112	
0A06304	Due deviatori 1P 10AX avorio	6	124		0A14902	Contenitore IP55 2M	6	112	
0A06414BP	Presa 2P+T 16A P17/11 avorio	6	124		0A14931.01	Calotta IP55 2M +griffe bianco	6	113	
0A06416	Presa 2P+T 16A universale avorio	6	125		0A14943.01	Calotta IP55 3M +viti bianco	6	113	
0A06456.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio a	6	125		0A16001	Interruttore 1P 16AX grigio	6	94	
0A06465	Presa RJ11 6/4 avorio	6	125		0A16005	Deviatore 1P 16AX grigio	6	94	
0A06690	Deviatore 1P 10AX + presa P17/11 avorio	6	124		0A16013	Invertitore 1P 16AX grigio	6	94	
0A08000	Interruttore 1P 10AX	10	116		0A16016	Interruttore 2P 16AX grigio	6	94	
0A08004	Deviatore 1P 10AX	10	116		0A16080	Pulsante 1P NO 10A generico grigio	6	94	
0A08013	Invertitore 1P 16AX	6	116		0A16080C	Pulsante 1P NO 10A campanello grigio	6	94	
0A08016	Interruttore 2P 16AX	6	116		0A16081	Pulsante 1P NO 10A luce grigio	6	94	
0A08065.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V	6	116		0A16084	Pulsante 1P NO 10A tirante grigio	6	94	
0A08140	Presa 2P+T 10A P11	10	116		0A16201	Presa 2P+T 10A P11 grigio	6	94	
0A08145	Presa 2P+T 16A P17/11	10	116		0A16203	Presa 2P+T 16A P17/11 grigio	6	94	
0A08186	Presa connettore femmina tipo F	6	116		0A16209	Presa 2P+T 16A P30 grigio	6	94	
0A08190.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio	6	116		0A16210	Presa 2P+T 16A universale grigio	6	94	
0A08190.10	Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio	6	116		0A16306.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio g	6	95	
0A08215	Presa RJ11 6/4	6	116		0A16306.10	Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio g	6	95	
0A08235	Pulsante 1P NO 10A generico	10	116		0A16331	Presa coassiale tipo F femmina grigio	6	95	
0A08236	Pulsante 1P NO 10A campanello	10	116		0A16335	Presa RJ11 6/4 grigio	6	95	
0A08264	Pulsante 1P NO 10A luce	10	116		0A16400	Suoneria 12V 50Hz grigio	6	95	
0A08270	Pulsante 1P NO 10A tirante	6	116		0A16403	Suoneria 230V 50Hz grigio	6	95	2
0A08346	Suoneria 12V 50Hz	6	116		0A16505.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V grigio	6	95	

Indice prodotti

Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione	Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione
0A16560	Regolatore 230V 100-500W grigio	6	95		0A32220.11	Cavo flessibile 2x0,75 H03VV-F 1m nero	500 m	87	
0A16813.Q	Supporto IP55 3M grigio	6	95		0A32221.01	Cavo flessibile 3G0,75 H03VV-F 1m bianco	500 m	87	
0A31060.01	Nastro isol. 25x19x0,13 bianco	10	80		0A32221.11	Cavo flessibile 3G0,75 H03VV-F 1m nero	500 m	87	
0A31060.11	Nastro isol. 25x19x0,13 nero	10	80		0A32225.01	Cavo flessibile 3G1 H05VV-F 1m bianco	300 m	88	
0A31300	Sonda ø4mm - 10 metri	10	81		0A32225.11	Cavo flessibile 3G1 H05VV-F 1m nero	300 m	88	
0A31302	Sonda ø4mm - 20 metri	10	81		0A32226.01	Cavo flessibile 3G1,5 H05VV-F 1m bianco	230 m	88	
Δ 0A32040.11	Cavo 15m 1x1 H05V-K nero	5	82		0A32226.11	Cavo flessibile 3G1,5 H05VV-F 1m nero	230 m	88	
Δ 0A32040.12	Cavo 15m 1x1 H05V-K blu	5	82		0A32227	Cavo flessibile 3G1,5 H05VV-F 1m arancio	230 m	88	
Δ 0A32040.13	Cavo 15m 1x1 H05V-K marrone	5	82		0A32228.01	Cavo flessibile 3G2,5 H05VV-F 1m bianco	150 m	88	
Δ 0A32040.21	Cavo 15m 1x1 H05V-K giallo/verde	5	82		0A32228.11	Cavo flessibile 3G2,5 H05VV-F 1m nero	150 m	88	
Δ 0A32042.11	Cavo 25m 1x1 H05V-K nero	5	82		0A32229.11	Cavo flessibile 4G1,5 H05VV-F 1m nero	180 m	88	
Δ 0A32042.12	Cavo 25m 1x1 H05V-K blu	5	82		0A32235.11	Cavo flessibile 3G1,5 H07RN-F 1m nero	150 m	88	
Δ 0A32042.13	Cavo 25m 1x1 H05V-K marrone	5	82		0A32240	Cavo flessibile 3G1,5 FROR 1m grigio	200 m	89	
Δ 0A32042.21	Cavo 25m 1x1 H05V-K giallo/verde	5	82		0A32241	Cavo flessibile 3G2,5 FROR 1m grigio	150 m	89	
0A32060.11	Cavo 15m 1x1,5 H07V-K nero	5	83		0A32244	Cavo coass. TV-RD-SAT d7 10m	5	70	
0A32060.12	Cavo 15m 1x1,5 H07V-K blu	5	83		0A32250	Cavo coass. TV RG59 d5 15m	5	70	
0A32060.13	Cavo 15m 1x1,5 H07V-K marrone	5	83		0A32254	Cavo coass. TV-RD-SAT d7 25m	5	70	
0A32060.21	Cavo 15m 1x1,5 H07V-K giallo/verde	5	83		0A32260	Cavo TV doppio schermo d3,5mm 1m bianco	300 m	70	
0A32062.11	Cavo 25m 1x1,5 H07V-K nero	5	83		0A32261	Cavo TV doppio schermo d6,7mm 1m bianco	300 m	70	
0A32062.12	Cavo 25m 1x1,5 H07V-K blu	5	83		0A32265	Cavo TV-RD-SAT doppio sch.d3,5mm 1m b	300 m	70	
0A32062.13	Cavo 25m 1x1,5 H07V-K marrone	5	83		0A32266	Cavo TV-RD-SAT doppio sch. d6,7mm 1m b	300 m	70	
0A32062.21	Cavo 25m 1x1,5 H07V-K giallo/verde	5	83		0A32275	Cavo telef. 4x0,14mmq 25m avorio	5	75	
0A32080.11	Cavo 15m 1x2,5 H07V-K nero	5	83		0A32285	Cavo telef. 4xAWG26 25m nero	5	75	
0A32080.12	Cavo 15m 1x2,5 H07V-K blu	5	83		0A32290	Cavo telefonico piatto 4xAWG28 1m nero	700 m	75	
0A32080.13	Cavo 15m 1x2,5 H07V-K marrone	5	83		0A32291	Cavo telefonico tondo 4x0,14 1m nero	500 m	75	
0A32080.21	Cavo 15m 1x2,5 H07V-K giallo/verde	5	83		0A32300F	Adattatore universale da viaggio fumé	10	32	
0A32082.11	Cavo 25m 1x2,5 H07V-K nero	5	83		0A32322.01	Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m bianc	5	46	
0A32082.12	Cavo 25m 1x2,5 H07V-K blu	5	83		0A32322.11	Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m nero	5	46	
0A32082.13	Cavo 25m 1x2,5 H07V-K marrone	5	83		0A32332.01	Cavo prolunga 2x0,75 3m bianco	5	46	
0A32082.21	Cavo 25m 1x2,5 H07V-K giallo/verde	5	83		0A32332.11	Cavo prolunga 2x0,75 3m nero	5	46	
0A32120.01	Cavo 10m 2x0,75 H03VH-H bianco	5	84		0A32337.01	Cavo prolunga 2x0,75 5m bianco	5	46	
0A32120.11	Cavo 10m 2x0,75 H03VH-H nero	5	84		0A32337.11	Cavo prolunga 2x0,75 5m nero	5	46	
Δ 0A32120.13	Cavo 10m 2x0,75 H03VH-H marrone	5	84		0A32347.01	Cavo prolunga estensibile 3G0,75 3m bian	5	46	
Δ 0A32124.22	Cavo 20m 2x0,50 03VH-H rosso/nero	5	84		0A32347.11	Cavo prolunga estensibile 3G0,75 3m nero	5	46	
0A32125.22	Cavo 20m 2x0,75 H03VH-H rosso/nero	5	84		0A32352.01	Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m bian	5	46	
0A32140.01	Cavo 10m 2x0,75 H03VH2-F bianco	5	84		0A32352.11	Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m nero	5	46	
0A32140.11	Cavo 10m 2x0,75 H03VH2-F nero	5	84		0A32362.01	Cavo prolunga 3G0,75 3m bianco	5	46	
Δ 0A32180.01	Cavo 10m 3G0,75 H03VV-F bianco	5	85		0A32362.11	Cavo prolunga 3G0,75 3m nero	5	46	
Δ 0A32180.11	Cavo 10m 3G0,75 H03VV-F nero	5	85		0A32364.01	Cavo prolunga spina piatta 3G0,75 3m bia	5	48	
Δ 0A32182.01	Cavo 20m 3G0,75 H03VV-F bianco	5	85		0A32364.11	Cavo prolunga spina piatta 3G0,75 3m ner	5	48	
Δ 0A32182.11	Cavo 20m 3G0,75 H03VV-F nero	5	85		0A32367.01	Cavo prolunga 3G0,75 5m bianco	5	46	
0A32200.01	Cavo 10m 3G1 H05VV-F bianco	5	85		0A32367.11	Cavo prolunga 3G0,75 5m nero	5	46	
0A32200.11	Cavo 10m 3G1 H05VV-F nero	5	85		0A32369.01	Cavo prolunga 3G0,75+spina piatta 5m bia	5	48	
Δ 0A32202.01	Cavo 15m 3G1 H05VV-F bianco	5	85		0A32369.11	Cavo prolunga 3G0,75+spina piatta 5m ner	5	48	
Δ 0A32202.11	Cavo 15m 3G1 H05VV-F nero	5	85		0A32385.01	Cavo prolunga 3x1 3m bianco	5	47	
0A32205.01	Cavo 15m 3G1,5 H05VV-F bianco	5	85		0A32385.11	Cavo prolunga 3x1 3m nero	5	47	
0A32205.11	Cavo 15m 3G1,5 H05VV-F nero	5	85		0A32386.01	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 3m bianco	5	48	
0A32210.01	Cavo flessibile 1x1,5 H07V-K 1m bianco	1200 m	86		0A32386.11	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 3m nero	5	48	
0A32210.11	Cavo flessibile 1x1,5 H07V-K 1m nero	1200 m	86		0A32387.01	Cavo prolunga 3G1 5m bianco	5	47	
0A32210.12	Cavo flessibile 1x1,5 H07V-K 1m blu	1200 m	86		0A32387.11	Cavo prolunga 3G1 5m nero	5	47	
0A32210.13	Cavo flessibile 1x1,5 H07V-K 1m marrone	1200 m	86		0A32389.01	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 5m bianco	5	48	
0A32210.21	Cavo flessibile 1x1,5 H07V-K 1m g/verde	1200 m	86		0A32389.11	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 5m nero	5	48	
0A32211.01	Cavo flessibile 1x2,5 H07V-K 1m bianco	800 m	86		▲ 0A32391	Cordone prolungatore 20m 3G1,5 arancio	5	49	
0A32211.11	Cavo flessibile 1x2,5 H07V-K 1m nero	800 m	86		0A32392.01	Cavo prolunga 3G1+P30 3m bianco	5	47	
0A32211.12	Cavo flessibile 1x2,5 H07V-K 1m blu	800 m	86		0A32392.11	Cavo prolunga 3G1+P30 3m nero	5	47	
0A32211.13	Cavo flessibile 1x2,5 H07V-K 1m marrone	800 m	86		▲ 0A32396	Cordone prolungatore 30m 3G1,5 arancio	5	49	
0A32211.21	Cavo flessibile 1x2,5 H07V-K 1m g/verde	800 m	86		0A32397.01	Cavo prolunga 3G1+P30 5m bianco	5	47	
0A32212.11	Cavo flessibile 1x4 H07V-K 1m nero	600 m	86		0A32397.11	Cavo prolunga 3G1+P30 5m nero	5	47	
0A32212.12	Cavo flessibile 1x4 H07V-K 1m blu	600 m	86		0A32405	Cavo gomma/rayon 3x0,75 3m tigrato	10	49	
0A32212.13	Cavo flessibile 1x4 H07V-K 1m marrone	600 m	86		0A32410	Cordone prolunga TV 5m bianco	10	69	
0A32212.21	Cavo flessibile 1x4 H07V-K 1m g/verde	600 m	86		0A32410N	Cordone prolunga TV 5m nero	10	69	
0A32213.21	Cavo flessibile 1x16 H07V-K 1m g/verde	170 m	86		0A32412	Adattatore mult.TV 3,5dBxø9,5 bianco	10	68	
0A32215.01	Cavo flessibile 2x0,75 H03VH-H 1m bianco	900 m	87		0A32415	Cordone prolunga TV 3m bianco	10	69	
0A32215.11	Cavo flessibile 2x0,75 H03VH-H 1m nero	900 m	87		0A32415N	Cordone prolunga TV 3m nero	10	69	
0A32216.22	Cavo flessibile 2x0,75 H03VH-H 1m r/nero	900 m	87		0A32416	Cordone prolunga TV 2 maschio F bianco	10	69	
0A32220.01	Cavo flessibile 2x0,75 H03VV-F 1m bianco	500 m	87		0A32416N	Cordone prolunga TV 2 maschio F nero	10	69	

Indice prodotti

Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione	Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione
0A32418	Cordone connettore TV 3m bianco	10	69		0A34555N	Portalampe E27 parete inclinato nero	6	55	
0A32418N	Cordone connettore TV 3m nero	10	69		0A35001	Regolatore intensita' luminosa	6	57	
0A32420	Cordone prolunga TV 2m bianco	10	69		0A35001N	Regolatore intensita' lumin.nero	6	57	
0A32420N	Cordone prolunga TV 2m nero	10	69		0A35005	Regolatore intensita' luminosa	6	57	
Δ 0A32438	Dispositivo antiattorc.cavo telefono	10	75		0A35008	Regolatore intensita' luminosa	6	57	
0A32445	Cavo telef. 4x0,14mmq 2m avorio	10	74		Δ 0A35100	Programmatore a spina giornaliero 10(8)A	5	62	3
0A32446.01	Cavo telef. 4x0,14mmq+2RJ11 5m avorio	10	74		0A35105	Programmatore a spina giornaliero 16(8)A	5	62	3
0A32446.11	Cavo telef. 4x0,14mmq+2RJ11 5m nero	10	74		0A35110	Programmatore a spina settimanale 16(8)A	5	62	3
0A32447	Mini avvolgicavo telefono 2m TS06A nero	10	74		Δ 0A36001	Suoneria 12V-	6	62	
0A32450.01	Cavo telef. estens. 4x0,14mmq 2m bianco	10	74		0A36003	Suoneria 220V-	6	62	
0A32450.11	Cavo telef. estens. 4x0,14mmq 2m nero	10	74		Δ 0A36007	Suoneria bitonale 12V-	6	63	
Δ 0A32451.11	Cavo telef. estens. 4x0,14mmq 5m nero	10	74		0A36008	Suoneria bitonale 220V-	6	63	
0A32452	Spina telef.3P+cavo 3m avorio	10	72		0A36103	Cordone 1,5m+2 SCART 21 poli	10	71	
0A32455	Spina/presa telef.3P+cavo 2m avorio	6	72		0A36135	Presa multipla 3 SCART nero	6	71	
Δ 0A32456	Cord.prolun.telef.4x0,14+RJ11 3m avorio	10	73		0A36136	Presa multipla 3 SCART grigio	6	71	
0A32457	Cord.prolun.telef.4x0,14+2RJ11 3m avorio	6	73		0A40150	Stringifascette	5	79	
0A32458	Cord.prolun.telef.4x0,14+5RJ11 2m avorio	10	73		▲ 0A40311	Alimentatore switching stabilizzato 0,6A	6	63	
Δ 0A32460	Cord.prolun.telef.4x0,14 3P+2RJ11 2m av	5	73		▲ 0A40312	Alimentatore switching stabilizzato 1A	6	63	
Δ 0A32461	Cord.prol.telef.RJ11 4x0,14 3P+2RJ11 2m	5	73		0B00227B	Spina+presa P11 bianco	10	27	
0A32468	Pinza crimpatura plug 4/4 e 6/4	6	75		0B00227N	Spina+presa P11 nero	10	27	
Δ 0A32470	Scatola incasso+coperchio avorio	10	75		0B00228B	Spina+presa P17/11 bianco	10	27	
0A32473	Spina telefonica 3P avorio	10	72		0B00228N	Spina+presa P17/11 nero	10	27	
0A32475	Adattatore telef. spina 3P avorio	10	72		0B01631	Spina TV ø9,5 90° avorio 2pz	10	68	
0A32480	Presa telefonica 3P avorio	10	72		0B01634	Connettore TV-RD-SAT maschio 90° bco 2pz	10	68	
0A32482	Presa RJ11 6/4 avorio	10	72		0B01635	Connettore TV-RD-SAT femm.90° bianco 2pz	10	68	
0A32488	Presa RJ11 6/4 avorio	10	72		0B01642	Spina TV ø9,5 assiale avorio 2pz	10	68	
0A32490	Adattatore telef. spina 3P avorio	10	72		0B01643	Presa TV ø9,5 assiale avorio	10	68	
Δ 0A32492	Adattatore telef. RJ12 avorio	10	72		0B01644	Connettore TV-RD-SAT maschio ass.bco 2pz	10	68	
0A32493	Accoppiatore telef.2RJ11 ISDN avorio	10	72		0B01645	Connettore TV-RD-SAT femm.bianco 2pz	10	68	
0A32494	Adattatore telef.2RJ11 ISDN avorio	10	72		0B01654	Connettore TV-RD-SAT maschio tipo F 2pz	10	68	
0A32495	Adattatore telef.3RJ11 ISDN avorio	10	72		0B02104SB	Portalampe E27 cpfil cm/pfil. bianco	10	54	
0A32496	Adattatore telef. spina 3P+RJ11 avorio	10	72		0B02104SN	Portalampe E27 cpfil cm/pfil. Nero	10	54	
0A32497	Adattatore telef. 1+2RJ11 avorio	10	73		0B02124SB	Portalampe E14 cm/pfil bianco	10	54	
0A32510	Spina telef.3P+RJ11+filtro ADSL	10	74		0B02124SN	Portalampe E14 cm/pfil nero	10	54	
0A32511	Spina/presa 3P+RJ11+filtro ADSL	10	74		0B02634	Tappo chiudipresa 2P 10A+16A 5+5pz	10	78	
0A32512	Filtro ADSL con 2RJ11	10	74		0B02645	Coperchio rotondo ø76mm +griffe bianco 2	10	78	
0A32555	Avvolg. 2 pr.10A+T 5m c/disgiunt.term.	6	50		0B02646	Coperchio rotondo ø94mm +griffe bianco 2	6	78	
0A32561	Avvolg. 2 BP 16A+T 4m c/disgiunt.term.	6	50		0B02647	Coperchio 82x82mm +griffe bianco 2pz	10	78	
0A32563	Avvolg. 2 pr.10A+T 10m c/disgiunt.term.	6	50		0B02648	Coperchio 101x101mm +griffe bianco 2pz	6	78	
0A32564	Avvolg. 2 BP 16A+T 8m c/disgiunt.term.	6	50		0B08319	Copriforo modulo standard 2pz	6	116	
0A32567	Avvolg.1 BP+1 schuko 15 m c/disg.term.	6	51		0B08409	8000-Presa P30+placca+supp.oro	6	121	
0A32570	Avvolg. 1 BP+1 univ. 15 m c/disg.term.	6	51		0B08409A	8000-Presa P30+placca+supp.avorio	6	121	
0A32582	Avvolg. 1 BP+1 univ. 25 m c/disg.term.	4	51		0B08409BR	8000-Presa P30+placca+supp.bronzo	6	121	
0A32583	Avvolg. 1 BP+1 univ. 40 m c/disg.term.	4	51		Δ 0B08409N	8000-Presa P30+placca+supp.nero	6	121	
0A32585	Avvolgicavo TV spina d9,5, presa d9,5 8m	6	71		0B08410	8000-Presa universale+placca+supp.oro	6	121	
0A32590	Avvolgicavo tel. spina 3P, presa 3P 8m	12	75		0B08410A	8000-Presa universale+placca+supp.avorio	6	121	
0A32594	Avvolgicavo spina3P presa 3P+2 RJ11 10m	6	75		0B08410BR	8000-Presa universale+placca+supp.bronzo	6	121	
0A32597	Avvolgicavo tel. RJ11 presa 2R J11 8m	12	75		Δ 0B08410N	8000-Presa universale+placca+supp.nero	6	121	
0A33015	Spina 2P+T 16A 250V 6H IP44	5	33		Δ 0B08420	8000-Puls+targa 1P NO 12-24V+placca oro	6	120	
0A33025	Spina 3P+T 16A 415V 6H IP44	5	33		Δ 0B08420A	8000-Puls+targa 1P NO 12-24V+placca avor	6	120	
0A33065	Presa 2P+T 16A 250V 6H IP44	5	33		Δ 0B08430	8000-TORCIA+placca+supp.oro	6	122	3
0A33075	Presa 3P+T 16A 415V 6H IP44	5	33		Δ 0B08430.BP	8000-TORCIA+presa P17/11+placca oro	6	122	3
0A33080	Presa2P+T 16A/220V 6h CEE IP44	5	33		Δ 0B08430A	8000-TORCIA+placca+supp.avorio	6	122	3
0A33085	Presa3P+T 16A/380V 6h CEE IP44	5	33		Δ 0B08430A.BP	8000-TORCIA+presa P17/11+placca avorio	6	122	3
0A33100	Luce notturna automatica 220V	10	57	3	0B08605	8000-Placca 1M al. scatto oro+supp.	6	117	
0A34100B	Cavo 1,5m+spina+interr.1P 2A bianco	6	56		0B08605.BP	8000-Placca 1M+P17/11 oro+supp.	6	119	
0A34100N	Cavo 1,5m+spina+interr.1P 2A nero	6	56		0B08605.D	8000-Placca 1M+dev.1P16AX oro+supp.	6	119	
0A34200B	Cavo 4m+spina+interr.pedale bianco	5	57		Δ 0B08605.P	8000-Placca 1M+P11 oro+supp.	6	119	
0A34200N	Cavo 4m+spina+interr.pedale nero	5	57		Δ 0B08605.PU	8000-Placca 1M+puls1P 10A oro+supp.	6	119	
0A34400B	Punto luce da soffitto bianco	5	55		0B08605A	8000-Placca 1M res.scatto avorio+supp.	6	117	
0A34400N	Punto luce da soffitto nero	5	55		0B08605BR	8000-Placca 1M al.scatto bronzo+supp.	6	117	
0A34520B	Portalampe E27 c/interr. bco	10	54		Δ 0B08605N	8000-Placca 1M al.scatto nero+supp.	6	117	
0A34520N	Portalampe E27 c/interr.nero	10	54		0B08606	8000-Placca 2M al. scatto oro+supp.	6	117	
0A34550B	Portalampe E27 da parete bianco	6	55		0B08606.DBP	8000-Placca 2M+deviatore+P17/11 oro	6	119	
0A34550N	Portalampe E27 da parete nero	6	55		0B08606.DD	8000-Placca 2M+2xdev.1P16AX oro+supp.	6	119	
0A34555B	Portalampe E27 parete inclinato bianco	6	55		0B08606A	8000-Placca 2M res.scatto avorio+supp.	6	117	

Indice prodotti


Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione	Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione
0B08606BR	8000-Placca 2M al.scatto bronzo+supp.	6	117		0B14653.44	Plana-Placca 3M Reflex menta+supp.	6	110	
Δ 0B08606N	8000-Placca 2M al.scatto nero+supp.	6	117		0B14653.45	Plana-Placca 3M Reflex acqua+supp.	6	110	
0B08610	8000-Copriscatola al. scatto oro+supp.	6	117		0B14653.46	Plana-Placca 3M Reflex cedro+supp.	6	110	
0B08635	8000-Placca 1M al.scatto oro+supp.	6	118		0B14653.47	Plana-Placca 3M Reflex smeraldo+supp.	6	110	
0B08635.BP	8000-Placca 1M+P17/11 oro+supp.	6	121		0B14653.48	Plana-Placca 3M Reflex arancio+supp.	6	110	
0B08635.D	8000-Placca 1M+dev.1P16AX oro+supp.	6	120		0B14653.50	Plana-Placca 3M Reflex zaffiro+supp.	6	110	
0B08635.P	8000-Placca 1M+P11 oro+supp.	6	121		0B14653.51	Plana-Placca 3M Reflex rubino+supp.	6	110	
0B08635.PU	8000-Placca 1M+puls1P 10A oro+supp.	6	120		0B14653.71	Plana-Placca 3M argento met.+supp.	6	108	
0B08635A	8000-Placca 1M res.scatto avorio+supp.	6	118		0B14653.72	Plana-Placca 3M verde met.+supp.	6	108	
0B08635BR	8000-Placca 1M al.scatto bronzo+supp.	6	118		0B14653.73	Plana-Placca 3M blu met+supp.	6	108	
Δ 0B08635N	8000-Placca 1M al.scatto nero+supp.	6	118		0B14653.74	Plana-Placca 3M nichel perl+supp.	6	108	
0B08636	8000-Placca 2M al. scatto oro+supp.	6	118		0B14653.75	Plana-Placca 3M argento perl+supp.	6	108	
0B08636.DBP	8000-Placca 2M+deviatore+P17/11 oro	6	120		0B14653.81	Plana-Placca 3M alluminio spazz+supp.	6	108	
0B08636.DD	8000-Placca 2M+2xdev.1P16AX oro+supp.	6	120		0B14773	Unità precabl.neon 230V 0,5W rosso 2pz	6	104	
0B08636A	8000-Placca 2M res.scatto avorio+supp.	6	118		0B14801.BP	Plana-Contentitore IP40 1M+P17/11	6	111	
0B08636BR	8000-Placca 2M al.scatto bronzo+supp.	6	118		0B14801.D	Plana-Contentitore IP40 1M+dev.1P16AX	6	111	
Δ 0B08636N	8000-Placca 2M al.scatto nero+supp.	6	118		0B14802.DBP	Plana-Contentitore IP40+P17/11+deviat.	6	111	
0B08637	8000-Placca 3M al. scatto oro+supp.	6	118		0B14802.U	Plana-Contentitore IP40 2M+presa univers	6	111	
0B08637A	8000-Placca 3M res.scatto avorio	6	118		0B14901.BP	Plana-Contentitore IP55 1M+P17/11	6	112	
0B08637BR	8000-Placca 3M al.scatto bronzo+supp.	6	118		0B14901.D	Plana-Contentitore IP55 1M+dev.1P16AX	6	112	
Δ 0B08637N	8000-Placca 3M al.scatto nero+supp.	6	118		0B14902.DBP	Plana-Contentitore IP55+P17/11+deviat.	6	112	
0B08660	8000-Copriscatola 3M al.scatto oro+supp.	6	119		0B14902.U	Plana-Contentitore IP55 2M+presa univers	6	112	
0B08660A	Copriscatola 3M res.scatto avorio	6	119		0B16190	Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio	6	94	
0B08660BR	Copriscatola 3M allum. scatto bronzo	6	119		0B16540	Copriforo fronte rigato grigio 2pz	6	95	
Δ 0B08660N	Copriscatola 3M allum. scatto nero	6	119		0B16542	Copriforo fronte liscio grigio 2pz	6	95	
0B14041	Copriforo bianco 2pz	6	104		0B16733.01	Idea-Placca Classica 3M bianco+supp.	6	98	
0B14050	Pulsante targhetta 1P NO 10A 250V bianco	6	102		0B16733.11	Idea-Placca Classica 3M nero+supp.	6	98	
0B14642.01	Plana-Placca 2M bianco+supp.	6	106		0B16733.21	Idea-Placca Classica 3M argento+supp.	6	98	
0B14642.03	Plana-Placca 2M beige+supp.	6	106		0B16733.23	Idea-Placca Classica 3M antracite+supp	6	98	
0B14642.04	Plana-Placca 2M crema+supp.	6	106		0B16733.24	Idea-Placca Classica 3M titanio+supp.	6	98	
0B14642.05	Plana-Placca 2M nero+supp.	6	106		0B16733.32	Idea-Placca Classica 3M oro lucido+supp.	6	98	
0B14642.21	Plana-Placca 2M nichel op+supp.	6	106		0B16733.46	Idea-Placca Classica 3M ardesia+supp.	6	98	
0B14642.22	Plana-Placca 2M champagne op+supp.	6	106		0B16743.01	Idea-Placca Classica 3M b.cobril+supp	6	99	
0B14642.24	Plana-Placca 2M oro lucido+supp.	6	106		0B16743.04	Idea-Placca Classica 3M bianco Idea+supp	6	99	
0B14642.31	Plana-Placca 2M frassino+supp.	6	106		0B16743.10	Idea-Placca Classica 3M blu zaffiro+supp	6	99	
0B14642.32	Plana-Placca 2M abete+supp.	6	106		0B16743.15	Idea-Placca Classica 3M grigio grafite+s	6	99	
0B14642.33	Plana-Placca 2M makoré+supp.	6	106		0B16743.16	Idea-Placca Classica 3M nero+supp.	6	99	
0B14642.40	Plana-Placca 2M Reflex cenere+supp.	6	107		0B16743.43	Idea-Placca Classica 3M makoré+supp.	6	99	
0B14642.41	Plana-Placca 2M Reflex neve+supp.	6	107		0B16743.44	Idea-Placca Classica 3M palissandro+supp	6	99	
0B14642.43	Plana-Placca 2M Reflex ambra+supp.	6	107		0B16743.47	Idea-Placca Classica 3M nero satinato+su	6	99	
0B14642.44	Plana-Placca 2M Reflex menta+supp.	6	107		0B16743.48	Idea-Placca Classica 3M grigio satinato+	6	99	
0B14642.45	Plana-Placca 2M Reflex acqua+supp.	6	107		0B16753.01	Idea-Placca Rondò 3M bianco+supp.	6	98	
0B14642.46	Plana-Placca 2M Reflex cedro+supp.	6	107		0B16753.11	Idea-Placca Rondò 3M nero+supp.	6	98	
0B14642.47	Plana-Placca 2M Reflex smeraldo+supp.	6	107		0B16753.21	Idea-Placca Rondò 3M argento+supp.	6	98	
0B14642.48	Plana-Placca 2M Reflex arancio+supp.	6	107		0B16753.23	Idea-Placca Rondò 3M antracite+supp.	6	98	
0B14642.50	Plana-Placca 2M Reflex zaffiro+supp.	6	107		0B16753.24	Idea-Placca Rondò 3M titanio+supp.	6	98	
0B14642.51	Plana-Placca 2M Reflex rubino+supp.	6	107		0B16753.32	Idea-Placca Rondò 3M oro lucido+supp.	6	98	
0B14642.71	Plana-Placca 2M argento met+supp.	6	105		0B16753.46	Idea-Placca Rondò 3M ardesia+supp.	6	98	
0B14642.72	Plana-Placca 2M verde met+supp.	6	105		0B16763.01	Idea-Placca Rondò 3M b.cobril+supp.	6	99	
0B14642.73	Plana-Placca 2M blu met+supp.	6	105		0B16763.04	Idea-Placca Rondò 3M bianco Idea+supp.	6	99	
0B14642.74	Plana-Placca 2M nichel perl+supp.	6	105		0B16763.10	Idea-Placca Rondò 3M blu zaffiro+supp.	6	99	
0B14642.75	Plana-Placca 2M argento perl+supp.	6	105		0B16763.15	Idea-Placca Rondò 3M grigio grafite+supp	6	99	
0B14642.81	Plana-Placca 2M alluminio spazz+supp.	6	105		0B16763.16	Idea-Placca Rondò 3M nero+supp.	6	99	
0B14653.01	Plana-Placca 3M bianco+supp.	6	109		0B16763.43	Idea-Placca Rondò 3M makoré+supp.	6	99	
0B14653.03	Plana-Placca 3M beige+supp.	6	109		0B16763.44	Idea-Placca Rondò 3M palissandro+supp.	6	99	
0B14653.04	Plana-Placca 3M crema+supp.	6	109		0B16763.47	Idea-Placca Rondò 3M nero satinato+supp.	6	99	
0B14653.05	Plana-Placca 3M nero+supp.	6	109		0B16763.48	Idea-Placca Rondò 3M grigio satinato+sup	6	99	
0B14653.21	Plana-Placca 3M nichel opaco+supp.	6	109		0B17081.01	Idea-Placca Classica 1-2M bianco+supp	6	96	
0B14653.22	Plana-Placca 3M champ.opaco+supp.	6	109		0B17081.11	Idea-Placca Classica 1-2M nero+supp	6	96	
0B14653.24	Plana-Placca 3M oro lucido+supp.	6	109		0B17081.21	Idea-Placca Classica 1-2M argento+supp.	6	96	
0B14653.31	Plana-Placca 3M frassino+supp.	6	109		0B17081.23	Idea-Placca Classica 1-2M antracite+supp	6	96	
0B14653.32	Plana-Placca 3M abete+supp.	6	109		0B17081.24	Idea-Placca Classica 1-2M titanio+supp.	6	96	
0B14653.33	Plana-Placca 3M makoré+supp.	6	109		0B17081.32	Idea-Placca Classica 1-2M oro lucido+sup	6	96	
0B14653.40	Plana-Placca 3M Reflex cenere+supp.	6	110		0B17081.46	Idea-Placca Classica 1-2M ardesia+supp.	6	96	
0B14653.41	Plana-Placca 3M Reflex neve+supp.	6	110		0B17083.01	Idea-Placca Rondò 1-2M bianco+supp	6	96	
0B14653.43	Plana-Placca 3M Reflex ambra+supp.	6	110		0B17083.11	Idea-Placca Rondò 1-2M nero+supp.	6	96	

Indice prodotti

Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione	Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione
OB17083.21	Idea-Placca Rondò 1-2M argento+supp.	6	96		OB30620	Curva d25 mm IP65 3pz	5	145	
OB17083.23	Idea-Placca Rondò 1-2M antracite+supp.	6	96		OB30625	Kit A can.15x17mm 2ang.est.+2int.+2piani	6	142	
OB17083.24	Idea-Placca Rondò 1-2M titanio+supp.	6	96		OB30630	Kit B can.15x17mm 2giunti+2g.T+2tappi t.	6	142	
OB17083.32	Idea-Placca Rondò 1-2M oro lucido+supp.	6	96		OB30635	Kit A can.22x10mm 2ang.est.+2int.+2piani	6	142	
OB17083.46	Idea-Placca Rondò 1-2M ardesia+supp.	6	96		OB30640	Kit B can.22x10mm 2giunti+2g.T+2tappi t.	6	142	
OB17086.01	Idea-Placca Classica 1-2M bco brill+supp	6	97		OB30645	Kit A can.30x10mm 2ang.est.+2int.+2piani	6	142	
OB17086.04	Idea-Placca Classica 1-2M bco Idea+supp.	6	97		OB30650	Kit B can.30x10mm 2giunti+2g.T+2tappi t.	6	142	
OB17086.10	Idea-Placca Classica 1-2M blu+supp.	6	97		OB30655	Kit A can.40x17mm 1ang.est.+1int.+1piano	6	142	
OB17086.15	Idea-Placca Classica 1-2M gr.grafite+supp	6	97		OB30660	Kit B can.40x17mm 1giunto+1g.T+1tappo t.	6	142	
OB17086.16	Idea-Placca Classica 1-2M nero+supp.	6	97		OB30665	Raccordo scat.deriv.- guaina d12mm 4pz	6	146	
OB17086.43	Idea-Placca Classica 1-2M makoré+supp.	6	97		OB30670	Raccordo scat.deriv.- guaina d16mm 3pz	6	146	
OB17086.44	Idea-Placca Classica 1-2M paliss+supp.	6	97		OB30675	Raccordo scat.deriv.- guaina d20mm 3pz	6	146	
OB17086.47	Idea-Placca Classica 1-2M nero sat+supp.	6	97		OB31050.01	Nastro isol. 10x15x0,13 2pz bianco	10	80	
OB17086.48	Idea-Placca Classica 1-2M grigio satinat	6	97		OB31050.11	Nastro isol. 10x15x0,13 2pz nero	10	80	
OB17088.01	Idea-Placca Rondò 1-2M bco brill+supp.	6	97		OB31205	Morsetto volante 10 poli 1,5 mmq 10pz	10	80	
OB17088.04	Idea-Placca Rondò 1-2M bco Idea+supp.	6	97		OB31210	Morsetto volante 10 poli 2,5 mmq 10pz	10	80	
OB17088.10	Idea-Placca Rondò 1-2M blu+supp.	6	97		OB31215	Morsetto volante 10 poli 6 mmq 10pz	10	80	
OB17088.15	Idea-Placca Rondò 1-2M gr.grafite+supp.	6	97		OB31270	Morsettiera 6 poli 1,5 mmq 2pz	10	81	
OB17088.16	Idea-Placca Rondò 1-2M nero+supp.	6	97		OB31280	Morsettiera 6 poli 4 mmq 2pz	10	81	
OB17088.43	Idea-Placca Rondò 1-2M makoré+supp.	6	97		OB31290	Morsettiera 6 poli 6 mmq 2pz	10	81	
OB17088.44	Idea-Placca Rondò 1-2M paliss+supp.	6	97		OB32408	Connettore TV-RD-SAT tipo F d3,5mm 2pz	10	68	
OB17088.47	Idea-Placca Rondò 1-2M nero sat+supp.	6	97		OB32409	Connettore TV-RD-SAT tipo F d5mm 2pz	10	68	
OB17088.48	Idea-Placca Rondò 1-2M grigio sat+supp.	6	97		OB32464	Connettore plug 4/4 cavo telef. 20pz	10	75	
OB30005	Graffetta isol+chiodo 6mm 50pz	10	78		OB32466	Connettore plug 6/4 cavo telef. 20pz	10	75	
OB30008	Graffetta isol+chiodo 8mm 50pz	10	78		OB35030	Starter a bagliore x lampade fluo 2pz	10	55	
OB30015.01	Graffetta isol+chiodo 4mm bianco 50pz	10	78		OB40100	Guaina raccoglicavi d25mm 2m nero	10	146	
OB30018.01	Graffetta isol.+chiodo 5-6mm bianco 50pz	10	78		OB40105	Guaina raccoglicavi d32mm 2m nero	10	146	
OB30022.01	Graffetta isol+chiodo 7-8mm bianco 50pz	10	78		OC00303	Minicanale 1 vano 15x17mm 2m	48	11	
OB30027.01	Graffetta isol+chiodo9-10mm bianco 50pz	10	78		OC00305	Minicanale 2 vani 15x17mm 2m	32	11	
OB30030.01	Graffetta isol+chiodo11-12mm bianco 50pz	10	78		OC00306	Minicanale 3 vani 60x17mm 2m	24	89	
OB30035.01	Graffetta isol+chiodo13-14mm bianco 25pz	10	78		OC00308	Minicanale ades.1 vano 12x12mm 2m	45	142	
Δ OB30040.14	Graffetta isol+chiodo 15-16mm grigio 20p	10	78		OC00309	Minicanale 2 vani 30x10mm 2m	40	142	
OB30042.14	Graffetta isol+chiodo 19-20mm grigio 15p	10	78		OC00312	Minicanale ades.1 vano 16x12mm 2m	35	142	
Δ OB30044.14	Graffetta isol+chiodo 25-26mm grigio 8pz	10	78		OC00317	Minicanale 1 vano 22x10mm 2m	53	142	
Δ OB30046.14	Graffetta isol+chiodo 31-32mm grigio 8pz	10	78		OC00352	Minicanale 3 vani 66x22mm 2m	10	142	
OB30060	Fascetta 98x2,5mm 20pz	10	79		OC11741	Tubo pieghevole d16mm 5m nero	3	142	
OB30075	Fascetta 140x3,6mm 20pz	10	79		OC11742	Tubo pieghevole d16mm 10m nero	3	142	
OB30080	Fascetta 200x3,6mm 20pz	10	79		OC11743	Tubo pieghevole d16mm 25m nero	3	142	
OB30085	Fascetta 290x4,8mm 20pz	10	79		OC11744	Tubo pieghevole d20mm 5m nero	3	143	
OB30090	Fascetta 360x4,8mm 20pz	10	79		OC11745	Tubo pieghevole d20mm 10m nero	3	143	
OB30093	Fascetta 180x9mm 20pz	10	79		OC11746	Tubo pieghevole d20mm 25m nero	3	143	
OB30096	Fascetta 265x9mm 20pz	10	79		OC11747	Tubo pieghevole d25mm 5m nero	3	143	
OB30099	Fascetta 360x9mm 20pz	10	79		OC11748	Tubo pieghevole d25mm 10m nero	3	143	
OB30500	Raccordo tubi d16mm guaina d12mm 4pz	6	146		OC11749	Tubo pieghevole d25mm 25m nero	3	143	
OB30505	Raccordo tubi d20mm guaina d16mm 3pz	6	146		OC20315	Guaina flessibile d12mm 5m	3	143	
OB30510	Raccordo tubi d25mm guaina d20mm 3pz	6	146		OC20316	Guaina flessibile ø16mm 5m	3	143	
OB30515	Giunto T d16mm ispezionabile 5pz	6	144		OC20317	Guaina flessibile ø20mm 5m	3	143	
OB30520	Giunto T d20mm ispezionabile 4pz	6	145		OC20694	Tubo pieghevole ø16mm 100m nero	3	146	
OB30525	Giunto T d25mm ispezionabile 3pz	6	145		OC20696	Tubo pieghevole ø20mm 100m nero	3	146	
OB30530	Raccordo scat. deriv.-tubo d16mm 4pz	6	144		OC20698	Tubo pieghevole ø25mm 50m nero	3	146	
OB30535	Raccordo scat. deriv.-tubo d20mm 3pz	6	145		OC20709	Tubo pieghevole ø16mm 50m nero	3	143	
OB30540	Raccordo scat. deriv.-tubo d25mm 3pz	6	145		OC20710	Tubo pieghevole ø20mm 50m nero	3	143	
OB30545	Clip fissatubo a scatto tubi d16mm 15pz	6	144		OC20832	Tubo rigido ø16mm 3m grigio	34	143	
OB30550	Clip fissatubo a scatto tubi d20mm 15pz	6	145		OC20833	Tubo rigido ø20mm 3m grigio	34	143	
OB30560	Clip fissatubo a scatto tubi d25mm 15pz	6	145		OC20834	Tubo rigido ø25mm 3m grigio	20	143	
OB30565	Giunto d16 mm, IP40 5pz	6	144		OC20835	Tubo rigido ø16mm 2m grigio	34	144	
OB30570	Giunto d20 mm, IP40 4pz	6	145		OC20836	Tubo rigido ø20mm 2m grigio	34	145	
OB30575	Giunto d25 mm, IP40 3pz	6	145		OC20837	Tubo rigido ø25mm 2m grigio	20	145	
OB30580	Giunto d16 mm IP65 4pz	6	144		▲ OE31050.01	Nastro isolante 10m 15x0,13mm bianco	10	144	
OB30585	Giunto d20 mm IP65 3pz	6	145		▲ OE31050.11	Nastro isolante 10m 15x0,13mm nero	10	145	
OB30590	Giunto d25 mm IP65 3pz	6	145		▲ OE31060.01	Nastro isolante 25m 19x0,13mm bianco	10	145	
OB30595	Curva d16 mm IP40 5pz	6	144		▲ OE31060.11	Nastro isolante 25m 19x0,13mm nero	10	80	
OB30600	Curva d20 mm IP40 4pz	6	145		▲ OE31070.01	Nastro isolante 25m 38x0,13mm bianco	5	80	
OB30605	Curva d25 mm IP40 3pz	5	145		▲ OE31070.11	Nastro isolante 25m 38x0,13mm nero	5	80	
OB30610	Curva d16 mm IP65 4pz	6	144		▲ OE31070.12	Nastro isolante 25m 38x0,13mm azzurro	5	80	
OB30615	Curva d20 mm IP65 3pz	6	145		▲ OE31070.21	Nastro isolante 25m 38x0,13 giallo/verde	5	80	

Indice prodotti

Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione	Articolo	Descrizione	Imb.	Pag.	Marchi e certificazione
▲ 0E33015	Spina 2P+T 16A 250V 6H IP44	10	80		▲ RI.00302N	Adattatore S11 + P30 nero	50	30	
▲ 0E33025	Spina 3P+T 16A 415V 6H IP44	10	80		▲ RI.00303B	Adattatore S17 + P30 bianco	50	30	
▲ 0E33065	Presa 2P+T 16A 250V 6H IP44	10	80		▲ RI.00303F	Adattatore S17 + P30 fumé	50	30	
▲ 0E33075	Presa 3P+T 16A 415V 6H IP44	10	33		▲ RI.00303N	Adattatore S17 + P30 nero	50	30	
▲ 0E33080	Presa 2P+T 16A/220V 6h CEE IP44	10	33		▲ RI.00320B	Adattatore mult. S11+3P11 bianco	50	30	
▲ 0E33085	Presa 3P+T 16A/380V 6h CEE IP44	10	33		▲ RI.00320F	Adattatore mult. S11+3P11 fumé	50	30	
▲ 0R00401.CP	Presa mult. 4P11 + SPA11 nero	20	33		▲ RI.00320N	Adattatore mult. S11+3P11 nero	50	30	
▲ 0R00401.CPB	Presa mult. 4P11 + SPA11 bianco	20	33		▲ RI.00321B	Adattatore mult. S17+3P17/11 bianco	50	31	
▲ 0R00404.CP	Presa mult. 4P17/11 + SPA17 nero	20	33		▲ RI.00321F	Adattatore mult. S17+3P17/11 fumé	50	31	
▲ 0R00404.CPB	Presa mult. 4P17/11 + SPA17 bianco	20	42		▲ RI.00321N	Adattatore mult. S17+3P17/11 nero	50	31	
▲ 0R00404.CPF	Presa mult. 4P17/11 + SPA17 fumé	20	42		▲ RI.00322B	Adattatore mult. S11+2P11+P30 bianco	50	31	
▲ 0R00406.CP	Presa mult. 6P17/11 + SPA17 nero	10	42		▲ RI.00322F	Adattatore mult. S11+2P11+P30 fumé	50	31	
▲ 0R00406.CPB	Presa mult. 6P17/11 + SPA17 bianco	10	42		▲ RI.00322N	Adattatore mult. S11+2P11+P30 nero	50	31	
▲ 0R00406.CPF	Presa mult. 6P17/11 + SPA17 fumé	10	42		▲ RI.00323B	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 bianco	50	31	
▲ 0R00407.CP	Presa mult. 6P17/11+int.+ SPA17 nero	10	42		▲ RI.00323F	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 fumé	50	31	
▲ 0R00407.CPB	Presa mult. 6P17/11+int.+ SPA17 bianco	10	42		▲ RI.00323N	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 nero	50	31	
▲ 0R00407.CPF	Presa mult. 6P17/11+int.+ SPA17 fumé	10	42		▲ RI.00324B	Adattatore mult. S31+3P17/11 bianco	50	31	
▲ 0R00425.CP	Presa mult. 3P30+4P17/11+int.+SPA17 nero	10	43		▲ RI.00324N	Adattatore mult. S31+3P17/11 nero	50	31	
▲ 0R00425.CPB	Presa mult. 3P30+4P17/11+int.+SPA17 bianco	10	43		▲ RI.00325B	Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 bianco	25	31	
▲ 0R00425.CPF	Presa mult. 3P30+4P17/11+int.+SPA17 fumé	10	43		▲ RI.00325N	Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 nero	25	32	
▲ 0R00437.CP	Presa mult. 3P30+6P17/11+int.+SPA17 nero	10	43		▲ RI.01161B	Adattatore mult. S11+4P11 bianco	25	32	
▲ 0R00437.CPB	Presa mult. 3P30+6P17/11+int.+SPA17 bianco	10	43		▲ RI.01161N	Adattatore mult. S11+4P11 nero	25	32	
▲ 0R00437.CPF	Presa mult. 3P30+6P17/11+int.+SPA17 fumé	10	43		▲ RI.01165B	Adattatore mult. S17+4P17/11 bianco	25	32	
0R08531	Supporto 3M viti	50	43		▲ RI.01165N	Adattatore mult. S17+4P17/11 nero	25	32	
0R14613	Supporto 3M +viti	50	43		▲ RI.01166B	Adattatore mult. S31+4P17/11 bianco	25	32	
0R14803	Contenitore IP40 3M	10	43		▲ RI.01166N	Adattatore mult. S31+4P17/11 nero	25	32	
0R14903	Contenitore IP55 3M	10	122		▲ RI.01351B	Adattatore 2P USA - P10 bianco	50	32	
0R16713	Supporto 3M +viti	50	104		▲ RI.01352B	Adattatore S10 - USA+EU bianco	50	32	
0RV71001	Scatola incasso ø60mm azzurro	10	111		▲ RI.01352N	Adattatore S10 - USA+EU	50	32	
0RV71303	Scatola incasso rettang. 3M azzurro	15	113		V50002	Calotta parete 2M IP40 grigio	1	30	
0RV71304	Scatola incasso rettang. 4M azzurro	6	95		V50004	Calotta parete 4M IP40 grigio	1	30	
0RV71613	Scatola inc. 3M p/leggere azzurro	15	130		V50008	Calotta parete 8M IP40 grigio	1	30	
0RV71614	Scatola inc. 4M p/leggere azzurro	15	130		V51003	Centralino parete 3M IP55 +PT grigio	1	136	
▲ RI.00200B	Spina 2P 10A S10 assiale bianco	50	130		V51005	Centralino parete 5M IP55 +PT grigio	1	136	
▲ RI.00200N	Spina 2P 10A S10 assiale nero	50	130		V51008	Centralino parete 8M IP55 +PT grigio	1	136	
▲ RI.00201B	Spina 2T+T 10A S11 assiale bianco	50	130		V52404	Centralino incasso 4M IP40 +PT bianco	1	137	
▲ RI.00201N	Spina 2P+T 10A S11 assiale nero	50	26		V52408	Centralino incasso 8M IP40 +PT bianco	1	137	
▲ RI.00202B	Spina 2P+T 16A S17 assiale bianco	50	26		V55002	Scatola derivazione IP44 80x40mm	6	137	
▲ RI.00202N	Spina 2P+T 16A S17 assiale nero	50	26		V55003	Scatola derivazione IP44 80x80x40mm	6	137	
▲ RI.00206B	Spina 2P+T 10A SPA11 90° bianco	50	26		V55104	Scatola derivazione IP55 100x100x50mm	1	137	
▲ RI.00206N	Spina 2P+T 10A SPA11 90° nero	50	26		V55105	Scatola derivazione IP55 120x80x50mm	1	132	
▲ RI.00207B	Spina 2P+T 16A SPA17 90° bianco	50	26		V55106	Scatola derivazione IP55 150x110x70mm	1	132	
▲ RI.00207N	Spina 2P+T 16A SPA17 90° nero	50	26		V55107	Scatola derivazione IP55 190x140x70mm	1	132	
▲ RI.00221B	Presa 2P+T 10A P11 assiale bianco	50	26		V55108	Scatola derivazione IP55 240x190x90mm	1	132	
▲ RI.00221N	Presa 2P+T 10A P11 assiale nero	50	26		V55109	Scatola derivazione IP55 300x220x120mm	1	132	
▲ RI.00222B	Presa 2P+T 16A P17 assiale bianco	50	26		V55204	Scatola derivazione IP56 100x100x50mm	1	132	
▲ RI.00222N	Presa 2P+T 16A P17 assiale nero	50	27		V55205	Scatola derivazione IP56 120x80x50mm	1	132	
▲ RI.00223B	Presa 2P+T 16A P17/11 assiale bianco	50	27		V55206	Scatola derivazione IP56 150x110x70mm	1	132	
▲ RI.00223N	Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero	50	27		V55207	Scatola derivazione IP56 190x140x70mm	1	133	
▲ RI.00224B	Presa 2P+T 16A P30 assiale bianco	50	27		V55208	Scatola derivazione IP56 240x190x90mm	1	133	
▲ RI.00224N	Presa 2P+T 16A P30 assiale nero	50	27		V55209	Scatola derivazione IP56 300x220x120mm	1	133	
▲ RI.00225B	Presa 2P+T 16A universale assiale bianco	25	27		V70001	Scatola derivazione incasso 92x92x50mm	1	133	
▲ RI.00225N	Presa 2P+T 16A universale assiale nero	25	27		V70002	Scatola derivazione incasso 116x92x50mm	1	133	
▲ RI.00230B	Spina 2P+T 16A tedesco assiale bianco	50	27		V70004	Scatola derivazione incasso 154x92x70mm	6	133	
▲ RI.00230N	Spina 2P+T 16A tedesco assiale nero	50	27		V70005	Scatola derivazione incasso 154x128x70mm	6	131	
▲ RI.00231B	Spina 2P+T 16A S31 assiale bianco	50	27		V70006	Scatola derivazione incasso 195x154x70mm	6	131	
▲ RI.00241B	Spina 2P+T 16A S31 90° bianco	25	26		V70007	Scatola derivazione incasso 287x154x70mm	6	131	
▲ RI.00241N	Spina 2P+T 16A S31 90° nero	25	26		0C00030	Espositore medio cm 60 x 185	1	131	
▲ RI.00300B	Adattatore S17+ P17/11 bianco	50	26		0C00050	Espositore grande cm 100 x 203	1	131	
▲ RI.00300F	Adattatore S17 + P17/11 fumé	50	27		0C00070	Rulliera per bobina cavi a m.	1	131	
▲ RI.00300N	Adattatore S17 + P17/11 nero	50	27		14812	Contenitore IP40 4M 2x2	1	111	
▲ RI.00301B	Adattatore ted./franc. +P17/11 bianco	50	30		14904	Contenitore IP55 4M	1	113	
▲ RI.00301F	Adattatore ted./franc.+P17/11 fumé	50	30		14912	Contenitore IP55 8M 4x2 verticale	1	113	
▲ RI.00301N	Adattatore ted./franc.+P17/11 nero	50	30						
▲ RI.00302B	Adattatore S11 + P30 bianco	50	30						
▲ RI.00302F	Adattatore S11 + P30 fumé	50	30						

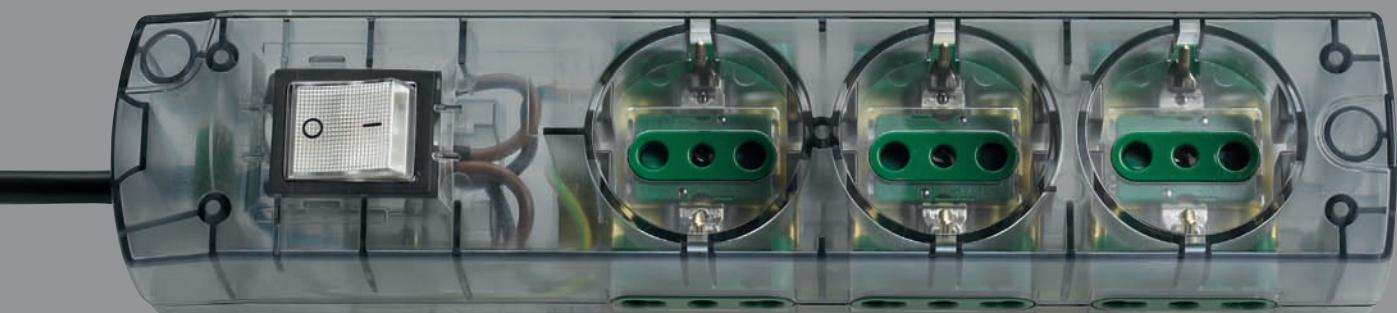



m a t e r i a l e e l e t t r i c o p e r i n s t a l l a z i o n e v o l a n t e .

La sicurezza non si ferma dietro un muro, ma corre sul filo di tutto l'impianto, sino al più lontano degli elettrodomestici.

Per questo la qualità deve essere totale: scelta dei materiali, test di resistenza, efficacia di cablaggio. Senza dimenticare la facilità e la flessibilità di utilizzo.

Su tutta la gamma prodotti: spine e prese, anche mobili multiple, adattatori, avvolgicavo e cordoni.






VIMAR

Spine e prese



Vite di chiusura imperdibile

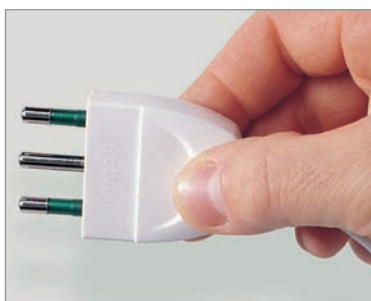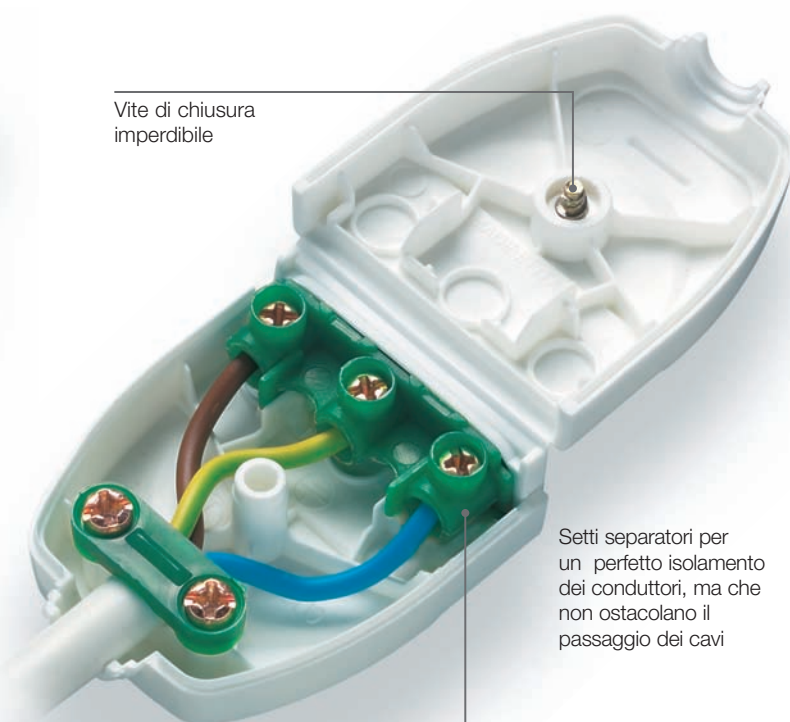

Spina a squadra ultrapiatta
la massima affidabilità nel minimo spazio



Soli 19 mm di ingombro



Tre spine affiancate: una libertà in più per le esigenze di casa

Spine e prese




0A00223B

Otturatore
SICURY brevettato



Chiusura ad incastro
a doppio labbro per
massima rigidità
strutturale e labirinto
di protezione

Viti con testa a croce e
intaglio, tutte azionabili con
un unico cacciavite

Codulo integrato
per cavi da 8 a 12 mm
sezionabile con cutter

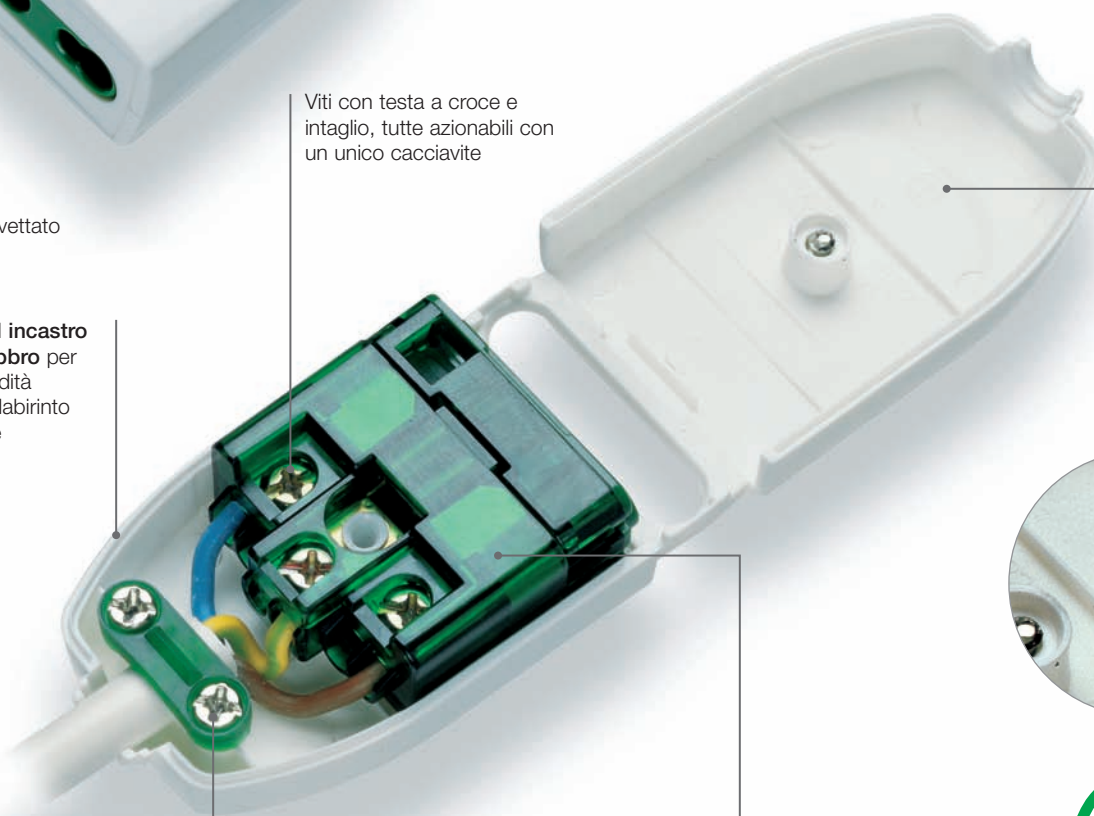

Marchio di qualità

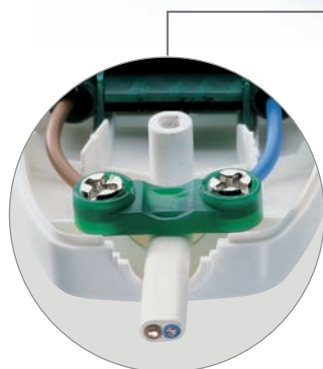

Serracavo antistrappo a doppia configurazione per cavi piatti e
tondi: garantisce sicurezza anche in condizioni estreme di utilizzo

Dimensionamento dei contatti
e scelta dei materiali garantiscono
sicurezza oltre le norme

 **MADE IN
ITALY**

Spine e prese

Serie Supernova

Principali caratteristiche

- corpo in poliammide nero e bianco, infrangibile
- codulo, serracavo e vani di protezione per singoli conduttori
- morsetti a vite
- spinotti attivi protetti da guaina isolante semitrasparente
- polo terra fissato indissolubilmente
- in caso di inserimento di più spine piatte 0A00206B, 0A00206N e/o 0A00207B, 0A00207N in prese affiancate, assicurarsi che successivamente si possano estrarre agevolmente

Istruzioni per il montaggio


- le spine ricollegabili 10 A devono utilizzare cavo di sezione minima:
 - 0,75 mm² per cavo con lunghezza massima di 5 m
 - 1 mm² per cavo di lunghezza compresa tra 5 m e 30 m
- le spine ricollegabili 16 A devono utilizzare cavo di sezione minima:
 - 1 mm² per cavo con lunghezza massima di 5 m
 - 1,5 mm² per cavo di lunghezza compresa tra 5 m e 30 m

Conformità normativa

Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1)

Spine uscita cavo assiale 250 V~

		Colore		Tipo blister	Descrizione
		Bianco	Nero		
Blister	0A00200B	0A00200N	A		Spina SICURY 2P 10 A 250 V~, standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale
	RI.00200B	RI.00200N			
Blister	0A00201B	0A00201N	A		Spina SICURY 2P 10 A 250 V~, standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale
	RI.00201B	RI.00201N			
Blister	0A00202B	0A00202N	A		Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale
	RI.00202B	RI.00202N			
Blister	0A00230B	0A00230N	B		Spina 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, uscita cavo assiale
	RI.00230B	RI.00230N			
Blister	RI.00231B		B		Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese tipo S31, uscita cavo assiale

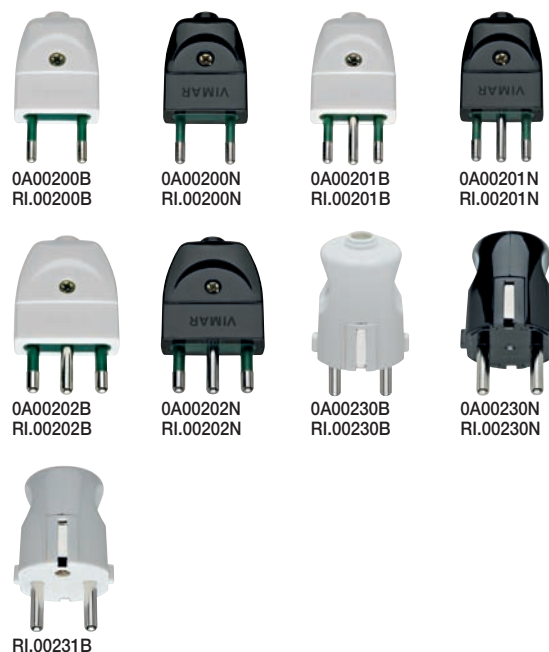


Spine piatte a squadra 250 V~

Le spine superpiatte hanno una minima sporgenza dal muro quando collegate alla presa fissa: solo 19 mm il tipo SPA11. Indispensabili quando non esiste molto spazio tra il muro e un mobile (es. installazione dietro mobili da cucina, etc.).

Spine piatte a squadra 250 V~

		Colore		Tipo blister	Descrizione
		Bianco	Nero		
Blister	0A00206B	0A00206N	A		Spina SICURY 2P 10 A 250 V~, standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale
	RI.00206B	RI.00206N			
Blister	0A00207B	0A00207N	A		Spina SICURY 2P 10 A 250 V~, standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale
	RI.00207B	RI.00207N			

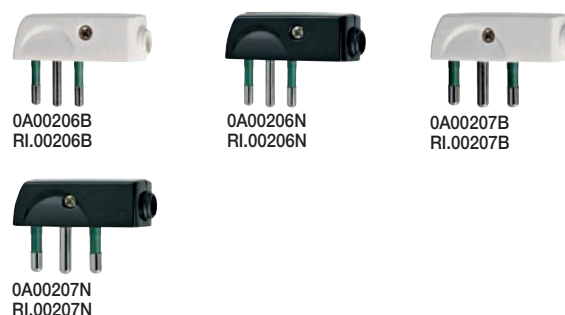

Istruzioni per il montaggio

- possono essere utilizzate solo con prese prive di collare o pozzetto
- assicurarsi dell'estraibilità nel caso di prese affiancate

Spine e prese

Serie Supernova

Spine a squadra 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00241B	0A00241N	A	Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo 90°
Sfuso	RI.00241B	RI.00241N		



Prese e spine mobili 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00221B	0A00221N	A	Presa mobile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo P11, uscita cavo assiale
Sfuso	RI.00221B	RI.00221N		
Sfuso	RI.00222B	RI.00222N	A	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17, uscita cavo assiale
Blister	0A00223B	0A00223N	A	
Sfuso	RI.00223B	RI.00223N		Bpresa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, uscita cavo assiale
Blister	0A00224B	0A00224N	A	
Sfuso	RI.00224B	RI.00224N		Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), uscita cavo assiale
Blister	0A00225B	0A00225N	A	
Sfuso	RI.00225B	RI.00225N		Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, uscita cavo assiale. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
Blister	0B00227B	0B00227N	A	
Blister	0B00228B	0B00228N	A	Spina SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 + Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11



Adattatori

Materiali infrangibili ad
alta resistenza e superfici
lucide antisporco

0A00320B

Spinotti nichelati e
componenti interni
con **trattamento**
anticorrosione

Tre colorazioni



Bianco



Nero



Fumé

Prese con otturatore
SICURY brevettato

0A00322B

Dimensionamento dei
contatti e scelta dei
materiali per garantire
sicurezza oltre la norma



Marchio di qualità



Adattatori

Adattatore universale da viaggio

Per collegare alla rete telefonino, rasoio, PC in oltre 200 paesi.

Lato presa - tipi di standard



Lato spina - tipi di standard



Spina standard europeo



Spina standard inglese



Spina standard australiano



Spina standard americano

Adattatori

Serie Supernova

Campo d'applicazione

- destinati al collegamento di piccoli elettrodomestici nei limiti di potenza riportati sul pezzo
- non devono mai essere inseriti l'uno sull'altro

Principali caratteristiche

- corpo in tecnopolimero nero e bianco infrangibile
- spinotti attivi protetti da guaina isolante
- alveoli attivi schermati da dispositivo otturatore
- alveoli attivi e di terra elastici

- colori: bianco, nero e fumé
- versione con limitatore di sovratensione (SPD)
- versione con spia luminosa per segnalazione presenza rete
- potenza massima prelevabile 1500 W

Conformità normativa

Adattatori standard italiano:
norme CEI 23-57 (IEC 60884-2-5)

Adattatori semplici 250 V~

	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00300B	0A00300N	0A00300F	A	Adattatore semplice SICURY max 1500 W
Stuso	RI.00300B	RI.00300N	RI.00300F		• spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
Blister	0A00301B	0A00301N	0A00301F	A	Adattatore SICURY max 1500 W
Stuso	RI.00301B	RI.00301N	RI.00301F		• spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese • Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
Blister	0A00302B	0A00302N	0A00302F	A	Adattatore semplice SICURY max 1500 W
Stuso	RI.00302B	RI.00302N	RI.00302F		• spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
Blister	0A00303B	0A00303N	0A00303F	A	Adattatore semplice SICURY max 1500 W
Stuso	RI.00303B	RI.00303N	RI.00303F		• spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
Blister	0A01351B	0A01351N		A	Adattatore semplice SICURY 125 V~ max 1500 W
Stuso	RI.01351B				• spina 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato • presa 2P per spine 2P con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm
Blister	0A01352B	0A01352N		A	Adattatore semplice SICURY max 1500 W
Stuso	RI.01352B	RI.01352N			• spina 2P 10 A standard italiano S10 • presa 2P standard euro-americano (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4 mm)



0A00300B
RI.00300B



0A00300N
RI.00300N



0A00300F
RI.00300F



0A00301B
RI.00301B



0A00301N
RI.00301N



0A00301F
RI.00301F



0A00302B
RI.00302B



0A00302N
RI.00302N



0A00302F
RI.00302F



0A00303B
RI.00303B



0A00303N
RI.00303N



0A00303F
RI.00303F



0A01351B
RI.01351B



0A01351N



0A01352N
RI.01352N

0A01352N
RI.01352N

Adattatori

Serie Supernova

Adattatori multipli 250 V~

	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00320B	0A00320N	0A00320F	A	Adattatore multiplo SICURY max 1500 W • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
Stuso	RI.00320B	RI.00320N	RI.00320F		
Blister	0A00321B	0A00321N	0A00321F	A	Adattatore multiplo SICURY max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
Stuso	RI.00321B	RI.00321N	RI.00321F		
Blister	0A00322B	0A00322N	0A00322F	A	Adattatore multiplo SICURY max 1500 W • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • due prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
Stuso	RI.00322B	RI.00322N	RI.00322F		
Blister	0A00323B	0A00323N	0A00323F	A	Adattatore multiplo SICURY max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
Stuso	RI.00323B	RI.00323N	RI.00323F		



0A00320B
RI.00320B



0A00320N
RI.00320N



0A00320F
RI.00320F



0A00321B
RI.00321B



0A00321N
RI.00321N



0A00321F
RI.00321F



0A00322B
RI.00322B



0A00322N
RI.00322N



0A00322F
RI.00322F



0A00323B
RI.00323B



0A00323N
RI.00323N



0A00323F
RI.00323F



0A00322/23/29 e RI.00322/23 vista dall'alto



Adattatori multipli 250 V~ con "SCUDO" limitatore di sovratensione

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00329B	0A00329N	A	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione delle apparecchiature elettroniche connesse alle prese di corrente
	0A00327B	0A00327N	A	Adattatore multiplo SICURY max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione delle apparecchiature elettroniche connesse alle prese di corrente



0A00329B



0A00329B
Lato "SCUDO"



0A00329N



0A00327B




0A00327N

Adattatori

Serie Supernova


Adattatori multipli 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00324B	0A00324N	A	Adattatore multiplo SICURY max 1500 W • spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese • tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
Stuso	RI.00324B	RI.00324N		
Blister	0A00325B	0A00325N	A	Adattatore multiplo SICURY max 1500 W • spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese • due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
Stuso	RI.00325B	RI.00325N		
Blister	0A01161B	0A01161N	A	Adattatore multiplo SICURY max 1500 W • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • quattro uscite 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
Stuso	RI.01161B	RI.01161N		
Blister	0A01165B	0A01165N	B	Adattatore multiplo SICURY max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • quattro uscite Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
Stuso	RI.01165B	RI.01165N		
Blister	0A01166B	0A01166N	B	Adattatore multiplo SICURY max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard tedesco e francese (doppio contatto di terra: laterale e mediano) • quattro uscite Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
Stuso	RI.01166B	RI.01166N		

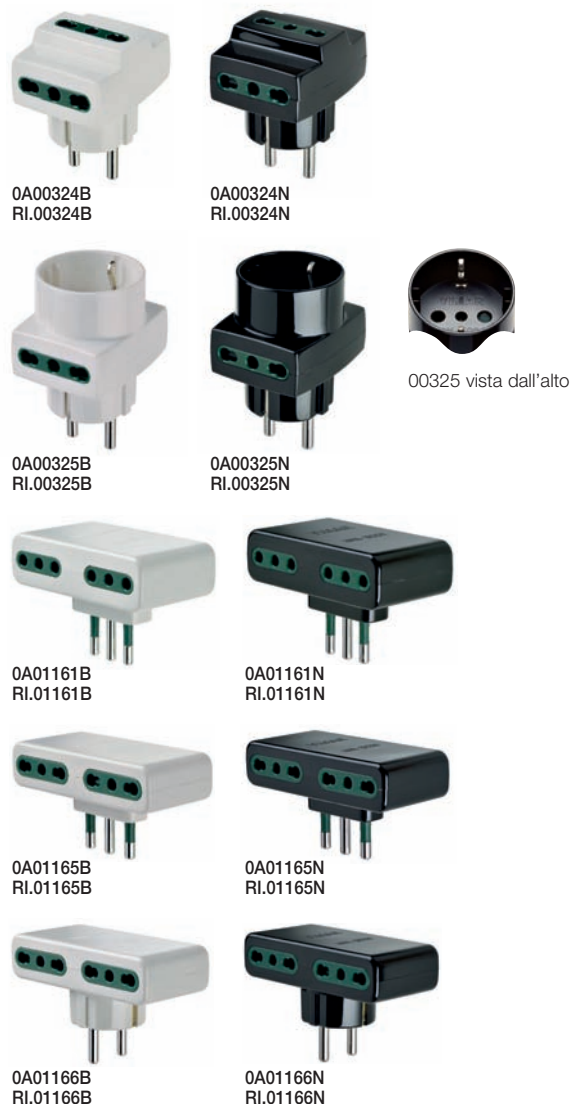

Adattatori multipli con spia luminosa 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00328B	0A00328N	A	Adattatore multiplo SICURY max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, spia luminosa per segnalazione presenza rete

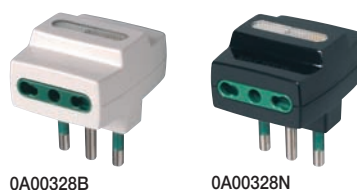

Adattatori multipli con spia luminosa 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Fumé			
Blister	0A32300F		A	Adattatore universale da viaggio 240 V~/ 120 V~ max 500 W: • spina standard europeo • spina standard inglese • spina standard australiano • spina standard statunitense In dotazione due fusibili F2,5 AH e sacchettino di cortesia



Apparecchi industriali

Spine, prese e adattatori

Campo d'applicazione

Per spine e prese industriali: usi industriali, cantieri edili, agricoltura e similari sia all'interno che all'esterno. Possono essere utilizzate anche nelle installazioni domestiche e similari, laboratori, alberghi, ospedali, negozi e grandi magazzini di vendita, edifici di culto e ritrovo, scuole ed impianti sportivi.

Per adattatori da industriale a civile: destinati all'uso temporaneo ed occasionale in ambienti industriali con prese di tipo EN 60309 per il collegamento di utensili dotati di spine di tipo domestico e similare.

Principali caratteristiche

- spine e prese mobili complete di passacavo e pressacavo

- ingresso cavo superiore nelle prese da parete
- grado di protezione IP44
- prese con dispositivo meccanico di arresto o di ritenuta che, dopo il corretto inserimento della spina nella presa, ne impedisce l'involontaria estrazione
- grado di protezione meccanica IK 08 (5 Joule)
i gradi di protezione sono verificati:
 - per le prese quando la spina è inserita oppure quando il coperchio è chiuso
 - per le spine quando sono inserite nelle rispettive prese

Conformità normativa

Norme EN 60309-1, EN 60309-2

Spine mobili

	Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Stuso	0A33015	blu	C	Spina 2P+T 16 A 6 h 200-250 V~ tipo EN 60309 - IP44
	0E33015	blu		
Stuso	0A33025	rosso	C	Spina 3P+T 16 A 6 h 380-415 V~ tipo EN 60309 - IP67
	0E33025	rosso		



0A33015
0E33015



0A33025
0E33025

Prese mobili

	Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Stuso	0A33065	blu	C	Presa mobile 2P+T 16 A 6 h 200-250 V~ tipo EN 60309 - IP44
	0E33065	blu		
Stuso	0A33075	rosso	C	Presa mobile 3P+T 16 A 6 h 380-415 V~ tipo EN 60309 - IP67
	0E33075	rosso		



0A33065
0E33065



0A33075
0E33075

Prese da parete

	Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Stuso	0A33080	blu	D	Presa da parete 2P+T 16 A 6 h 200-250 V~ tipo EN 60309 - IP44
	0E33080	blu		
Stuso	0A33085	rosso	D	Presa da parete 3P+T 16 A 6 h 380-415 V~ tipo EN 60309 - IP44
	0E33085	rosso		
Blister	0A13640	blu	B	Presa da parete 2P+T 16 A 6 h 200-250 V~ tipo EN 60309 - IP44



0A33080
0E33080



0A33085
0E33085



0A13640

Adattatori

	Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Stuso	0A00361	bianco	B	Adattatore 16 A 250 V~: • Spina 2P+T 16 A 6 h 200-250 V~ EN 60309 • Due uscite Bpresa SICURY 2P+T 16 A P17/11
	00361	bianco		
Stuso	0A00360	bianco	B	Adattatore 16 A 250 V~: • Spina 2P+T 16 A 6 h 200-250 V~ EN 60309 • Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universale per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A standard tedesco
	00360	bianco		



0A00361
00361



0A00360
00360

Prese mobili multiple

Principali caratteristiche

- design semplice, pulito ed innovativo
- colori brillanti e antispurco, bianco, nero e fumé
- la gamma più completa presente sul mercato:
 - prese mobili con e senza cavo
 - versioni con interruttore
 - versioni con limitatore di sovratensione SCUDO
- con serracavo a viti
- uscite prese SICURY standard italiano tipo P11
- uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
- uscite prese SICURY standard italiano tipo P30
- morsetti a vite
- alveoli attivi schermati da dispositivi otturatori fissati al coperchio
- alveoli attivi e di terra elastici fissati indissolubilmente
- esecuzioni:
 - senza cavo
 - con cavo isolato in PVC tipo H03VV-F, sezione 0,75 mm² e spina, indissolubilmente collegata al cavo, 2P+T 10 A 250 V~, standard

italiano tipo S11, (lunghezza 1,5 m)

- con cavo isolato in PVC tipo H05VV-F, sezione 1 mm² e spina, indissolubilmente collegata al cavo, 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17 (lunghezza 1,5 m)


- potenza massima prelevabile:
 - 2300 W per prese mobili multiple 10 A
 - 3680 W per prese mobili multiple 16 A

Istruzioni per il montaggio

- Le prese mobili ricollegabili 16 A devono utilizzare cavo di sezione minima:
- 1 mm² per cavo con lunghezza massima di 5 m
 - 1,5 mm² per cavo di lunghezza compresa tra 5 m e 30 m

Conformità normativa

Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1)

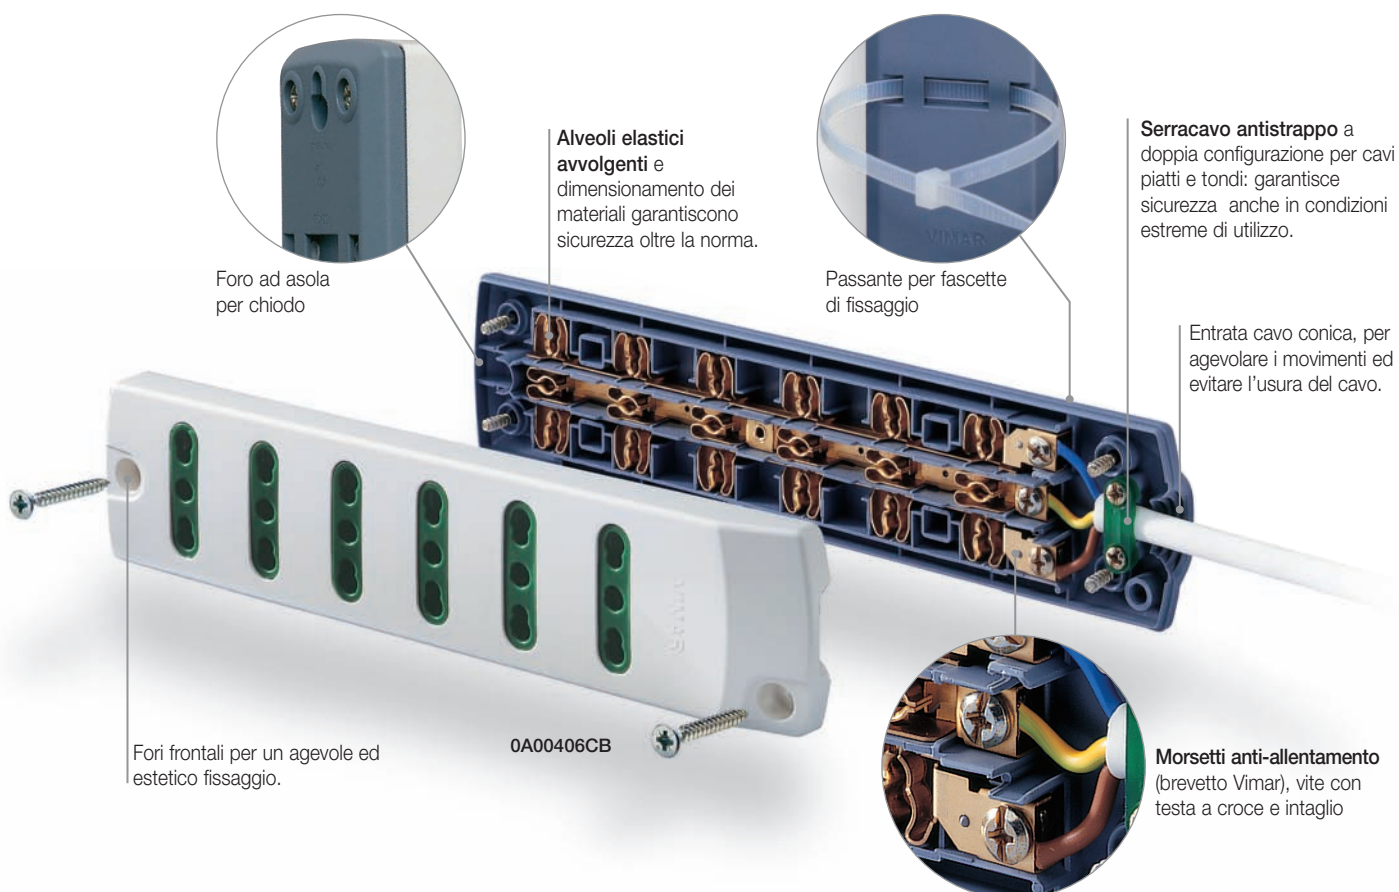

Tipologie di fissaggio



Con foro ad asola su chiodo o vite.



Verticale a montante, tramite fascette 0B30090.



Soli 19 mm di ingombro

Prese mobili multiple professionali

Principali caratteristiche

- polycarbonato infrangibile avorio e nero
- con serracavo
- uscite SICURY 2P+T 16 A universale per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A, standard italiani, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato. Non realizzano il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
- sigle "I-D" (standard italiani e tedesco) e "USA 2P" (standard americano) in corrispondenza dei rispettivi fori presa, per corretto accoppiamento
- morsetti a vite
- alveoli attivi schermati da dispositivi otturatori imperdibili
- alveoli attivi e di terra elastici fissati indissolubilmente
- esecuzioni:
 - senza cavo
 - con cavo isolato in PVC tipo H05VV-F, sezione 1 mm² e spina,

indissolubilmente collegata al cavo, 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17

- cavo standard lunghezza 2 m; su richiesta anche 3 m, 5 m, 10 m (sezione 1,5 mm²)
- potenza massima prelevabile:
 - 2300 W per prese mobili multiple 10 A
 - 3680 W per prese mobili multiple 16 A


Istruzioni per il montaggio

Le prese mobili ricollegabili 16 A devono utilizzare cavo di sezione minima:

- 1 mm² per cavo con lunghezza massima di 5 m
- 1,5 mm² per cavo di lunghezza compresa tra 5 m e 30 m

Conformità normativa

Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1)

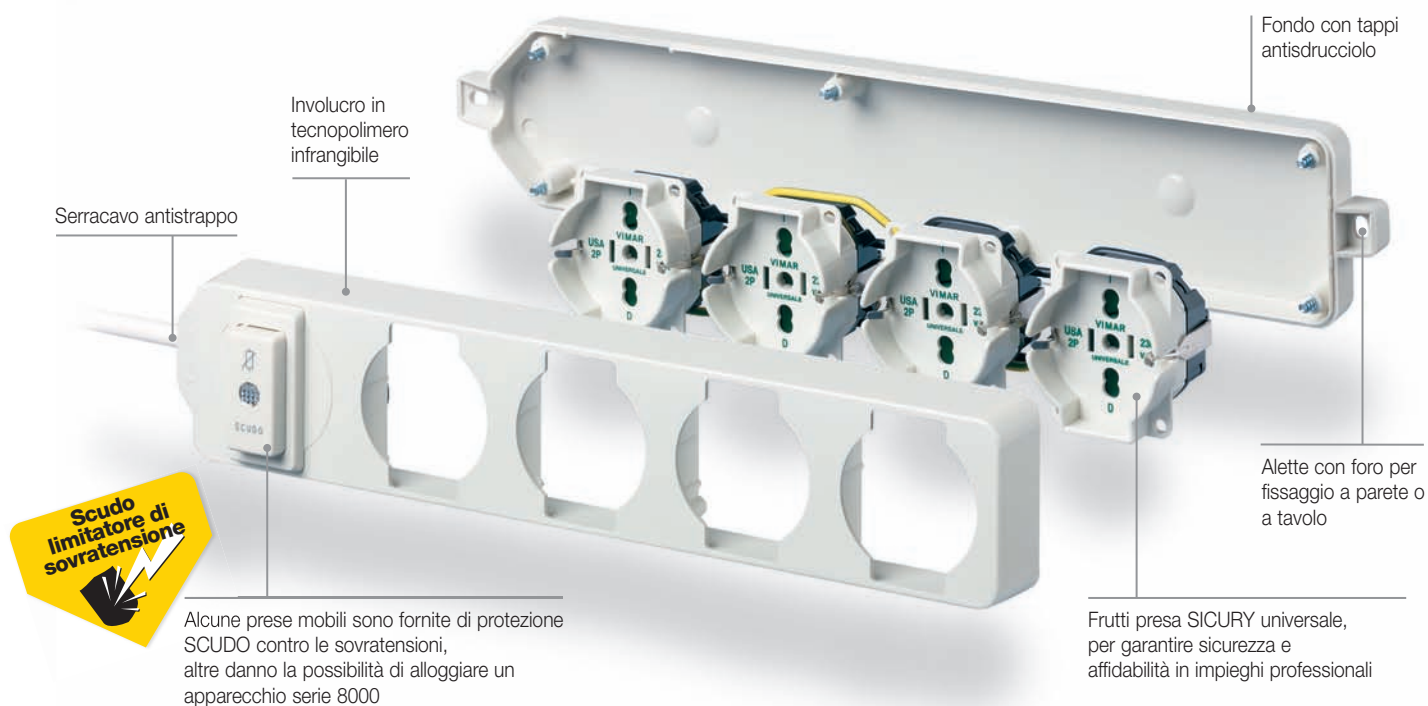

Prese mobili multiple senza cavo

Prese mobili multiple 3 uscite P17/11 - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00403B	0A00403N	C	Presse mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
Sfuso	00403.B	00403		



0A00403B • 00403.B



0A00403N • 00403

Prese mobili multiple 4 uscite P17/11 - 250 V~

	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00404B	0A00404N	0A00404F	C	Presse mobile multipla 2P+T 16 A • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
Sfuso	00404.B	00404	00404.F		



0A00404B • 00404.B



0A00404N • 00404



0A00404F • 00404.F

Prese mobili multiple 6 uscite P17/11 - 250 V~

	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00406B	0A00406N	0A00406F	F	Presse mobile multipla 2P+T 16 A • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
Sfuso	00406.B	00406	00406.F		



0A00406B • 00406.B



0A00406N • 00406



0A00406F • 00406.F

Prese mobili multiple 6 uscite P17/11 con interruttore luminoso - 250 V~

	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00407B	0A00407N	0A00407F	F	Presse mobile multipla 2P+T 16 A • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso
Sfuso	00407.B	00407	00407.F		



0A00407B • 00407.B



0A00407N • 00407



0A00407F • 00407.F



Prese mobili multiple 3 uscite P30 e 6 uscite P17/11 con "SCUDO" limitatore di sovratensione - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00438B	0A00438N	F	Presse mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • SCUDO limitatore di sovratensione
Sfuso	00438.B	00438		



0A00438B • 00438.B



0A00438N • 00438

Prese mobili multiple senza cavo

Prese mobili multiple 8 uscite P17/11 - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00408B	0A00408N	F1	Presse mobile multipla 2P+T 16 A • 8 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
Sfuso	00408.B	00408		



0A00408B • 00408.B



0A00408N • 00408N

Prese mobili multiple 8 uscite P17/11 con interruttore luminoso - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00409B	0A00409N	F2	Presse mobile multipla 2P+T 16 A • 8 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
Sfuso	00409.B	00409		



0A00409B • 00409.B



0A00409N • 00409

Prese mobili multiple 3 uscite P30 - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00413B	0A00413N	F	Presse mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
Sfuso	00413.B	00413		



0A00413B • 00413.B



0A00413N • 00413

Prese mobili multiple 3 uscite P30 e 4 uscite P17/11 - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00424B	0A00424N	F1	Presse mobile multipla 2P+T 16 A, • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
Sfuso	00424.B	00424		



0A00424B • 00424.B



0A00424N • 00424

Prese mobili multiple 3 uscite P30 e 4 uscite P17/11 con interruttore luminoso - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00425B	0A00425N	F2	Presse mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso
Sfuso	00425.B	00425		



0A00425B • 00425.B



0A00425N • 00425

Prese mobili multiple 3 uscite P30 e 6 uscite P17/11 con interruttore luminoso - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00437B	0A00437N	F	Presse mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso
Sfuso	00437.B	00437		



0A00437B • 00437.B



0A00437N • 00437

Prese mobili multiple con cavo

Prese mobili multiple 4 uscite P11 e spina 10 A S11 - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00401CB	0A00401CN	E	Presa mobile multipla 2P+T 10 A • 4 uscite SICURY standard italiano tipo P11 • 1,5 m cavo 3G 0,75 mm ² e spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 Non installabile con fascetta per cablaggio
Sfuso	00401.C.B	00401.C		




Prese mobili multiple 3 uscite P17/11 e spina 16 A S17 - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00403CB	0A00403CN	E	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
Sfuso	00403.C.B	00403.C		




Prese mobili multiple 4 uscite P17/11 e spina 16 A S17 - 250 V~

	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00404CB	0A00404CN	0A00404CF	E	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
Sfuso	00404.C.B	00404.C	00404.C.F		

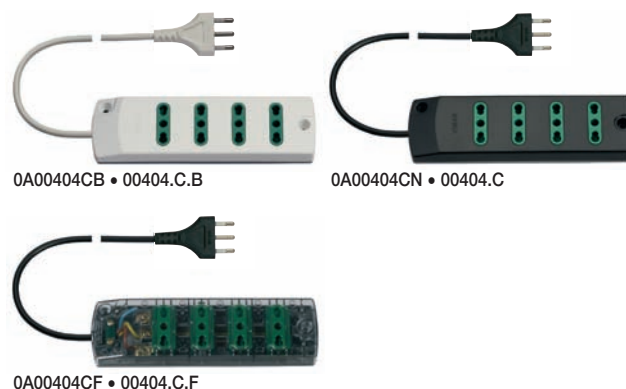

Prese mobili multiple 6 uscite P17/11 e spina 16 A S17 - 250 V~


	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00406CB	0A00406CN	0A00406CF	E	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
Sfuso	00406.C.B	00406.C	00406.C.F		

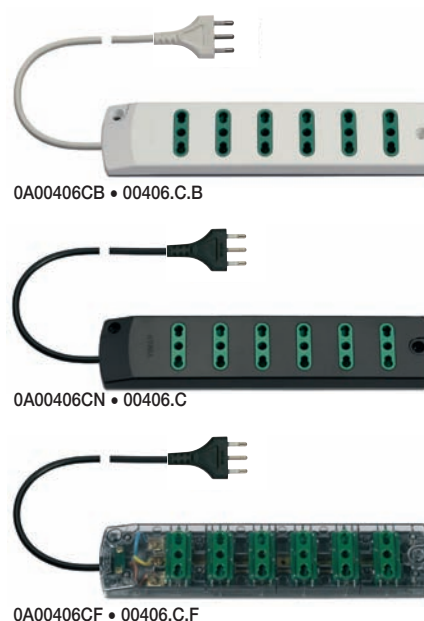


Prese mobili multiple con cavo

Prese mobili multiple 6 uscite P17/11 con interruttore luminoso - 250 V~ e spina 16 A S17


	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00407CB	0A00407CN	0A00407CF	E1	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso • 1,5 m cavo 3G1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
Sfuso	00407.C.B	00407.C	00407.C.F		

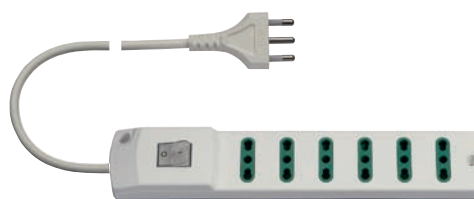

0A00407CB • 00407.C.B

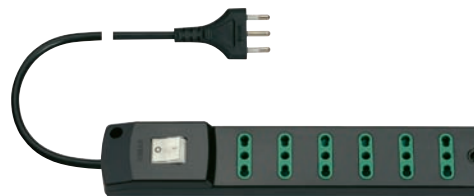


0A00407CN • 00407.C

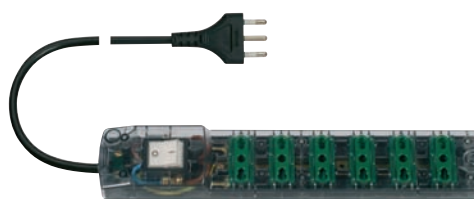

0A00407CF • 00407.C.F

Prese mobili multiple 8 uscite P17/11 e spina 16 A S17 - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00408CB	0A00408CN	E1	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 8 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • 1,5 m cavo 3G1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
Sfuso	00408.C.B	00408.C		

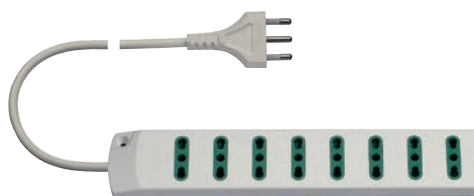


0A00408CB • 00408.C.B



0A00408CN • 00408.C

Prese mobili multiple 8 uscite P17/11 con interruttore luminoso e spina 16 A S17 - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00409CB	0A00409CN	E3	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 8 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso • 1,5 m cavo 3G1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
Sfuso	00409.C.B	00409.C		

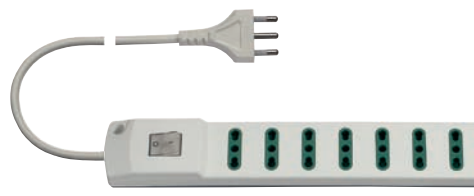

0A00409CB • 00409.C.B




0A00409CN • 00409.C

Prese mobili multiple con cavo

Prese mobili multiple 3 uscite P30 e spina 16 A S17 - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00413CB	0A00413CN	E1	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
Sfuso	00413.C.B	00413.C		

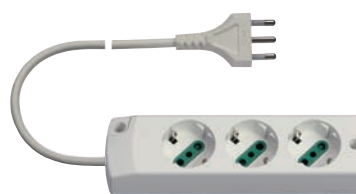


0A00413CB • 00413.C.B



0A00413CN • 00413.C

Prese mobili multiple 3 uscite P30 e 4 uscite P17/11 e spina 16 A S17 - 250 V~

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00424CB	0A00424CN	E3	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
Sfuso	00424.C.B	00424.C		

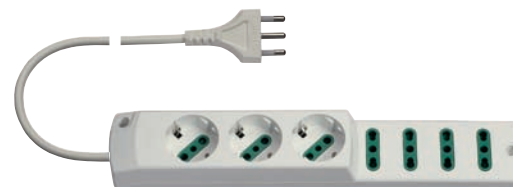


0A00424CB • 00424.C.B




0A00424CN • 00424.C

Prese mobili multiple 3 uscite P30 e 4 uscite P17/11 con interruttore luminoso e spina 16 A S17 - 250 V~


	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00425CB	0A00425CN	0A00425CF	E3	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
Sfuso	00425.C.B	00425.C	00425.C.F		

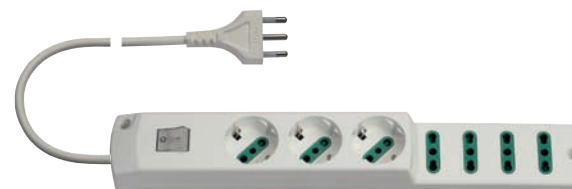

0A00425CB • 00425.C.B

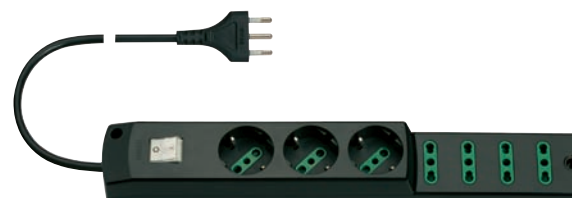

0A00425CN • 00425.C

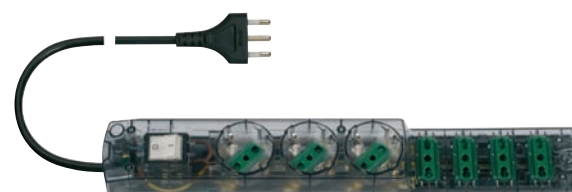

0A00425CF • 00425.C.F

Prese mobili multiple con cavo

Prese mobili multiple 3 uscite P30 e 6 uscite P17/11 con interruttore luminoso e spina 16 A S17 - 250 V~


	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Funé		
Blister	0A00437CB	0A00437CN	0A00437CF	E2	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
Stuso	00437.C.B	00437.C	00437.C.F		



0A00437CB • 00437.C.B



0A00437CN • 00437.C

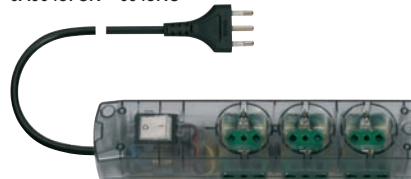


0A00437CF • 00437.C.F



Prese mobili multiple 3 uscite P30 e 4 uscite P17/11 con "SCUDO" limitatore di sovratensione e spina 16 A S17-250 V~

	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Funé		
Blister	0A00426CB			E3	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • SCUDO limitatore di sovratensione • 1,5 m cavo 3G1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
Stuso	00426.C.B				

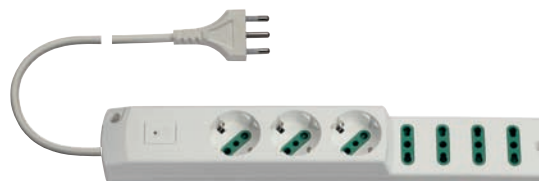

0A00426CB • 00426.C.B



Prese mobili multiple 3 uscite P30 e 6 uscite P17/11 con "SCUDO" limitatore di sovratensione e spina 16 A S17-250 V~

	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00438CB	0A00438CN	0A00438CF	E2	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • SCUDO limitatore di sovratensione • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano S17
Stuso	00438.C.B	00438.C	00438.C.F		



0A00438CB • 00438.C.B



0A00438CN • 00438.C



0A00438CF • 00438.C.F

Prese mobili multiple con cavo




Prese mobili multiple 4 uscite P11 e spina piatta SPA11

	Colore		Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero		
Blister	0A00401CPB	0A00401CPN	E	Presa mobile multipla 2P+T 10 A • 4 uscite SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 • 1,5 m cavo 3G 0,75 mm ² e spina piatta ricollegabile 2P+T 10 A standard italiano tipo SPA11
Sfuso	0R00401.CPB	0R00401.CP		



0A00401CPB • 0R00401.CPB



0A00401CPN • 0R00401.CP



Prese mobili multiple 4 uscite P17/11 e spina piatta SPA17


	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00404CPB	0A00404CPN	0A00404CPF	E	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 4 uscite Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPA17
Sfuso	0R00404.CPB	0R00404.CP	0R00404.CPF		



0A00404CPB • 0R00404.CPB



0A00404CPN • 0R00404.CP




0A00404CPF • 0R00404.CPF




Prese mobili multiple 6 uscite P17/11 e spina piatta SPA17


	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00406CPB	0A00406CPN	0A00406CPF	E1	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 6 uscite Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPA17
Sfuso	0R00406.CPB	0R00406.CP	0R00406.CPF		

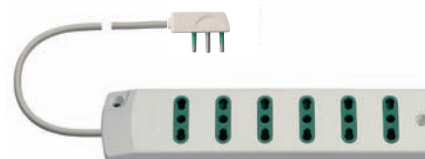

0A00406CPB

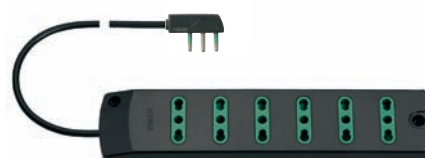

0A00406CPN

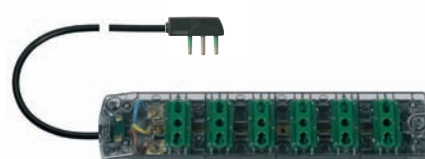


0A00406CPF

Prese mobili multiple con cavo



Prese mobili multiple 6 uscite P17/11 con interruttore e spina piatta SPA17


	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00407CPB	0A00407CPN	0A00407CPF	E1	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 6 uscite Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPA17
Stuso	0R00407.CP.B	0R00407.CP	0R00407.CP.F		

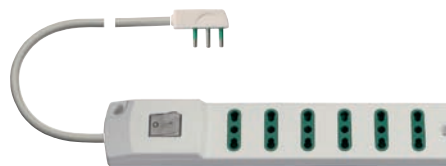

0A00407CPB • 0R00407.CP.B



0A00407CPN • 0R00407.CP

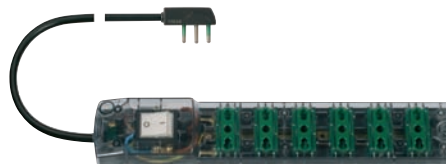

0A00407CPF • 0R00407.CP.F



Prese mobili multiple 3 uscite P30 e 4 uscite P17/11 con interruttore e spina piatta SPA17


	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00425CPB	0A00425CPN	0A00425CPF	E3	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 4 uscite Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPA17
Stuso	0R00425.CP.B	0R00425.CP	0R00425.CP.F		



0A00425CPB • 0R00425.CP.B



0A00425CPN • 0R00425.CP

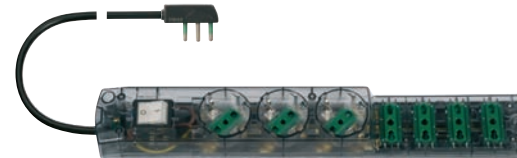

0A00425CPF • 0R00425.CP.F



Prese mobili multiple 3 uscite P30 e 6 uscite P17/11 con interruttore e spina piatta SPA17

	Colore			Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Fumé		
Blister	0A00437CPB	0A00437CPN	0A00437CPF	E2	Presa mobile multipla 2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • 6 uscite laterali Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso • 1,5 m cavo 3G 1 mm ² e spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPA17
Stuso	0R00437.CP.B	0R00437.CP	0R00437.CP.F		



0A00437CPB • 0R00437.CP.B



0A00437CPN • 0R00437.CP



0A00437CPF • 0R00437.CP.F

Prese mobili multiple professionali senza cavo

Prese mobili multiple 3 uscite 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A01287B	bianco	C	Presa mobile multipla 2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete: • 3 uscite SICURY 2P+T 16 A universale. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
0A01287N	nero		



0A01287B



0A01287N

Prese mobili multiple 4 uscite 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A01291B	bianco	F	Presa mobile multipla 2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete: • 4 uscite SICURY 2P+T 16 A universale. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
0A01291N	nero		



0A01291B



0A01291N

Prese mobili multiple 5 uscite 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A01293B	bianco	F1	Presa mobile multipla 2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete: • 5 uscite SICURY 2P+T 16 A universale. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
0A01293N	nero		



0A01293B



0A01293N

Prese mobili multiple professionali con cavo



Presse mobile multipla 4 uscite con spina 16 A S17 e "SCUDO" limitatore di sovratensione 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A01296SCN	nero	E1	Presa mobile multipla 2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete: • 4 uscite SICURY universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato • SCUDO, limitatore di sovratensione con protezione e segnalazione di intervento (08376) • 2 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17. Non realizza il collegamento di terra 2P+T 16 A 250 V~ standard francese



0A01296SCN

Prese mobili multiple professionali con cavo

Prese mobili multiple 3 uscite con spina 16 A S17 - 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A01290B	bianco	E	Presa mobile multipla 2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete: • 3 uscite SICURY universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato; • 2 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
0A01290N	nero		



0A01290B



0A01290N

Prese mobili multiple 4 uscite con spina 16 A S17 - 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A01292B	bianco	E	Presa mobile multipla 2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete: • 4 uscite SICURY universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato; • 2 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
0A01292N	nero		



0A01292B



0A01292N

Prese mobili multiple 5 uscite con spina 16 A S17 - 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A01294B	bianco	E1	Presa mobile multipla 2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete: • 5 uscite SICURY universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato; • 2 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
0A01294N	nero		



0A01294B



0A01294N

Presse mobile multipla 4 uscite con spina 16 A S17 e interruttore - 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A01296N	nero	E1	Presa mobile multipla 2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete: • 4 uscite SICURY universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato + interruttore 2P 16 A (08016); • 2 m cavo 3G 1 mm ² e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese



0A01296N

Prolunghe e avvolgicavo

Prolunghe estensibili con spina assiale

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32322.01	bianco	D	Cordone prolungatore estensibile 3 m: • spina ricollegabile SICURY 2P 10 A 250 V~, uscita cavo assiale, tipo S10 • presa ricollegabile SICURY 2P 10 A 250 V~, tipo P10 • cavo flessibile H05VVH8-F 2x0,75 mm ² Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II 
0A32322.11	nero		
0A32347.01	bianco	D	Cordone prolungatore estensibile 3 m: • spina ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, uscita cavo assiale, tipo S11 • presa ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, tipo P11 • cavo flessibile H05VVH8-F 3G 0,75 mm ²
0A32347.11	nero		
0A32352.01	bianco	E2	Cordone prolungatore estensibile 5 m: • spina ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, uscita cavo assiale, tipo S11 • presa ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, tipo P11 • cavo flessibile H05VVH8-F 3G 0,75 mm ²
0A32352.11	nero		



0A32322.01



0A32322.11



0A32347.01



0A32347.11



0A32352.01



0A32352.11

Prolunghe lineari con spina assiale

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32332.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 3 m: • spina ricollegabile SICURY 2P 10 A 250 V~, uscita cavo assiale, tipo S10 • presa ricollegabile SICURY 2P 10 A 250 V~, tipo P10 • cavo flessibile H05VV-F 2x0,75 mm ² Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II 
0A32332.11	nero		
0A32337.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 5 m: • spina ricollegabile SICURY 2P 10 A 250 V~, uscita cavo assiale, tipo S10 • presa ricollegabile SICURY 2P 10 A 250 V~, tipo P10 • cavo flessibile H05VV-F 2x0,75 mm ² Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II 
0A32337.11	nero		
0A32362.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 3 m: • spina ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, uscita cavo assiale, tipo S11 • presa ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, tipo P11 • cavo flessibile H05VV-F 3G 0,75 mm ²
0A32362.11	nero		
0A32367.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 5 m: • spina ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, uscita cavo assiale, tipo S11 • presa ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, tipo P11 • cavo flessibile H05VV-F 3G 0,75 mm ²
0A32367.11	nero		



0A32332.01



0A32332.11



0A32337.01



0A32337.11



0A32362.01



0A32362.11



0A32367.01



0A32367.11

Segue

Prolunghe e avvolgicavo

Prolunghe lineari con spina assiale - Seguito

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32385.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 3 m: • spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17; • Bpresa 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11; • cavo H05VV-F 3G 1 mm ²
0A32385.11	nero		
0A32387.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 5 m: • spina ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, uscita cavo assiale, tipo S17 • Bpresa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, tipo P17/11 • cavo flessibile H05VV-F 3G 1 mm ²
0A32387.11	nero		
0A32392.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 3 m: • spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~, uscita cavo a assiale, standard tedesco (tipo Schuko) • presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, tipo P30 (Schuko - contatti di terra laterali e centrale) • cavo flessibile H05VV-F 3G 1 mm ²
0A32392.11	nero		
0A32397.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 5 m: • spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~, uscita cavo a assiale, standard tedesco (tipo Schuko) • presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, tipo P30 (Schuko - contatti di terra laterali e centrale) • cavo flessibile H05VV-F 3G 1 mm ²
0A32397.11	nero		



Prolunghe e avvolgicavo



Prolunghe lineari con spina SpazioZero

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32364.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 3 m: • spina piatta ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, uscita cavo a squadra, tipo SPA11 • presa ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, tipo P11 • cavo flessibile H05VV-F 3G 0,75 mm ²
0A32364.11	nero		
0A32369.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 5 m: • spina piatta ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, uscita cavo a squadra, tipo SPA11 • presa ricollegabile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, tipo P11 • cavo flessibile H05VV-F 3G 0,75 mm ²
0A32369.11	nero		
0A32386.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 3 m: • spina piatta ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, uscita cavo a squadra, tipo SPA17 • Bpresa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, tipo P17/11 • cavo flessibile H05VV-F 3G 1 mm ²
0A32386.11	nero		
0A32389.01	bianco	E2	Cordone prolungatore lineare 5 m: • spina piatta ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, uscita cavo a squadra, tipo SPA17 • Bpresa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, tipo P17/11 • cavo flessibile H05VV-F 3G 1 mm ²
0A32389.11	nero		



0A32364.01



0A32364.11



0A32369.01



0A32369.11



0A32386.01



0A32386.11



0A32389.01



0A32389.11

Prolunghe e avvolgicavo

Prolunghe lineari indissolubili

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32391	arancio		Cordone prolungatore lineare 20 m, cavo 3G 1,5 mm ² H05VV-F: • spina indissolubile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17; • presa indissolubile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco. Idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettrotensili ed apparecchi simili
0A32396	arancio		Come sopra, 30 m



Cavo di alimentazione

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32405	tigrato	C	Cavo per alimentazione ferro da stiro tigrato, 3 m: • spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11; • cavo flessibile gomma/rayon H03RT-H 3G 0,75 mm²



Prolunghe e avvolgicavo

Avvolgicavo

Principali caratteristiche

- involucri plastici resistenti agli urti da 1 J impressi con il martello a molla alla temperatura di -5 °C ed alla caduta per 10 volte dall'altezza di 75 cm su un pavimento in cemento
- corretto avvolgimento dei cavi su superfici di diametro superiore a 8 volte il diametro dei cavi stessi
- morsetti a vite sulle prese e serracavi per una rapida e sicura sostituzione dei cavi
- correnti nominali delle spine non inferiori alle correnti nominali delle prese
- cavi flessibili di sezione appropriata:
 - 1 mm² per avvolgicavo con spina da 10 A
 - 1,5 mm² per avvolgicavo con spina da 16 A
- spine a marchio IMQ conformi alla norma CEI 23-50 indissolubilmente collegate al cavo

- cavi H05VV-F a marchio HAR
- prese conformi alle norme CEI 23-50: prese SICURY a marchio IMQ
- materiali isolanti resistenti al calore e al fuoco secondo la norma CEI 60695-2-1
- protezione completa dal rischio di surriscaldamento per sovraccarico, grazie al dispositivo di protezione termica (disgiuntore)
- potenza massima prelevabile:
 - 2300 W per prese mobili multiple 10 A
 - 3680 W per prese mobili multiple 16 A

Conformità normativa

Direttiva BT,
Norma EN 61242



Avvolgicavo con disgiuntore termico di protezione 230 V~

Articolo	Blister	Descrizione
0A32555		Avvolgicavo 2P+T 230 V~ con: • disgiuntore termico di protezione • due prese SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • 5 m cavo H05VV-F 3G 1 mm²
0A32561		Avvolgicavo 2P+T 230 V~ con: • disgiuntore termico di protezione • due prese SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 4 m cavo H05VV-F 3G 1,5 mm²
0A32563		Avvolgicavo 2P+T 230 V~ con: • disgiuntore termico di protezione • due prese SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • 10 m cavo H05VV-F 3G 1 mm²
0A32564		Avvolgicavo 2P+T 230 V~ con: • disgiuntore termico di protezione • due prese SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 8 m cavo H05VV-F 3G 1,5 mm²

Segue



0A32555



0A32561



0A32563



0A32564

Prolunghe e avvolgicavo



Avvolgicavo con disgiuntore termico di protezione 230 V~ - Seguito

Articolo	Blister	Descrizione
0A32567		Avvolgicavo 2P+T 230 V~ con: • disgiuntore termico di protezione • una Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • una presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 15 m cavo H05VV-F 3G 1,5 mm²
0A32570		Avvolgicavo 2P+T 230 V~ con: • disgiuntore termico di protezione • una Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • una presa SICURY 2P+T 16 A universale per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 15 m cavo H05VV-F 3G 1,5 mm²
0A32582		Avvolgicavo 2P+T 230 V~ con: • disgiuntore termico di protezione • una Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • una presa SICURY 2P+T 16 A universale per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 25 m cavo H05VV-F 3G 1,5 mm²
0A32583		Avvolgicavo 2P+T 230 V~ con: • disgiuntore termico di protezione • una Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • una presa SICURY 2P+T 16 A universale per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 40 m cavo H05VV-F 3G 1,5 mm²



0A32567



0A32570



0A32582



0A32583




Disgiuntore

Il disgiuntore, in serie al circuito di alimentazione, verifica che la temperatura di funzionamento non superi il limite prestabilito, sia con cavo svolto che con cavo avvolto (anche parzialmente) ed interviene automaticamente interrompendo l'alimentazione alle prese.

Il disgiuntore è un microinterruttore automatico a scatto libero: il ripristino è possibile con azione manuale, premendo il pulsante rosso, solo quando la temperatura è scesa sotto il limite prestabilito; in caso contrario, eventuali tentativi di ripristino non hanno alcun effetto; interviene anche a pulsante premuto.



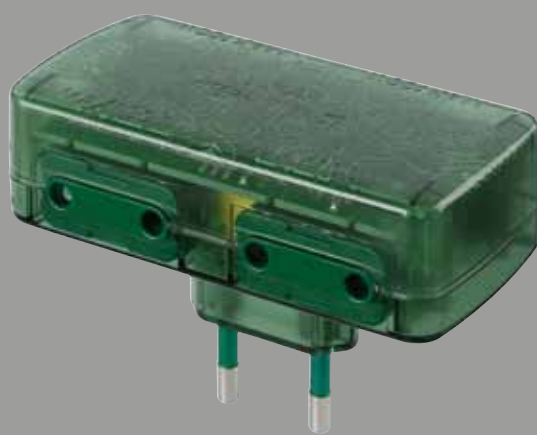

illuminazione, controllo, comfort e alimentatori.

Controllare l'illuminazione e gestire il comfort. Il tutto all'insegna della sicurezza e qualità.

Portalampade per lampade ad incandescenza, alogene e fluorescenti. Prese e adattatori ad intermittenza. Comandi mobili e programmatori a spina. KlimaRadio: termostato e cronotermostato. Alimentatori.



VIMAR

Portalampade e lampade

Portalampade

Principali caratteristiche comuni

- tensione nominale: 250 V
- corrente nominale: 2 A (per E14) 4 A (per E27)
- massima temperatura d'impiego continuo: 190 °C
- corpo e portaviola in poliestere rinforzato vetro
- morsetti a bussola per conduttori fino a 1 mm²
- dispositivo di blocco antisvitamento
- materiali isolanti autoestinguenti secondo norma CEI 50-11 (IEC 60695-2-1, IEC 60695-2-2):
 - parti destinate a tenere in posto le parti in tensione: prova di fiamma con ago t_a 10 s
 - parti con sola funzione di involucro: prova del filo incandescente (Glow Wire test): 650 °C

Caratteristiche specifiche per portalampade E27 con interruttore

- corrente nominale 2 A
- massima temperatura d'impiego continuo: 125 °C
- cappuccio con raccordo M10x1 con vite di blocco
- interruttore 1P a bascula cablato all'interno del cappuccio

Istruzioni per il montaggio

Utilizzare conduttori isolati rigidi o flessibili di sezione minima 0,75 mm².

Conformità normativa

Direttiva BT

Norma EN 60238

E14 cappuccio con entrata filettata sagomata

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A02121SB	bianco	A	Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro
0A02121SN	nero		
0B02124SB	bianco	A	Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestere rinforzato vetro + anello fermaparalume
0B02124SN	nero		



0A02121SB



0A02121SN



0B02124SB



0B02124SN

E27 cappuccio con entrata filettata sagomata

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A02101SB	bianco	A	Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro
0A02101SN	nero		
0B02104SB	bianco	A	Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestere rinforzato vetro + anello fermaparalume
0B02104SN	nero		



0A02101SB



0A02101SN



0B02104SB



0B02104SN

E27 con interruttore

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A34520B	bianco	A	Portalampade E27 con interruttore
0A34520N	nero		



0A34520B



0A34520N

Portalampade e lampade

Apparecchi d'illuminazione da parete

Principali caratteristiche

- portalampade E27 in poliestere rinforzato vetro fissato a scatto alla base dell'apparecchio di illuminazione, dotato di morsetti a molla per conduttori da 0,50 a 2,5 mm²
- apparecchio d'illuminazione di classe II  in materiale termoplastico lucido, autoestinguente
- possibilità di installazione anche su superfici normalmente infiammabili

- massima potenza della lampada da impiegare 60 W
- massima temperatura di impiego continuo: 165 °C

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60238

Apparecchi d'illuminazione da parete

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A34550B	bianco	B	Apparecchio di illuminazione da parete, a base dritta, max 60 W
0A34550N	nero		
0A34555B	bianco	B	Apparecchio di illuminazione da parete, a base inclinata, max 60 W
0A34555N	nero		



0A34550B



0A34550N



0A34555B



0A34555N

Punti luce da soffitto

Principali caratteristiche

- morsettiera di collegamento per conduttori fino a 1,5 mm², con morsetti a vite, corpo isolante avvolgente e codulo di protezione dei conduttori in ingresso
- rosone di copertura della morsettiera e del gancio di sospensione
- 80 cm cavo flessibile sotto guaina leggera PVC (normalizzato HAR H03VV-F) 2 x 0,75 mm²
- portalampade E27 da sospendere completo di calottina estetica e anello filettato fermaparalume

- apparecchio di illuminazione di classe II 
- possibilità di installazione anche su superfici normalmente infiammabili
- massima potenza della lampada da impiegare 60 W

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60238

Punti luce da soffitto

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A34400B	bianco	D1	Punto luce da soffitto composto da rosone + morsettiera + 80 cm cavo H03VV-F 2x0,75 mm ² + portalampade E27 max 60 W da sospendere, completo di calottina e anello filettato fermaparalume
0A34400N	nero		



0A34400B



0A34400N

Starter

Articolo	Blister	Descrizione
0B35030	A	Due starter a bagliore per lampade fluorescenti 40-80 W 220-240 V



0B35030

Comandi mobili

Comandi per cavo e apparecchi

Principali caratteristiche

- grado di protezione: IP20
- classe di isolamento: II
- numero di cicli di manovra: 1E4
- indice di resistenza alle correnti superficiali: PTI175
- livello della prova al filo incandescente: D
- grado di inquinamento: 2

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 61058-2-1

Comandi mobili 2[16] A 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A00112B	bianco	A	Interruttore terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto
0A00112N	nero		
0A00113B	bianco	A	Deviatore terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo tondo
0A00113N	nero		
0A00114B	bianco	A	Pulsante terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto
0A00114N	nero		
0A00116B	bianco	A	Interruttore passante 2[16] A 250 V~, con morsetto addizionale, tasto a bilanciere, per cavo piatto e apparecchi di classe II 
0A00116N	nero		



0A00112B



0A00112N



0A00113B



0A00113N



0A00114B



0A00114N



0A00116B



0A00116N

Comandi mobili a pedale 2[32] A 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A00680B	bianco	B	Interruttore a pedale 2[32] A 250 V~, passante, con morsetto di terra e morsetto addizionale per apparecchi di classe I e II
0A00680N	nero		



0A00680B



0A00680N

Cavi per alimentazione apparecchi d'illuminazione

Principali caratteristiche

- cavo flessibile sotto guaina leggera PVC (normalizzato HAR H03VVH2-F) 2 x 0,75 mm²
- terminali del cavo dotati di tubetto metallico crimpato
- interruttore ON - OFF
- componenti a marchio IMQ
- adatti al collegamento di apparecchi di classe II 

Conformità normativa

Direttiva BT,
Norme EN 61058-1, 61058-2-1

Cavi per alimentazione apparecchi d'illuminazione

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A34100B	bianco	B	Cavo per alimentazione di apparecchio di illuminazione mobile di classe II  composto da: • eurospina 2P 2,5 A; • 1,5 m cavo H03VVH2-F 2x0,75 mm ² ; • interruttore passante 1P 2 A 250 V~; indissolubilmente collegati
0A34100N	nero		



0A34100B



0A34100N

Segue

Comandi mobili

Cavi per alimentazione apparecchi d'illuminazione

Cavi per alimentazione apparecchi d'illuminazione - Seguito

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A34200B	bianco	C	Cavo per alimentazione di apparecchio di illuminazione mobile di classe II  composto da: • eurospina 2P 2,5 A indissolubilmente collegata a 4 m cavo H03VVH2-F 2x0,75 mm ² ; • interruttore a pedale 1P 2 A 250 V~ con tasto push-push posizionato a 1,5 m dalla spina
0A34200N	nero		



0A34200B



0A34200N

Altri apparecchi

Luce notturna 220 V~ 50-60 Hz

Articolo	Blister	Descrizione
0A33100	A	Luce notturna automatica con innesto a spina 2P S10. Fotocellula incorporata e circuiti a semiconduttore per l'accensione e lo spegnimento automatici; si accende quando l'intensità della luce ambiente si abbassa e si spegne in condizione di luce normale



0A33100

Regolatori d'intensità luminosa

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A35001	bianco	A	Regolatore continuo di intensità luminosa per cavo passante e per lampade da tavolo o a piantana con lampade ad incandescenza o alogene a tensione di rete da 40 W a 160 W 230 V~ (da 40 W a 80 W 110 V~). Regolazione da 0 a max con potenziometro rotativo, spia luminosa per individuazione al buio, fusibile interno F0,8 AH 250 V~, sostituibile
0A35001N	nero		
0A35008	nero	C	Regolatore continuo di intensità luminosa per cavo passante e per lampade da tavolo o a piantana con lampade ad incandescenza o alogene a tensione di rete da 60 W a 300 W 230 V~ (da 60 W a 150 W 110 V~). Regolazione da 0 a max con potenziometro rotativo, spia luminosa per individuazione al buio, fusibile interno F4 A 250 V~ ad alto potere d'interruzione, sostituibile
0A35005	nero	B	Regolatore continuo di intensità luminosa per cavo passante e per lampade da tavolo o a piantana con lampade ad incandescenza o alogene a tensione di rete da 60 W a 300 W 230 V~ (da 60 W a 150 W 110 V~). Regolazione da 0 a max con potenziometro a cursore, spia luminosa per individuazione al buio, fusibile interno F4 A 250 V~ ad alto potere d'interruzione, sostituibile



0A35001



0A35001N



0A35008



0A35005

Intermittenze



Principali caratteristiche

- prese e adattatori in materiale plastico colore fumé con 2 o 4 uscite intermittenti
- intermittenza elettronica fissa e/o con periodi di ON/OFF diversi o selezionabili su 5 sequenze diverse
- involucro in due parti saldate ad ultrasuoni, in tecnopolimero infrangibile
- lato spina 2P 10 A 250 V~ con spinotti protetti
- lati presa 2P 10 A 250 V~ con alveoli schermati

Conformità normativa

Direttiva BT

Norme EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4,

Norme EN 61347-1, EN 61347-2-11, CEI 23-50

Direttiva EMC

Norme EN 55014-1, EN 55014-2



Intermittenze

Adattatori

Adattatori multipli

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A00390	verde	A	Adattatore multiplo 2 uscite con intermittenza elettronica fissa. Può comandare catene luminose ad incandescenza 230 V~ 50 Hz, max 50 W per uscita. Le 2 uscite presentano periodi di ON/OFF diversi
0A00391	verde	B	Adattatore multiplo 4 uscite con intermittenza elettronica fissa. Può comandare catene luminose ad incandescenza 230 V~ 50 Hz, max 100 W per uscita. Le 4 uscite presentano periodi di ON/OFF diversi



0A00390




0A00391

Prese multiple

Presse mobile multipla

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A00392	verde	B	Presse mobile multipla 4 uscite con intermittenza elettronica fissa. Può comandare catene luminose ad incandescenza 230 V~ 50 Hz, max 100 W per uscita. Le 4 uscite presentano periodi di ON/OFF diversi

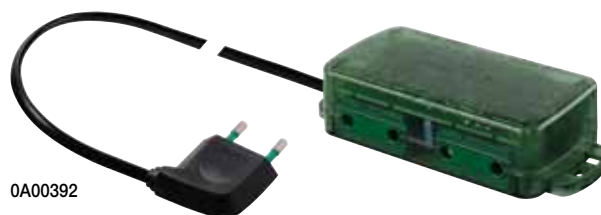


0A00392



Presse mobile multipla con giochi di luce

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A00393	verde	B	Presse mobile multipla 4 uscite con intermittenza elettronica selezionabile su 5 sequenze. Può comandare catene luminose ad incandescenza 230 V~ 50 Hz, max 100 W per uscita. Le 4 uscite presentano periodi di ON/OFF diversi

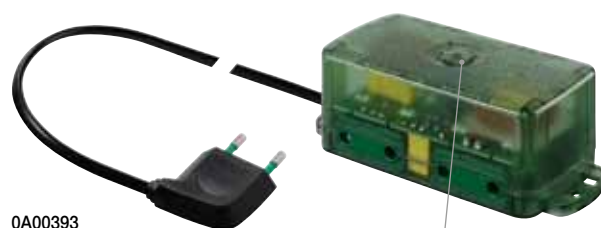

0A00393

Giochi di luce

Grazie al pulsante centrale è possibile selezionare 5 diverse sequenze di intermittenza elettronica per creare giochi di luce.



Controllo

Programmatori a spina


Principali caratteristiche

- involucro in tecnopolimero infrangibile
- presa 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 o Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 con protezione contro i contatti accidentali e/o volontari con parti in tensione
- spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 o 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
- dispositivo programmatore elettronico giornaliero o settimanale a cavalieri imperdibili:
 - intervallo minimo 15 min (giornaliero)
 - intervallo minimo 2 h (settimanale)

- commutatore per funzionamento continuo/temporizzato
- materiali isolanti autoestinguenti secondo norme CEI 50-11 (IEC 695.2.1)

Conformità normativa

Direttiva BT, Direttiva EMC
Norma EN 60730-2-7

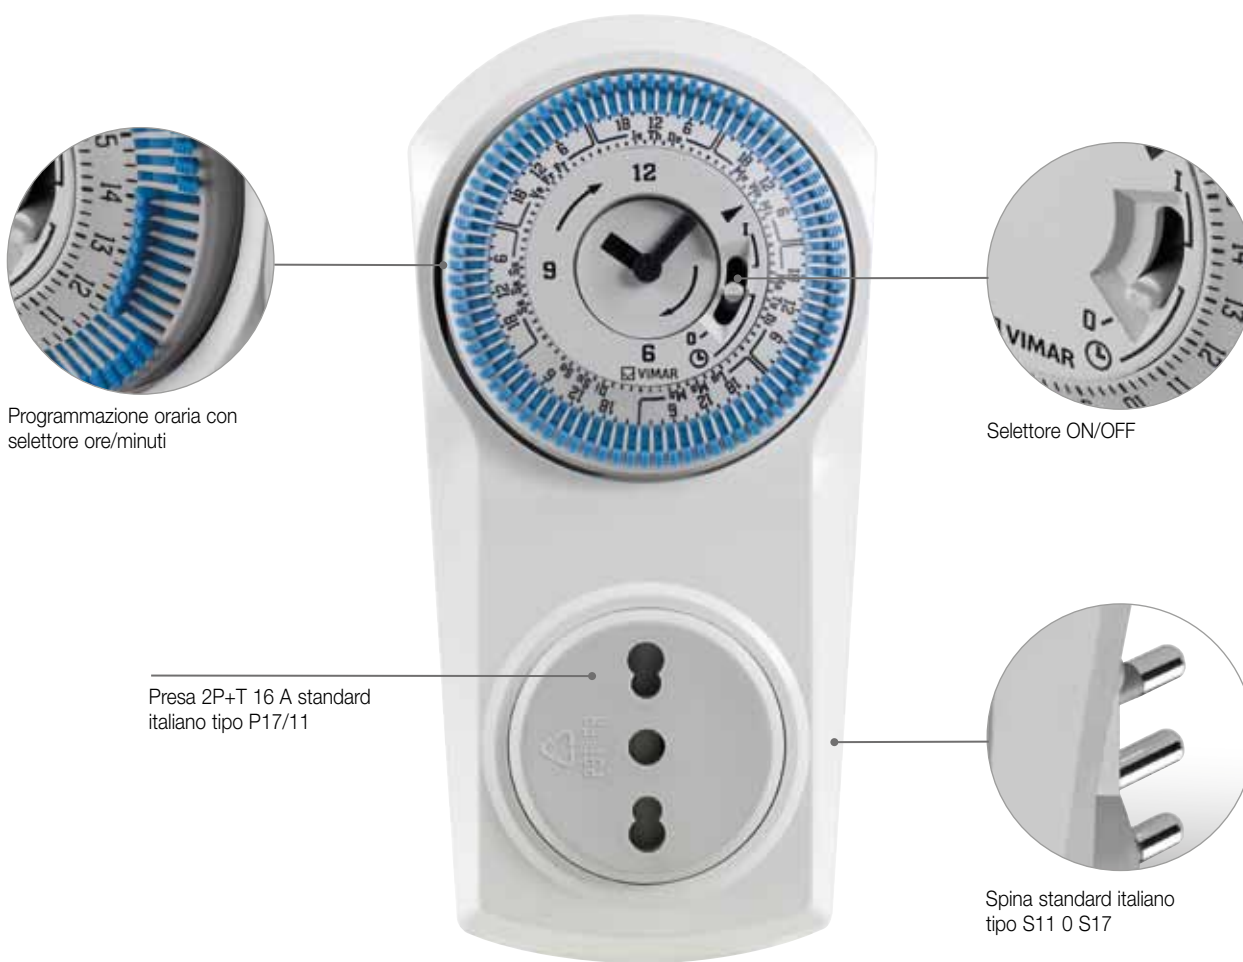

Programmazione oraria con
selettore ore/minuti

Selettore ON/OFF

Presa 2P+T 16 A standard
italiano tipo P17/11

Spina standard italiano
tipo S11 o S17

OA35110

Comfort

Cronotermostato ClimaRadio


Principali caratteristiche

- alimentazione: 3 V d.c. mediante 2 batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite)
- impostazione oraria della temperatura.
- 1 programma per riscaldamento ed 1 programma per condizionamento
- 4 livelli di temperatura programmabili per riscaldamento + 4 per condizionamento
- possibilità di funzionamento manuale
- possibilità di forzare il programma variando la temperatura (manuale temporaneo)
- possibilità di pilotaggio relè oppure modulo radio (art. Vimar 01921.1)
- ripetizione del comando radio ogni 2 minuti
- indicazione presenza modulo radio
- indicazione batteria in esaurimento (nel qual caso il relè, o modulo radio, viene pilotato in OFF)
- attivazione remota da comunicatore telefonico (tramite contatto pulito con chiusura di almeno 10 s)


- aggiornamento dato visualizzato: ogni 20 s
- visualizzazione temperatura ambiente: 0 °C +40 °C
- risoluzione della lettura: 0,1 °C
- risoluzione delle impostazioni: 0,1 °C
- differenziale termico: regolabile da 0,1 °C a 1 °C
- campo di regolazione:
 - +4 °C - +15 °C in antigelo
 - +5 °C - +35 °C in riscaldamento o condizionamento
- installazione:
 - a parete tramite tasselli
 - su scatole da incasso V71303 (interasse 83,5 mm)
 - su scatole da incasso interasse 60 mm

Conformità normativa

Direttiva BT, Direttiva EMC
Norme EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9

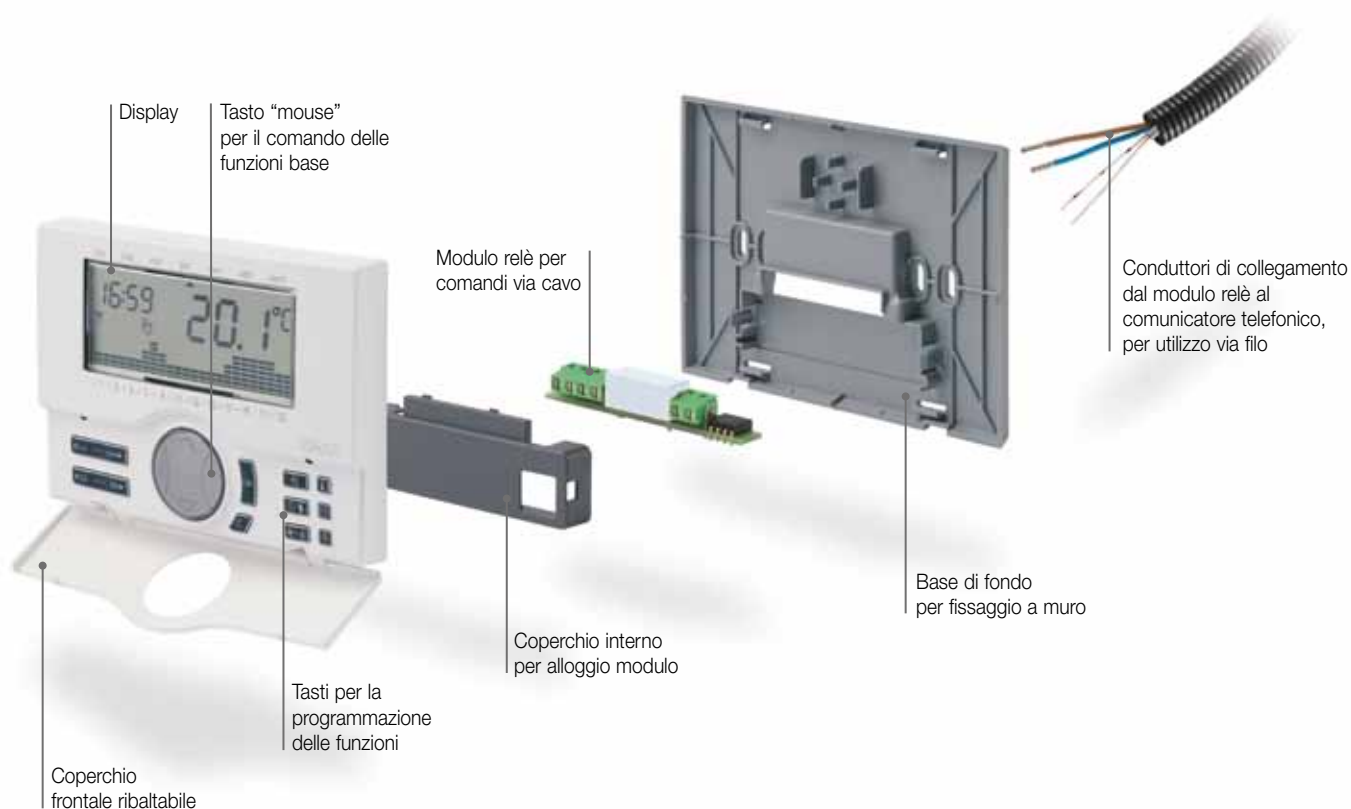

Vista interna del cronotermostato, dal retro, con alloggiamento batterie

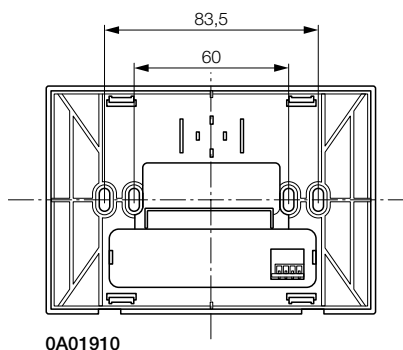

0A01910



Controllo e comfort

Programmatori a spina

Programmatori a spina giornalieri o settimanali 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A35100	bianco	C	Programmatore a spina giornaliero 10(8) A: • presa 2P+T 10 A standard italiano tipo P11; • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
0A35105	bianco	C	Programmatore a spina giornaliero 16(8) A: • Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11; • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
0A35110	bianco	C	Programmatore a spina settimanale 16(8) A: • Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11; • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17



0A35100



0A35105



0A35110

ClimaRadio

Termostato elettronico

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A01915	bianco	B	Termostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie ministilo AAA LR03 1,5 V (non fornite), installazione a parete



0A01915

Cronotermostato elettronico

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A01910	bianco	B	Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera settimanale, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete



0A01910

Suonerie da parete

Principali caratteristiche

- Per installazione da parete fissa sporgente
- Coperchio in ABS colore bianco

Suonerie

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A36001	bianco	B	Suoneria 12 V~ (SELV) completa di griffe di fissaggio, installabile anche su scatola da incasso (ø 60 mm)
0A36003	bianco	B	Come sopra, 220 V~



0A36001
0A36003

Comfort e alimentatori

Suonerie da parete

Suonerie bitonali (DIN-DON)

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A36007	bianco	D	Suoneria bitonale (DIN-DON) 12 V~ (SELV)
0A36008	bianco	D	Suoneria bitonale (DIN-DON) 230 V~



0A36007
0A36008

Alimentatori

Alimentatori universali

Articolo	Blister	Descrizione
0A40311	B	Alimentatore switching universale stabilizzato, 100-240 V 50/60 Hz 160 mA, spina 2P europlug, uscite selezionabili 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vd.c. 600 mA, completo di 6 spinotti intercambiabili con polarità e chiavetta cambia tensione
0A40312	B	Alimentatore switching universale stabilizzato, 100-240 V 50/60 Hz 250 mA, spina 2P europlug, uscite selezionabili 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vd.c. 1 A, completo di 6 spinotti intercambiabili con polarità e chiavetta cambia tensione



0A40311



0A40312

Cambio tensione

Grazie allo switch sotto il dispositivo è possibile selezionare 6 diverse uscite: 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V d.c..







T V e t e l e f o n i a .

Collegare una televisione e installare un telefono. Facile, immediato e in totale sicurezza. Per la televisione: connettori e adattatori, cordoni e cavi coassiali, cordoni e prese mobili multiple scart. Per la telefonia: spine e prese, adattatori, accoppiatori, cordoni e prolungatori, cavi e avvolgicavo, filtri ADSL.



VIMAR

Articoli per TV e telefonia

Connettori TV

Campo di applicazione

Collegamento di apparecchiature d'utente in impianti per la distribuzione di segnali audio e video, analogici e digitali, terrestri, da satellite e via cavo per frequenze fino a 5-2400 MHz.

Principali caratteristiche - 0B01644, 0B01645

- elevata efficacia di schermatura (classe B secondo la norma EN 50083-2/A1: 1997-03):
 - fino a 470 MHz: ≥ 75 dB
 - fino a 862 MHz: ≥ 70 dB
 - fino a 1750 MHz: ≥ 65 dB
 - fino a 2050 MHz: ≥ 60 dB
 - fino a 2400 MHz: ≥ 55 dB
- serracavo ad anello elastico autobloccante senza viti; riduce le deformazioni del cavo ed evita variazioni di impedenza caratteristica; i particolari materiali plastici utilizzati assicurano una tenuta costante nel tempo ed evitano scorrimenti del cavo garantendo un ridotto effetto capacitivo
- dimensioni dei cavi utilizzabili:
 - conduttore interno: $\varnothing 0,7$ mm max
 - conduttore esterno (treccia di schermatura): $\varnothing 5,2$ mm max
 - guaina isolante esterna: $\varnothing 7,8$ mm max
- uscita cavo assiale

Principali caratteristiche - 0B01634, 0B01635


- elevata efficacia di schermatura (classe A secondo la norma EN 50083-2/A1: 1997-03):
 - fino a 300 MHz: ≥ 85 dB
 - fino a 470 MHz: ≥ 80 dB
 - fino a 1000 MHz: ≥ 75 dB
 - fino a 2400 MHz: ≥ 55 dB
- serracavo ad anello elastico autobloccante senza viti; riduce le deformazioni del cavo ed evita variazioni di impedenza caratteristica; i particolari materiali plastici utilizzati assicurano una tenuta costante nel tempo ed evitano scorrimenti del cavo garantendo un ridotto effetto capacitivo
- dimensioni dei cavi utilizzabili:
 - conduttore interno: $\varnothing 1$ mm max
 - conduttore esterno (treccia di schermatura): $\varnothing 4,5 \div 7,2$ mm
 - guaina isolante esterna: $\varnothing 5,6$ mm max
- uscita cavo a 90°

Conformità normativa

Direttiva EMC


Norme EN 50083-4, IEC 169-2 (HD 132.2 S2)

Norma EN 50083-2

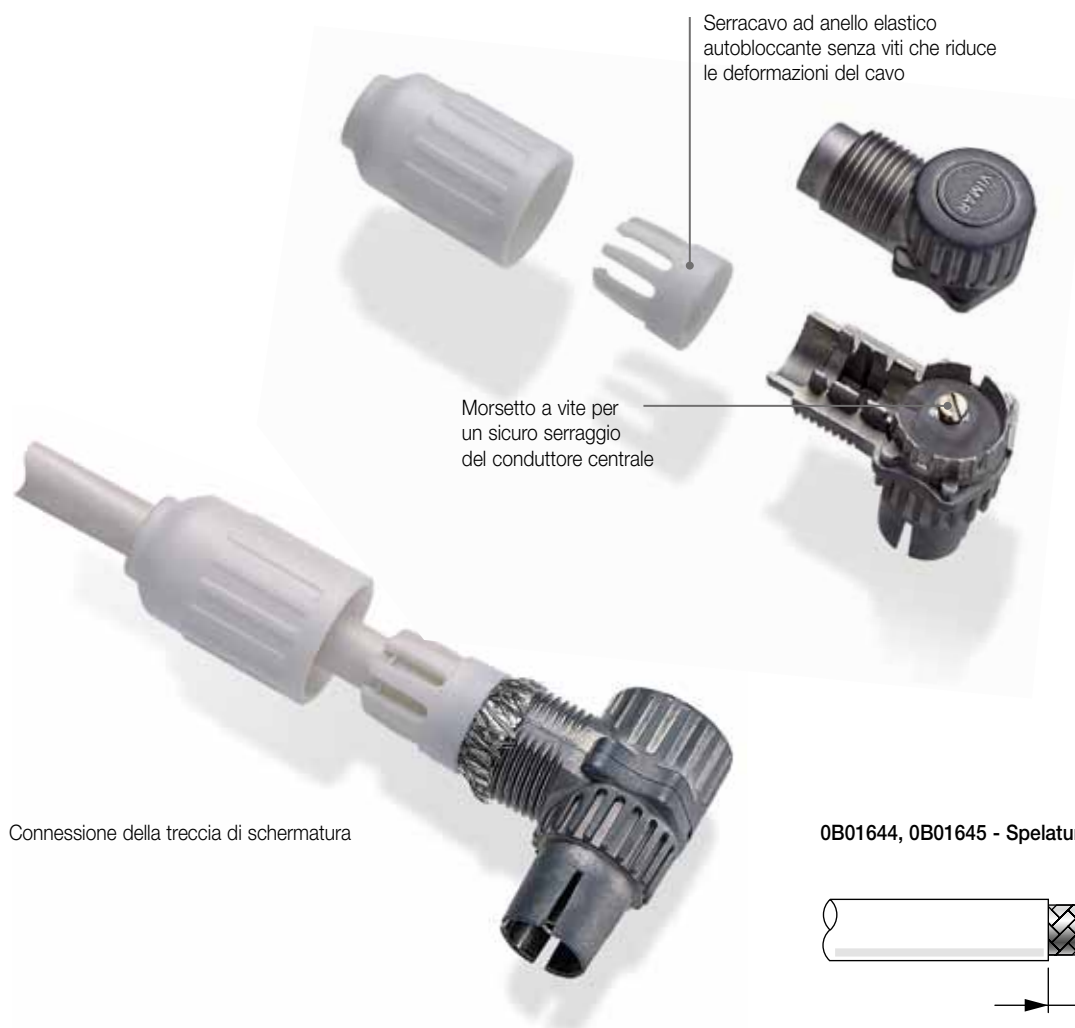

Connessione della treccia di schermatura

0B01644, 0B01645 - Spelatura del cavo




Articoli per TV e telefonia

Connettori TV



0B01634, 0B01635 - Spelatura del cavo



Filtri ADSL

Principali caratteristiche

- Adatti a collegare alla linea ADSL apparecchi telefonici con spina RJ11 separando il segnale dati dal segnale di fonia.

- Quelli con due uscite consentono di collegare contemporaneamente l'apparecchio telefonico e il modem.



Modem ADSL



Telefono fisso o cordless



0A32512

Articoli per TV

Connettori e adattatori

Connettori volanti per TV terrestre 40-862 MHz

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B01642	avorio	A	2 spine coassiali TV ø 9,5 IEC -Z 75 Ω, uscita cavo assiale
0B01631	avorio	A	2 spine coassiali TV ø 9,5 IEC -Z 75 Ω, uscita cavo a 90°
0B01643	avorio	A	2 prese coassiali TV ø 9,5 IEC -Z 75 Ω uno maschio e uno femmina, uscita cavo assiale
0A01650	avorio	A	Giuntacavo per cavo coassiale -Z 75 Ω



0B01642



0B01643



0B01631



0A01650

Connettori volanti per TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B01644	bianco	A	2 Connettori coassiali TV-RD-SAT maschio IEC 60169-2, uscita cavo assiale
0B01645	bianco	A	2 connettori coassiali TV-RD-SAT uno maschio e uno femmina IEC 60169-2, uscita cavo assiale
0B01634	bianco	A	2 connettori coassiali TV-RD-SAT maschio IEC 60169-2, uscita cavo 90°
0B01635	bianco	A	2 connettori coassiali TV-RD-SAT uno maschio e uno femmina IEC 60169-2, uscita cavo 90°
0B01654		A	2 connettori coassiali TV-RD-SAT maschio tipo F - Z 75 Ω, per cavo RG59 (ø esterno 7 mm)
0B32409		A	Come sopra, per cavo ø esterno 5 mm
0B32408		A	Come sopra, per cavo ø esterno 3,5 mm



0B01644



0B01645



0B01634



0B01635



0B01654



0B32409



0B32408

Adattatore per TV terrestre 40-862 MHz

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32412	avorio	A	Adattatore multiplo induttivo TV: • lato spina connettore maschio IEC 60169-2; • lato presa due uscite femmina IEC 60169-2; attenuazione 3,5 dB, Z 75 Ω



0A32412

Articoli per TV

Prolunghe

Prolunghe per TV terrestre 40-862 MHz, connettori maschio-maschio

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32415	bianco	C	Cordone connettore lineare 3 m composto da cavo coassiale TV RG59 - Z 75 Ω indissolubilmente collegato a due connettori maschio IEC 60169-2 assiali
0A32415N	nero		
0A32418	bianco	C	Cordone connettore lineare 3 m composto da cavo coassiale TV RG59 - Z 75 Ω indissolubilmente collegato ad un connettore maschio IEC 60169-2 assiale e ad un connettore maschio IEC 60169-2 a 90°
0A32418N	nero		



0A32415



0A32415N



0A32418



0A32418N

Prolunghe per TV terrestre 40-862 MHz, connettori maschio-femmina

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32420	bianco	C	Cordone prolungatore lineare 2 m composto da cavo coassiale TV RG59 - Z 75 Ω indissolubilmente collegato ad un connettore maschio IEC 60169-2 e ad un connettore femmina IEC 60169-2 assiali
0A32420N	nero		
0A32410	bianco	C	Cordone prolungatore lineare 5 m composto da cavo coassiale TV RG59 - Z 75 Ω indissolubilmente collegato ad un connettore maschio IEC 60169-2 e ad un connettore femmina IEC 60169-2 assiali
0A32410N	nero		



0A32420



0A32420N



0A32410



0A32410N

Prolunghe per TV-RD-SAT 5-2400 MHz, connettori maschio-maschio (tipo F)

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32416	bianco	C	Cordone connettore lineare 2 m composto da cavo coassiale SAT RG6/u Z 75 Ω indissolubilmente collegato a due connettori maschio IEC 60169-24 (tipo F). Schermatura classe B secondo CEI EN 50083-2
0A32416N	nero		



0A32416



0A32416N

Articoli per TV

Cavi coassiali per TV-RD-SAT 0-2400 MHz

Campo d'applicazione

Discese d'antenna TV e collegamento tra apparecchi TV e prese coassiali dell'impianto fisso.

Il cavo TV-RD-SAT $\varnothing$ 3,5 mm art. 0A32265 è consigliato solo per brevissime tratte (max 15 metri).

Principali caratteristiche

- conduttore interno in rame
- dielettrico polietilene espanso
- schermo nastro alluminio/poliestere
- treccia fili rame stagnato
- efficienza di schermatura (100-900 MHz) >75 dB per i cavi TV-RD-SAT
- impedenza 75 ohm


Cavi coassiali per TV-RD-SAT 0-2400 MHz (vendita in matassa)

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32250	bianco		15 m cavo coassiale doppio schermo $\varnothing$ 5 (conduttore interno $\varnothing$ 0,65). Per collegamenti tra apparecchi TV e prese coassiali dell'impianto fisso
0A32244	bianco		10 m cavo coassiale doppio schermo $\varnothing$ 7 (conduttore interno $\varnothing$ 1,00). Per discese d'antenna TV
0A32254	bianco		Come sopra, 25 m



Cavi coassiali per TV-RD-SAT 0-2400 MHz (vendita a metro)

Articolo	Colore	Descrizione
0A32260	bianco	Cavo coassiale doppio schermo per TV $\varnothing$ 5,3 mm - 1 m
0A32261	bianco	Cavo coassiale doppio schermo per TV $\varnothing$ 6,7 mm - 1 m
0A32265	bianco	Cavo coassiale doppio schermo per TV-RD-SAT $\varnothing$ 3,5 mm - 1 m
0A32266	bianco	Cavo coassiale doppio schermo per TV-RD-SAT $\varnothing$ 6,7 mm - 1 m

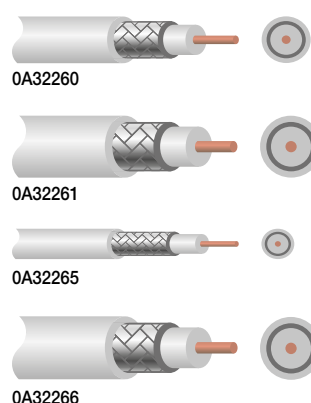

Articoli per TV

Avvolgicavo e SCART

Avvolgicavo per TV terrestre 40-862 MHz

Articolo	Blister	Descrizione
0A32585		Avvolgicavo con: • presa TV coassiale ø 9,5 IEC; • spina TV coassiale ø 9,5 IEC a squadra; • 8 m cavo coassiale RG59 in treccia




0A32585

Cordoni lineari SCART

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A36103	nero	D	Cordone lineare 1,5 m con 2 spine SCART 21 poli tutti indissolubilmente collegati, per collegamento di videoregistratore a ricevitore TV



0A36103



Prese mobili multiple SCART

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A36135	nero	D	Presa mobile multipla 3 prese SCART, 0,4 m cavo e spina SCART, 21 poli tutti indissolubilmente collegati in parallelo. Adatta al collegamento di più apparecchi in parallelo
0A36136	grigio	D	Presa mobile multipla 3 prese SCART selezionabili mediante pulsanti incorporati, 0,4 m cavo e spina SCART, 21 poli indissolubilmente e opportunamente collegati. Adatta al collegamento di più apparecchi in parallelo e alla selezione degli stessi



0A36135



0A36136

Articoli per telefonia

Spine, prese e adattatori



Spine e prese

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32473	avorio	A	Spina telefonica unificata 3P
0A32480	avorio	A	Presa telefonica unificata 3P, per installazione fissa da parete sporgente o su scatola unificata da incasso per impianti telefonici
0A32482	avorio	A	Presa telefonica RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) per installazione fissa da parete sporgente o su scatola unificata da incasso per impianti telefonici, morsetti a vite
0A32488	avorio	A	Presa telefonica RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) per installazione fissa da parete sporgente. Accessori di fissaggi e placchetta autoadesiva per fissaggi speciali in dotazione
0A32452	avorio	C	Spina telefonica unificata 3P collegata con 3 m di cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² e connettore RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4), cavo avorio
0A32455	avorio	B	Spina/Presa telefonica unificata 3P con contatto ae-au normalmente chiuso e uscita a squadra collegata con 2m cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² e connettore RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) cavo avorio. Adatta al collegamento alla presa telefonica di un apparecchio aggiuntivo (segreteria, fax, etc.)



Adattatori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32475	avorio	A	Adattatore telefonico lato spina unificata 3P con uscita presa telefonica RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
0A32490	avorio	A	Adattatore telefonico lato spina unificata 3P con uscita frontale presa unificata 3P e uscita laterale presa telefonica RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
0A32494	avorio	A	Adattatore telefonico lato spina connettore RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) con due uscite frontali presa telefonica RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
0A32495	avorio	A	Adattatore telefonico lato spina connettore RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) con tre uscite presa telefonica RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
0A32496	avorio	A	Adattatore telefonico da presa unificata 3P a presa RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)




Articoli per telefonia

Accoppiatori e cordoni prolungatori


Accoppiatori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32492	avorio	A	Accoppiatore telefonico composto da: una presa RJ12 6 posizioni 6 contatti (6/6) contrapposta a due prese RJ12 6 posizioni 6 contatti (6/6) collegate tra loro
0A32493	avorio	A	Accoppiatore telefonico composto da due prese telefoniche RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) contrapposte e collegate tra loro
0A32497	avorio	A	Accoppiatore telefonico composto da una presa RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) contrapposta a due prese RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) collegate tra loro

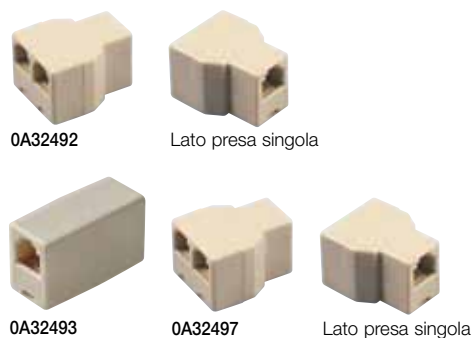

Cordoni prolungatori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32456	avorio	B	Cordone prolungatore telefonico lineare 3 m composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² indissolubilmente collegato a connettore RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) e presa RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
0A32457	avorio	B	Cordone prolungatore telefonico lineare 3 m composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² indissolubilmente collegato a connettore RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) e a due prese RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) collegate in parallelo
0A32458	avorio	B	Cordone prolungatore telefonico lineare 3 m composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² indissolubilmente collegato a connettore RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) e a presa multipla a cinque uscite RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
0A32460	avorio	E	Cordone prolungatore telefonico lineare 2 m composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² collegato a spina telefonica unificata 3P e presa mobile multipla telefonica con tre uscite frontali unificate 3P e due uscite laterali RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
0A32461	avorio	E	Cordone prolungatore telefonico lineare 2 m composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² collegato a connettore RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) e presa mobile multipla telefonica con tre uscite frontali unificate 3P e due uscite laterali RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)

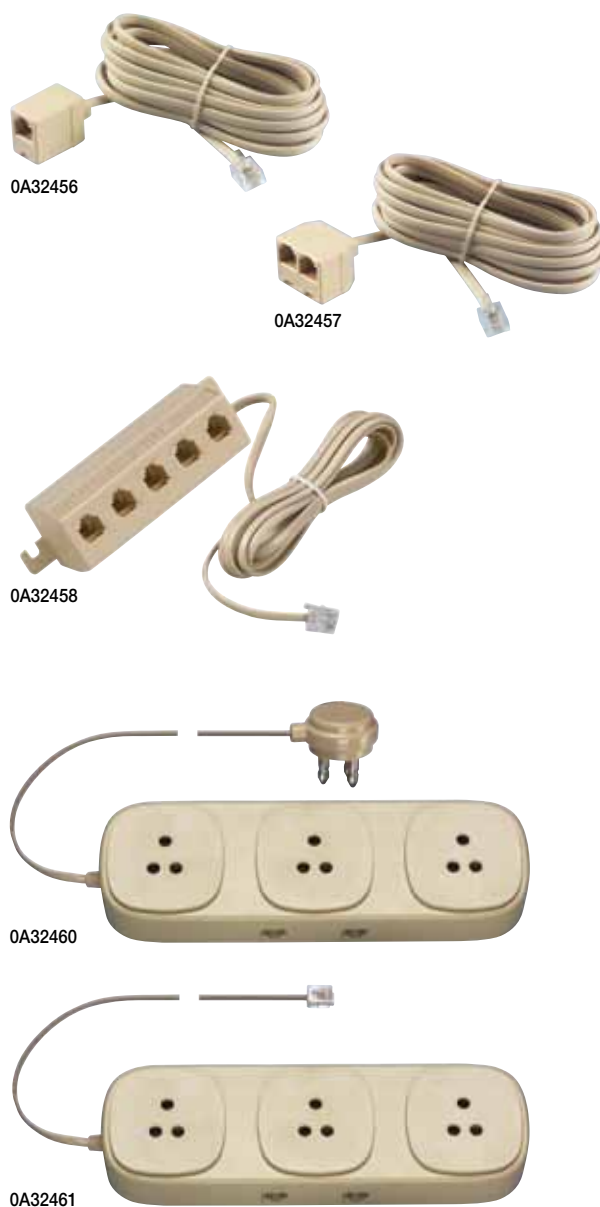


Articoli per telefonia

Filtri ADSL

Adsl

Spine, prese e adattatori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32510	avorio	A	Spina/presa telefonica con filtro ADSL: • spina unificata 3P; • uscita presa RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
0A32511	avorio	A	Adattatore telefonico con filtro ADSL: • spina unificata 3P; • presa frontale unificata 3P (telefono); • presa laterale RJ11 6 posizioni 2 contatti (6/2) (modem)
0A32512	avorio	A	Filtro ADSL: • cavetto con spina RJ11 6 posizioni 2 contatti (6/2); • due prese RJ11 6 posizioni 2 contatti (6/2) per telefono e modem

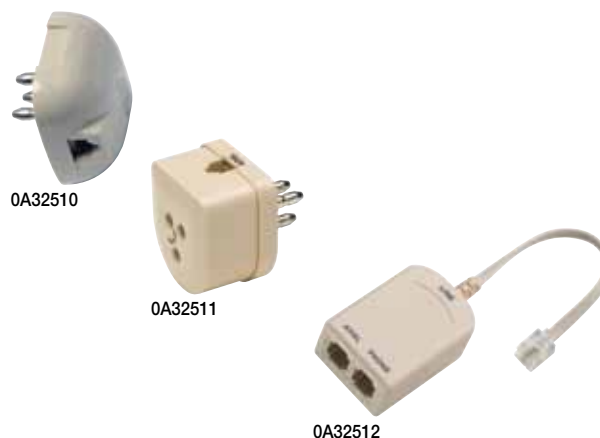

Prolunghe

Prolunghe

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32445	avorio	B	Cordone connettore telefonico lineare 2 m composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² indissolubilmente collegato a 2 connettori RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
0A32446.01	avorio	B	Cordone connettore telefonico lineare 5 m composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² indissolubilmente collegato a 2 connettori RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
0A32446.11	nero		
0A32447	nero	A	Cordone connettore telefonico 2,5 m ad avvolgimento automatico e lunghezza regolabile, composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² traslucido avvolto su rocchetto a molla nero e collegato indissolubilmente a 2 connettori RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
0A32450.01	avorio	C	Cordone connettore telefonico estensibile 2 m composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² indissolubilmente collegato a 2 connettori RJ11 4 posizioni 4 contatti (4/4)
0A32450.11	nero		
0A32451.11	nero	C	Cordone connettore telefonico estensibile 5 m composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² indissolubilmente collegato a 2 connettori RJ11 4 posizioni 4 contatti (4/4)



Articoli per telefonia

Cavi

Cavi telefonici (vendita a bobina singola)

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32275	grigio		25 m cavo telefonico 4x0,14 mm ²
0A32285	nero		25 m cavo telefonico/citofonico 4xAWG26 piatto



0A32275


Vista in
sezione

0A32285

Vista in
sezione

Cavi telefonici (vendita a metro)

Articolo	Colore	Descrizione
0A32290	nero	Cavo telefonico piatto sezione 4xAWG28 - 1 m
0A32291	nero	Cavo telefonico tondo sezione 4x0,14 mm ² - 1 m



0A32290



0A32291

Avvolgicavo e accessori

Avvolgicavo

Articolo	Blister	Descrizione
0A32590		Avvolgicavo con: • presa telefonica 3 poli; • spina telefonica 3 poli a squadra; • 8 m cavo telefonico 3x28 AWG
0A32594		Avvolgicavo con: • presa telefonica 3 poli; • 2 prese telefoniche RJ11 2 contatti; • spina telefonica 3 poli a squadra; • 10 m cavo telefonico 3x28 AWG
0A32597		Avvolgicavo con: • 2 prese telefoniche RJ11 4 contatti; • connettore RJ11 4 contatti; • 8 m cavo telefonico 4x28 AWG



0A32590



0A32594



0A32597

Accessori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A32470	avorio	B	Scatola unificata da incasso per impianti telefonici, completa di coperchio
0B32464		A	20 connettori plug RJ11 4 posizioni 4 contatti (4/4) da crimpare
0B32466		A	20 connettori plug RJ11 6 posizioni 6 contatti (6/6) da crimpare
0A32438		A	Dispositivo antiattorcigliamento per cavo telefonico
0A32468		D	Pinza per crimpatura connettori plug 4 posizioni 4 contatti (4/4) e 6 posizioni 4 contatti (6/4) su cavo telefonico piatto



0A32470



0B32464



0B32466



0A32438



0A32468





a c c e s s o r i e c a v i p e r i n s t a l l a z i o n i e l e t t r i c h e .

Per ogni esigenza installativa il giusto accessorio. Coperchi e graffette, fascette per cablaggi, morsetti unipolari e morsettiere multiple, sonde tirafili e cavi.



VIMAR

Accessori di installazione

Tappi e coperchi

Tappi chiudipresa

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B02634	bianco	A	5 tappi chiudipresa per presa 2P 10 A + 5 tappi chiudipresa per presa 2P 16 A



0B02634

Coperchi

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B02645	bianco	B	2 coperchi rotondi ø 76 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea
0B02646	bianco	B	2 coperchi rotondi ø 94 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea
0B02647	bianco	B	2 coperchi quadrati 82x82 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea
0B02648	bianco	B	2 coperchi quadrati 101x101 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea



0B02645



0B02646



0B02647



0B02648

Graffette isolanti con chiodo

Principali caratteristiche

- corpo in tecnopolimero antiurto
- chiodo in acciaio temperato zincato

Graffette isolanti con chiodo per fissaggio cavi piatti

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B30005	bianco	A	50 graffette isolanti 6 mm con chiodo ø 1,8x15 mm
0B30008	bianco	A	50 graffette isolanti 8 mm con chiodo ø 1,8x15 mm



0B30005



0B30008

Graffette isolanti con chiodo per fissaggio cavi tondi o tubi

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B30015.01	bianco	A	50 graffette isolanti ø 4 mm con chiodo ø 1,8x18 mm
0B30018.01	bianco	A	50 graffette isolanti ø 5-6 mm con chiodo ø 1,8x21 mm, bianco
0B30022.01	bianco	A	50 graffette isolanti ø 7-8 mm con chiodo ø 1,8x21 mm
0B30027.01	bianco	A	50 graffette isolanti ø 9-10 mm con chiodo ø 2x25 mm
0B30030.01	bianco	B	50 graffette isolanti ø 11-12 mm con chiodo ø 2x30 mm
0B30035.01	bianco	A	25 graffette isolanti ø 13-14 mm con chiodo ø 2x30 mm
0B30040.14	grigio	A	20 graffette isolanti ø 15-16 mm con chiodo ø 2,5x35 mm
0B30042.14	grigio	B	15 graffette isolanti ø 19-20 mm con chiodo ø 2,5x40 mm, grigio
0B30044.14	grigio	B	8 graffette isolanti ø 25-26 mm con chiodo ø 2,5x50 mm
0B30046.14	grigio	B	8 graffette isolanti ø 31-32 mm con chiodo ø 2,5x53 mm



0B30015.01



0B30018.01



0B30022.01



0B30027.01



0B30030.01



0B30035.01



0B30040.14



0B30042.14



0B30044.14



0B30046.14

Accessori di installazione

Fascette per cablaggi interni

Principali caratteristiche

- poliammide 66 naturale con livello di tenuta alla fiamma V2 secondo UL 94 (Glow wire 750 °C)
- temperatura di esercizio da -40 °C a +80 °C
- temperatura di montaggio da -10 °C a +60 °C
- serraggio facile e antistrappo grazie al particolare passo della dentellatura

- bordi laterali arrotondati antigraffio
- codino inclinato e arrotondato per facilitare l'inserimento nella testina
- adatte a cablaggi industriali di cavi e conduttori elettrici isolati

Conformità normativa

Norma MIL-S-23190E

Fascette per cablaggi interni

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B30060	bianco		20 fascette 2,5x98 mm con capacità di serraggio da ø 1,6 mm a ø 21 mm
0B30075	bianco		20 fascette 3,6x140 mm con capacità di serraggio da ø 2,5 mm a ø 35 mm
0B30080	bianco		20 fascette 3,6x200 mm con capacità di serraggio da ø 2,5 mm a ø 50 mm
0B30085	bianco		20 fascette 4,8x290 mm con capacità di serraggio da ø 4 mm a ø 79 mm
0B30090	bianco		20 fascette 4,8x360 mm con capacità di serraggio da ø 4 mm a ø 103 mm



0B30060



0B30075



0B30080



0B30085



0B30090

Fascette per cablaggi esterni

Principali caratteristiche

- poliammide 12 nero con livello di tenuta alla fiamma HB secondo UL 94 (Glow wire 650 °C)
- temperatura di esercizio da -40 °C a +80 °C
- temperatura di montaggio da -20 °C a +60 °C
- insensibilità alle variazioni di umidità
- mantenimento del livello di resistenza meccanica anche in presenza di clima secco

- resistenza agli agenti chimici ed agli effetti dei raggi UV
- bordi laterali arrotondati antigraffio

Conformità normativa

Norma EDF HN 33562

Fascette per cablaggi esterni

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B30093	nero		20 fascette 9x180 mm con capacità di serraggio da ø 10 mm a ø 45 mm
0B30096	nero		20 fascette 9x265 mm con capacità di serraggio da ø 24 mm a ø 65 mm
0B30099	nero		20 fascette 9x360 mm con capacità di serraggio da ø 24 mm a ø 93 mm



0B30093



0B30096



0B30099

Stringifascette

Articolo	Blister	Descrizione
0A40150	D	Stringifascette, corpo in materiale plastico



0A40150

Accessori di installazione

Nastri isolanti per uso elettrico

Principali caratteristiche

- nastro PVC plastificato con adesivo non termoindurente di uso generale
- carico di rottura 2,5 N/cm
- allungamento e rottura 180%
- tensione di perforazione 7000 V
- autoestinguente, classificazione IEC 60454-3-1-5/F-PV Cp/90
- adatto in impianti elettrici e impianti d'antenna TV o segnale per

isolare, fasciare, contrassegnare cavi, circuiti, cablaggi di fili e identificazione di fasi

Conformità normativa

Norme CEI EN60454-3-1

Nastri isolanti

	Colore				Tipo blister	Descrizione
	Bianco	Nero	Azzurro	Giallo/verde		
Blister	0B31050.01	0B31050.11			A	Due rotoli da 10 m di nastro isolante 15x0,13 mm plastificato
Stuso	0E31050.01	0E31050.11				
Blister	0A31060.01	0A31060.11			B	Un rotolo da 25 m di nastro isolante 19x0,13 mm plastificato
Stuso	0E31060.01	0E31060.11				
Stuso	0E31070.01	0E31070.11	0E31070.12	0E31070.21		Un rotolo da 25 m di nastro isolante 38x0,13 mm plastificato



Morsetti unipolari isolati

Principali caratteristiche

- corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V0 secondo norme UL 94
- morsetto in ottone con vite imperdibile in acciaio zincato, protetto contro i contatti diretti (IP20)
- temperatura di esercizio massima 85 °C

Conformità normativa

Norme CEI EN 60998-1, CEI EN 60998-2-1

Morsetti di connessione

Articolo	Blister	Descrizione
0B31205	A	10 morsetti di connessione sezione 1,5 mm ² 450 V T85 IP20
0B31210	A	Come sopra, sezione 2,5 mm ²
0B31215	A	Come sopra, sezione 6 mm ²



Accessori di installazione

Morsettiere multiple 6 poli

Principali caratteristiche

- corpo in polipropilene colore naturale autoestinguente V2 secondo norme UL 94
- morsetti in ottone con viti imperdibili in acciaio zincato, protetti contro i contatti diretti (IP20)
- temperatura di esercizio massima 85 °C

Conformità normativa

Norme CEI EN 60998-1, CEI EN 60998-2-1

Morsettiere multiple 6 poli

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B31270	bianco	A	Due morsettiere multiple 6 poli per connessioni, sezione 1,5 mm ² 400 V T85 IP20
0B31280	bianco	A	Come sopra, sezione 4 mm ²
0B31290	bianco	A	Come sopra, sezione 6 mm ²



Sonde tirafili

Principali caratteristiche

- Sonda in nylon con puntale in molla d'acciaio e finali in ottone fissi

Sonde tirafili

Articolo	Blister	Descrizione
0A31300		Sonda ø 4 mm lunghezza 10 m
0A31302		Sonda ø 4 mm lunghezza 20 m



Cavi in matassa

Cavi 1P flessibili (vendita in matassa)

Campo d'applicazione

- Il cavo H05V-K è adatto ad installazione fissa o protetta all'interno di apparecchi, su o entro apparecchi di illuminazione, e entro tubazioni in vista o incassate per circuiti di segnalazione o di comando
- il cavo H07V-K è adatto ad installazione fissa o protetta entro tubazioni in vista o incassate, o sistemi chiusi simili
- i cavi con isolante giallo/verde devono essere utilizzati solo per i collegamenti di terra

Principali caratteristiche

- Conduttore rame con isolamento PVC
- sigla di designazione normalizzata HAR H05V-K o H07V-K
- tensione nominale:
 - 300/500 V per cavo H05V-K
 - 450/750 V per cavo H07V-K

Conformità normativa

Norme CEI 20-20

Cavi 1P flessibili con sezione 1 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32040.11	nero	15 m cavo 1P flessibile sez. 1 mm ² H05V-K
0A32040.12	blu	
0A32040.13	marrone	
0A32040.21	giallo/verde	25 m cavo 1P flessibile sez. 1 mm ² H05V-K
0A32042.11	nero	
0A32042.12	blu	
0A32042.13	marrone	
0A32042.21	giallo/verde	



0A32040.11
0A32042.11



0A32040.12
0A32042.12



0A32040.13
0A32042.13



0A32040.21
0A32042.21

Cavi in matassa

Cavi 1P flessibili (vendita in matassa)

Cavi 1P flessibili con sezione 1,5 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32060.11	nero	15 m cavo 1P flessibile sez. 1,5 mm ² H07V-K
0A32060.12	blu	
0A32060.13	marrone	
0A32060.21	giallo/verde	25 m cavo 1P flessibile sez. 1,5 mm ² H07V-K
0A32062.11	nero	
0A32062.12	blu	
0A32062.13	marrone	
0A32062.21	giallo/verde	



0A32060.11
0A32062.11



0A32060.12
0A32062.12



0A32060.13
0A32062.13



0A32060.21
0A32062.21

Cavi 1P flessibili con sezione 2,5 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32080.11	nero	15 m cavo 1P flessibile sezione 2,5 mm ² H07V-K
0A32080.12	blu	
0A32080.13	marrone	
0A32080.21	giallo/verde	25 m cavo unipolare flessibile sezione 2,5 mm ² H07V-K
0A32082.11	nero	
0A32082.12	blu	
0A32082.13	marrone	
0A32082.21	giallo/verde	



0A32080.11
0A32082.11



0A32080.12
0A32082.12



0A32080.13
0A32082.13



0A32080.21
0A32082.21

Cavi in matassa

Cavi 2P flessibili piatti senza guaina (vendita in matassa)

Campo d'applicazione

- adatti ad installazione in locali domestici, cucine, uffici e per alimentazione di apparecchi portatili leggeri di classe II  soggetti a sollecitazioni meccaniche molto deboli (es. apparecchi radio, lampade da tavolo, ecc.)
- il cavo con conduttori isolati di colore differenziato rosso/nero è particolarmente adatto ad impianti di diffusione sonora (Hi-Fi)

Principali caratteristiche


- 2 conduttori rame disposti paralleli con singolo isolamento PVC
- sigla di designazione normalizzata HAR H03VH-H (03VH-H per art. 0A32124.22 e 0A32125.22)
- tensione nominale: 300/300 V

Conformità normativa

Norme CEI 20-20 (esclusi art. 0A32124.22 e 0A32125.22)

Cavi 2P flessibili piatti senza guaina

Articolo	Colore	Descrizione
0A32120.01	bianco	10 m cavo 2P flessibile sezione 0,75 mm ² H03VH-H
0A32120.11	nero	
0A32120.13	marrone	
0A32124.22	rosso/nero	20 m cavo 2P flessibile sezione 0,5 mm ² 03VH-H
0A32125.22	rosso/nero	20 m cavo 2P flessibile sezione 0,75 mm ² 03VH-H

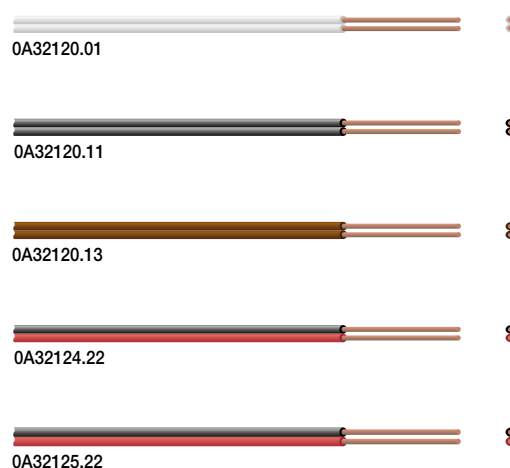

Cavi 2P flessibili piatti sotto guaina leggera (vendita in matassa)

Campo d'applicazione

Adatti ad installazione in locali domestici, cucine, uffici e per alimentazione di apparecchi portatili leggeri di classe II  soggetti a deboli sollecitazioni meccaniche (es. apparecchi radio, lampade a stelo, macchine per ufficio, ecc.).

Principali caratteristiche

- 2 conduttori rame singolarmente isolati PVC avvolti da guaina PVC piatta leggera


- sigla di designazione normalizzata HAR H03VH2-F
- tensione nominale: 300/300 V

Conformità normativa

Norme CEI 20-20

Cavi 2P flessibili piatti sotto guaina leggera

Articolo	Colore	Descrizione
0A32140.01	bianco	10 m cavo 2P flessibile sez. 0,75 mm ² H03VH2-F
0A32140.11	nero	

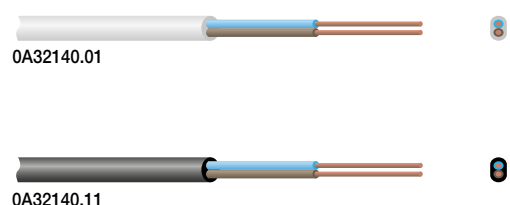

Cavi in matassa

Cavi 2P+T flessibili rotondi sotto guaina leggera (vendita in matassa)

Campo d'applicazione

- adatti ad installazione in locali domestici, cucine, uffici e per alimentazione di apparecchi portatili leggeri di classe I soggetti a deboli sollecitazioni meccaniche (es. lampade a stelo)
- il conduttore isolato colore giallo/verde deve essere utilizzato solo per il collegamento di terra

Principali caratteristiche


- 3 conduttori rame singolarmente isolati, avvolti da guaina PVC rotonda leggera
- sigla di designazione normalizzata HAR H03VV-F
- tensione nominale: 300/300 V

Conformità normativa

Norme CEI 20-20

Cavi 2P flessibili piatti sotto guaina leggera

Articolo	Colore	Descrizione
0A32180.01	bianco	10 m cavo 2P+T flessibile sezione 0,75 mm ² H03VV-F
0A32180.11	nero	
0A32182.01	bianco	20 m cavo 2P+T flessibile sezione 0,75 mm ² H03VV-F
0A32182.11	nero	

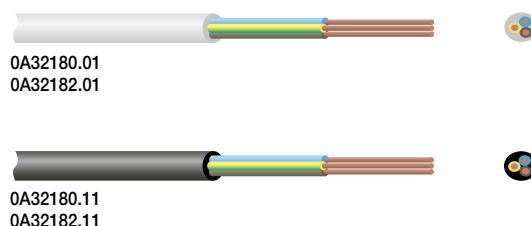

Cavi 2P+T flessibili rotondi sotto guaina media (vendita in matassa)

Campo d'applicazione

- adatti ad installazione in locali domestici, cucine, uffici e per alimentazione di apparecchi domestici di classe I, anche in ambienti umidi, soggetti a sforzi meccanici medi (es. lavatrici, frigoriferi, asciugacapelli)
- il conduttore isolato di colore giallo/verde deve essere utilizzato solo per il collegamento di terra

Principali caratteristiche


- 3 conduttori rame singolarmente isolati, avvolti da guaina PVC rotonda media
- sigla di designazione normalizzata HAR H05VV-F
- tensione nominale: 300/500 V

Conformità normativa

Norme CEI 20-20

Cavi 2P+T flessibili rotondi sotto guaina media

Articolo	Colore	Descrizione
0A32200.01	bianco	10 m cavo 2P+T flessibile sezione 1 mm ² H05VV-F
0A32200.11	nero	
0A32202.01	bianco	15 m cavo 2P+T flessibile sezione 1 mm ² H05VV-F
0A32202.11	nero	
0A32205.01	bianco	15 m cavo 2P+T flessibile sezione 1,5 mm ² H05VV-F
0A32205.11	nero	

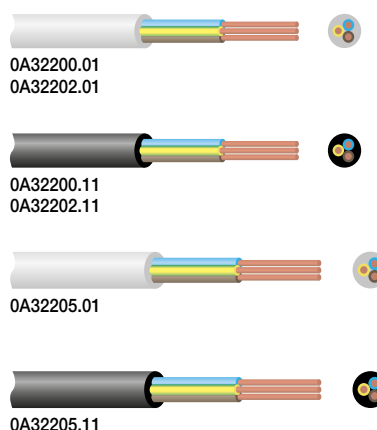

Cavi con numerazione metrica progressiva

Cavi 1P flessibili piatti sotto guaina leggera (vendita a metro)

Campo d'applicazione

Adatti ad installazione fissa o protetta entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Il cavo con isolante di colore giallo/verde deve essere utilizzato solo per i collegamenti di terra.

- tensione nominale 450/750 V
- numerazione metrica progressiva e inversa con codice a barre per vendita a metro

Principali caratteristiche


- Conduttore rame con isolamento PVC
- sigla di designazione normalizzata HAR H07V-K

Conformità normativa

Norme CEI 20-20


Cavi 1P flessibili con sezione 1,5 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32210.01	bianco	Cavo 1P flessibile H07V-K sezione 1,5 mm ² - 1 m
0A32210.11	nero	
0A32210.12	blu	
0A32210.13	marrone	
0A32210.21	giallo/verde	




Cavi 1P flessibili con sezione 2,5 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32211.01	bianco	Cavo 1P flessibile H07V-K sezione 2,5 mm ² - 1 m
0A32211.11	nero	
0A32211.12	blu	
0A32211.13	marrone	
0A32211.21	giallo/verde	

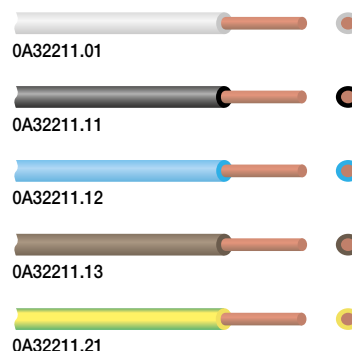


Cavi 1P flessibili con sezione 4 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32212.11	nero	Cavo 1P flessibile H07V-K sezione 4 mm ² - 1 m
0A32212.12	blu	
0A32212.13	marrone	
0A32212.21	giallo/verde	

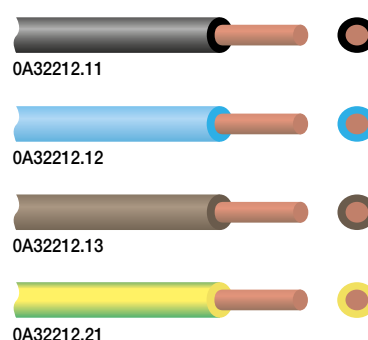

Cavo 1P flessibile con sezione 16 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32213.21	giallo/verde	Cavo 1P flessibile H07V-K sezione 16 mm ² - 1 m



Cavi con numerazione metrica progressiva

Cavi 2P flessibili piatti senza guaina (vendita a metro)

Campo d'applicazione

Adatti ad installazione in locali domestici, cucine, uffici e per alimentazione di apparecchi portatili leggeri di classe II  soggetti a sollecitazioni meccaniche molto deboli (es. apparecchi radio).

Il cavo rosso/nero è adatto ad impianti di diffusione sonora (Hi-Fi).

Principali caratteristiche

- Due conduttori rame disposti paralleli con singolo isolamento PVC

- sigla di designazione normalizzata HAR H03VH-H (03VH-H per art. 0A32216.22)


- tensione nominale 300/300 V

Conformità normativa

Norme CEI 20-20

Cavi 2P flessibili con sezione 0,75 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32215.01	bianco	Cavo 2P flessibile H03VH-H sezione 2x0,75 mm ² - 1 m
0A32215.11	nero	
0A32216.22	rosso/nero	Cavo 2P flessibile 03VH-H sezione 2x0,75 mm ² - 1 m

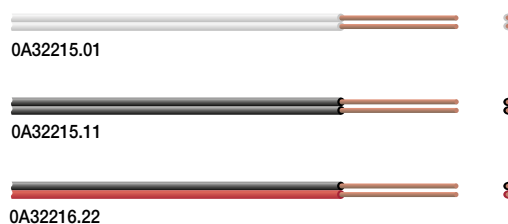

Cavi 2P e 2P+T flessibili sotto guaina leggera PVC (vendita a metro)

Campo d'applicazione

Adatti ad installazione in locali domestici, cucine, uffici e per alimentazione di apparecchi portatili leggeri soggetti a deboli sollecitazioni meccaniche. Il conduttore isolato di colore giallo/verde deve essere utilizzato solo per il collegamento di terra.

Principali caratteristiche

- Due o tre conduttori rame singolarmente isolati PVC avvolti da guaina PVC rotonda leggera

- sigla di designazione normalizzata HAR H03VV-F


- tensione nominale 300/300 V

Conformità normativa

Norme CEI 20-20


Cavi 2P flessibili con sezione 0,75 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32220.01	bianco	Cavo 2P flessibile H03VV-F sezione 2x0,75 mm ² - 1 m
0A32220.11	nero	



Cavi 2P+T flessibili con sezione 0,75 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32221.01	bianco	Cavo 2P+T flessibile H03VV-F sezione 3G 0,75 mm ² - 1 m
0A32221.11	nero	

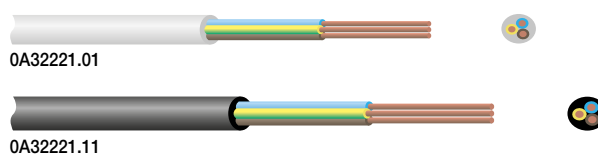

Cavi con numerazione metrica progressiva

Cavi 2P+T flessibili sotto guaina pesante policloroprene (gomma) (vendita a metro)

Campo d'applicazione

Adatti ad installazione in locali asciutti o umidi, officine e per alimentazione di utensili elettrici, piastre riscaldanti, motori, macchine anche nei cantieri edili e campo d'applicazione agricole.

Il conduttore isolato di colore giallo/verde deve essere utilizzato solo per il collegamento di terra.

Principali caratteristiche


- tre conduttori rame singolarmente isolati in gomma avvolti da guaina gomma rotonda
- sigla di designazione normalizzata HAR H07RN-F
- tensione nominale 450/750 V

Conformità normativa

Norme CEI 20-19

Cavi 2P+T flessibili sotto guaina pesante policloroprene

Articolo	Colore	Descrizione
0A32235.11	nero	Cavo 2P+T flessibile H07RN-F sezione 3G 1,5 mm ² - 1 m



Cavi 2P+T e 3P+T flessibili sotto guaina media PVC (vendita a metro)

Campo d'applicazione

Adatti ad installazione in locali domestici, cucine, uffici e per alimentazione di apparecchi domestici di classe I, anche in ambienti umidi, soggetti a sforzi meccanici medi (es. lavatrici).

Il conduttore isolato di colore giallo/verde deve essere utilizzato solo per il collegamento di terra.

Principali caratteristiche


- tre o quattro conduttori rame singolarmente isolati PVC avvolti da guaina PVC rotonda media
- sigla di designazione normalizzata HAR H05VV-F
- tensione nominale 300/500 V

Conformità normativa

Norme CEI 20-20


Cavi 2P+T flessibili con sezione 1 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32225.01	bianco	Cavo 2P+T flessibile H05VV-F sezione 3G 1 mm ² - 1 m
0A32225.11	nero	




Cavi 2P+T flessibili con sezione 1,5 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32226.01	bianco	Cavo 2P+T flessibile H05VV-F sezione 3G 1,5 mm ² - 1 m
0A32226.11	nero	
0A32227	arancio	




Cavi 2P+T flessibili con sezione 2,5 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32228.01	bianco	Cavo 2P+T flessibile H05VV-F sezione 3G 2,5 mm ² - 1 m
0A32228.11	nero	



Cavo 3P+T flessibile con sezione 1,5 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32229.11	nero	Cavo 3P+T flessibile H05VV-F sezione 4G 1,5 mm ² - 1 m



Cavi con numerazione metrica progressiva

Cavi 2P+T flessibili sotto guaina media PVC non propaganti l'incendio (vendita a metro)

Campo d'applicazione

Installazione e alimentazione di apparecchi domestici e similari di classe I, anche in ambienti umidi, soggetti a sforzi meccanici medi (es. lavatrici, utensili, macchine) in luoghi soggetti a particolari prescrizioni per la protezione contro il rischio di incendio.


Il conduttore isolato di colore giallo/verde deve essere utilizzato solo per il collegamento di terra.

Principali caratteristiche

- tre conduttori singolarmente isolati PVC avvolti da guaina PVC rotonda media
- sigla di designazione FROR (capitolato IMQ)
- tensione nominale 450/750 V
- non propagante l'incendio e con ridotte emissioni di alogeni

Cavo 2P+T flessibile con sezione 1,5 mm²


Articolo	Colore	Descrizione
0A32240	grigio	Cavo 2P+T flessibile FROR sezione 3G 1,5 mm ² - 1 m



0A32240

Cavo 2P+T flessibile con sezione 2,5 mm²

Articolo	Colore	Descrizione
0A32241	grigio	Cavo 2P+T flessibile FROR sezione 3G 2,5 mm ² - 1 m



0A32241

Accessori di vendita

Rulliera per bobina

Articolo	Colore	Descrizione
0C00070	rosso	Rulliera per 1 bobina. Dimensioni con bobina inserita 410x258 mm, altezza 43 5 mm (con bobina inserita). Adatta per tutti i cavi venduti a metro presenti a catalogo da pag. 82



0C00070





serie civili da incasso e parete.

Idea: placca Classica o Rondò. Tasti e comandi grigio antracite, 23 funzioni. Placche in 2 forme, 16 colori e 2 diversi materiali: metallo e tecnopolimero.


Plana: design semplice ed essenziale. Tasti e comandi bianchi, 28 diverse funzioni. Placche in 26 colori e 2 diversi materiali: metallo, tecnopolimero e Reflex. E in più contenitori stagni Isoaset.

8000: flessibile, affidabile, economica, soluzione ideale per il residenziale di base.


Mascot: placche autoportanti e apparecchi monoblocco, per garantire ricambi e integrazioni.

Governare la luce con intelligenza


Idea offre un'ampia gamma di funzioni modulari. Una vasta scelta di placche, dal rigore della placca Classica alla forme arrotondate di Rondò. Gli apparecchi grigi valorizzano la componente tecnologica del punto luce, mettendolo in mostra come elemento integrato nell'arredamento; le placche sono disponibili in diversi colori, dai più tenui, fino alle tonalità più accese.

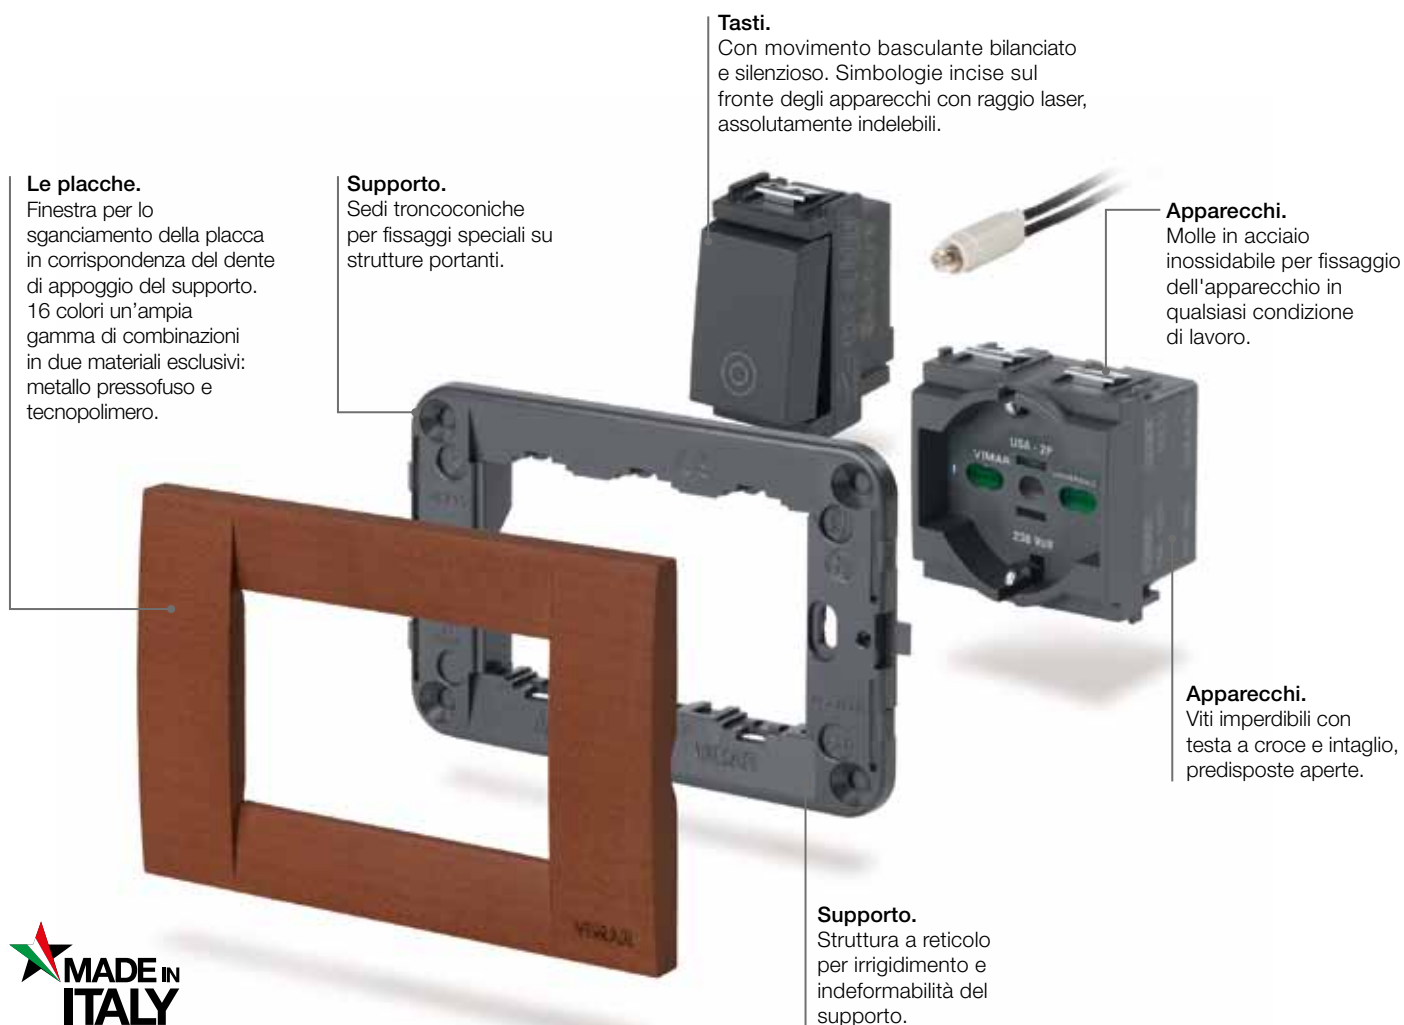

Agganciamento e sganciamento apparecchi

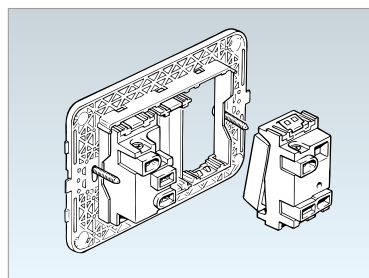

Agganciamento dal retro del supporto

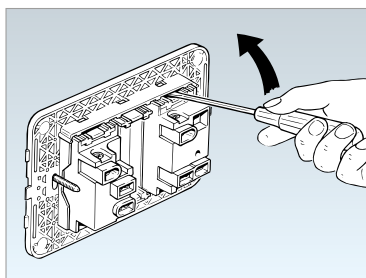

Sganciamento a mezzo utensile possibile anche dal fronte del supporto

Installazione stagna IP55



0A16813.Q

Installazione all'esterno e in ambienti polverosi.

Il supporto 3 moduli standard per scatole rettangolari 3 moduli è da completare con placca Idea Classica.

idea

Materiali, finiture e colori



Placca Classica



Placca Rondò

Metallo pressofuso



01 Bianco



11 Nero



21 Argento metallizzato



23 Antracite metallizzato



24 Titanio metallizzato



32 Oro lucido



46 Ardesia

Tecnopolimero



01 Bianco brillante



04 Bianco Idea



10 Blu zaffiro



15 Grigio grafite



16 Nero



43 Makoré



44 Palissandro



47 Nero satinato



48 Grigio satinato

Apparecchi

Principali caratteristiche

- apparecchi modulari intercambiabili fissabili a scatto dal retro a mezzo appendici elastiche in acciaio inox ai relativi supporti completi di placca di copertura, per installazione su scatole da incasso o da parete
- copriforo disponibili in versione con rigatura verticale e in versione liscia. La rigatura consente la differenziazione tattile e visiva tra funzioni passive (copriforo e apparecchi non azionati direttamente) e funzioni attive a fronte liscio, nelle situazioni in cui ciò sia richiesto
- morsetti a vite con testa a croce e intaglio e con piastrina dentata di serraggio antiallentamento imperdibili, a doppio ingresso, per 1 o 2 conduttori, rigidi o flessibili, di sezione da 0,75 mm² a 4 mm², predisposti aperti
- materiali isolanti autoestinguenti (CEI 50-11) colore grigio o bianco
- comandi con tasto a bilanciere con movimento basculante bilanciato e silenzioso, adatti anche a circuiti di lampade fluorescenti (corrente nominale AX)
- prese SICURY ad alveoli attivi schermati da dispositivo otturatore imperdibile che realizza la protezione contro i contatti accidentali e volontari con parti in tensione (sicurezza aumentata norme CEI 23-50)
- prese coassiali TV-RD-SAT con connettore maschio o tipo F con schermatura classe-A secondo CEI EN 50083-2
- simbologie indelebili incise sul fronte con raggio laser
- conformità alle norme CEI

Apparecchi di comando

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A16001	grigio	A	Interruttore 1P 16 AX 250 V~
0A16005	grigio	A	Deviatore 1P 16 AX 250 V~
0A16013	grigio	A	Invertitore 1P 16 AX 250 V~
0A16016	grigio	A	Interruttore 2P 16 AX 250 V~
0A16080	grigio	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico
0A16080C	grigio	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello
0A16081	grigio	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce
0A16084	grigio	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
0B16190	grigio	A	Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm - 2 moduli



Prese di corrente 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A16201	grigio	A	Preso SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0A16203	grigio	A	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0A16209	grigio	A	Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
0A16210	grigio	A	Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato - 2 moduli. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese



Apparecchi

Prese di segnale

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A16306.01	grigio	A	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
0A16306.10	grigio	A	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB
0A16331	grigio	A	Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24). Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 0B01654
0A16335	grigio	A	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite



0A16306.01



0A16306.10



0A16331



0A16335

Segnalazioni acustiche

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A16400	grigio	A	Suoneria 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA
0A16403	grigio	A	Suoneria 230 V~ 50 Hz 8 VA



0A16400



0A16403

Interruttore automatico magnetotermico

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A16505.16	grigio	A	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A



0A16505.16

Regolatore

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A16560	grigio	A	Regolatore 230 V~ 50-60 Hz per: lampade ad incandescenza 100-500 W, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio



0A16560



0B16540



0B16542

Accessori e supporti

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B16540	grigio	A	Copriforo, fronte rigato
0B16542	grigio	A	Copriforo, fronte liscio
0R16713	grigio		Supporto 3 mod., con viti, per scatole 3 mod.
0A16813.Q	grigio	B	Supporto 3 mod. con viti, con coperchio e membrana elastica trasparente IP55 per scatole rettangolari da incasso unificate 3 mod., grigio. Da completare con placca Classica. Grado protezione IP55 con coperchio chiuso e installazioni su pareti lisce senza scanalature e impermeabili



0R16713



0A16813.Q

Placche complete di supporto

Principali caratteristiche delle placche

- 2 design: placca Classica e placca Rondò
- placche in metallo pressofuso con verniciatura poliestere lucida antigraffio e diaframma isolante in tecnopolimero fissato indissolubilmente sul retro
- placche in tecnopolimero lucido
- fissaggio a scatto ai supporti
- totale isolamento verso l'utente anche in caso di distacco dei conduttori dai morsetti degli apparecchi installati (rigidità dielettrica 2000 V)
- perfetta aderenza alla parete e sganciamento della placca dal supporto a mezzo utensile
- conformità alle norme CEI con certificazione IMQ

Principali caratteristiche dei supporti

- policarbonato (Glow Wire 850 °C)
- rigidità dielettrica 2000 V
- 4 balestre laterali per agganciamento a scatto delle placche
- fitto reticolo posteriore di irrigidimento
- supporti per scatole rotonde ø 60 mm: dotazione di griffe metalliche per fissaggio sulle scatole
- supporti per scatole rettangolari: dotazione di viti per fissaggio sulle scatole

Conformità normativa

Direttiva BT

Norma EN 60669-1

Placche in metallo pressofuso

Placche complete di supporto - 1 modulo

per scatole rotonde ø 60 mm

Articolo Placca Classica	Articolo Placca Rondò	Blister	Colore
0B17081.01	0B17083.01	B	Bianco
0B17081.11	0B17083.11	B	Nero
0B17081.21	0B17083.21	B	Argento metallizzato
0B17081.23	0B17083.23	B	Antracite metallizzato
0B17081.24	0B17083.24	B	Titanio metallizzato
0B17081.32	0B17083.32	B	Oro lucido
0B17081.46	0B17083.46	B	Ardesia



0B17081.01



0B17083.01



0B17081.11



0B17083.11



0B17081.21



0B17083.21



0B17081.23



0B17083.23



0B17081.24



0B17083.24



0B17081.32



0B17083.32



0B17081.46



0B17083.46

0B17081.46

0B17083.46

Placche in tecnopolimero

Placche complete di supporto - 1 modulo
per scatole rotonde ø 60 mm

Articolo Placca Classica	Articolo Placca Rondò	Blister	Colore
0B17086.01	0B17088.01	B	Bianco brillante
0B17086.04	0B17088.04	B	Bianco Idea
0B17086.10	0B17088.10	B	Blu zaffiro
0B17086.15	0B17088.15	B	Grigio grafite
0B17086.16	0B17088.16	B	Nero
0B17086.43	0B17088.43	B	Makoré
0B17086.44	0B17088.44	B	Palissandro
0B17086.47	0B17088.47	B	Nero satinato
0B17086.48	0B17088.48	B	Grigio satinato



0B17086.01



0B17088.01



0B17086.04



0B17088.04



0B17086.10



0B17088.10



0B17086.15



0B17088.15



0B17086.16



0B17088.16



0B17086.43



0B17088.43



0B17086.44



0B17088.44



0B17086.47



0B17088.47



0B17086.48



0B17088.48

Placche in metallo pressofuso

Placche complete di supporto - 3 moduli
per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo Placca Classica	Articolo Placca Rondò	Blister	Colore
0B16733.01	0B16753.01	B	Bianco
0B16733.11	0B16753.11	B	Nero
0B16733.21	0B16753.21	B	Argento metallizzato
0B16733.23	0B16753.23	B	Antracite metallizzato
0B16733.24	0B16753.24	B	Titanio metallizzato
0B16733.32	0B16753.32	B	Oro lucido
0B16733.46	0B16753.46	B	Ardesia



0B16733.01



0B16753.01



0B16733.11



0B16753.11



0B16733.21



0B16753.21



0B16733.23



0B16753.23



0B16733.24



0B16753.24



0B16733.32



0B16753.32



0B16733.46



0B16753.46

Placche in tecnopolimero

Placche complete di supporto - 3 moduli
per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo Placca Classica	Articolo Placca Rondò	Blister	Colore
0B16743.01	0B16763.01	B	Bianco brillante
0B16743.04	0B16763.04	B	Bianco Idea
0B16743.10	0B16763.10	B	Blu zaffiro
0B16743.15	0B16763.15	B	Grigio grafite
0B16743.16	0B16763.16	B	Nero
0B16743.43	0B16763.43	B	Makoré
0B16743.44	0B16763.44	B	Palissandro
0B16743.47	0B16763.47	B	Nero satinato
0B16743.48	0B16763.48	B	Grigio satinato



0B16743.01



0B16763.01



0B16743.04



0B16763.04



0B16743.10



0B16763.10



0B16743.15



0B16763.15



0B16743.16



0B16763.16



0B16743.43



0B16763.43



0B16743.44



0B16763.44



0B16743.47



0B16763.47




0B16743.48



0B16763.48

PLANA

Caratteristiche generali

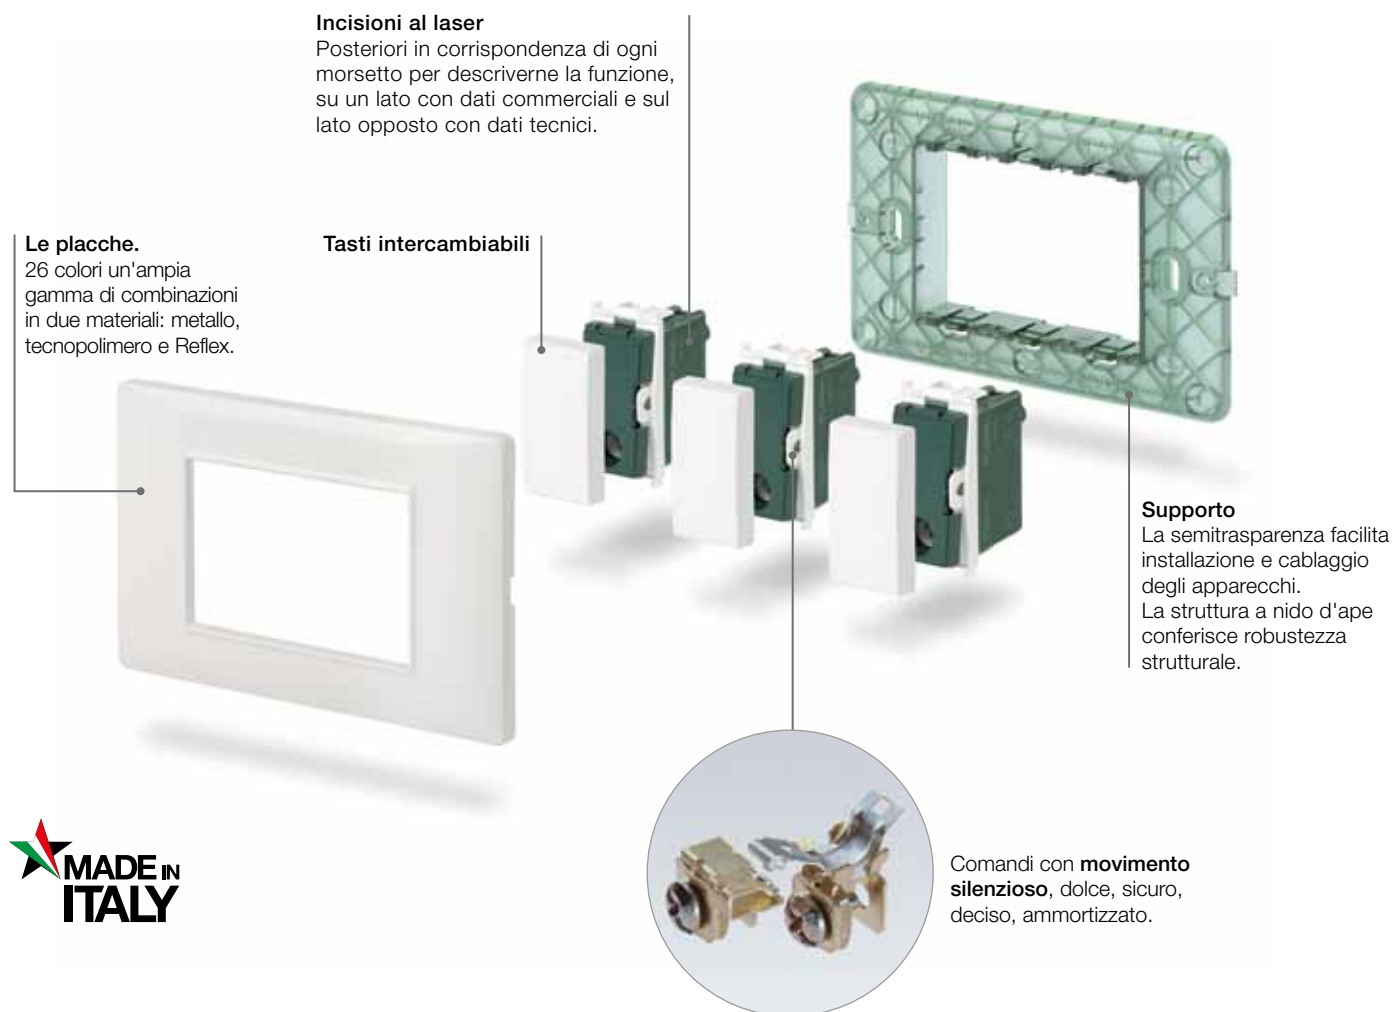

Sistema d'aggancio Plak-clack®

Un nuovo concetto per l'agganciamento dei componenti del punto luce, brevettato da Vimar. Un sistema di incastrì semplice quanto efficace blocca tra loro apparecchi, supporto e placca, realizzando una struttura compatta e dall'eccezionale rigidità, facile da comporre e scomporre agendo con un semplice cacciavite. Quanto più elevato è il numero di moduli della placca, maggiore risulta la rigidità del complesso. Questa soluzione richiede l'inserimento frontale degli apparecchi sul supporto: una serie di sedi ricavate sull'apparecchio e sul supporto accolgono ad incastro un semplice dente ricavato sulla placca, elemento che, integrandosi con tutti gli altri, fornisce rigidità ed indeformabilità.



Inserimento dell'apparecchio sul supporto.



Aggancio dell'apparecchio sul supporto.



Aggancio della placca sul supporto.



Agganciamento frontale degli apparecchi




Sganciamento degli apparecchi

PLANA

Materiali, finiture e colori



Metallo pressofuso



71 Argento metallizzato



72 Verde metallizzato



73 Blu metallizzato



74 Nichel perlato



75 Argento perlato



81 Alluminio spazzolato

Tecnopolimero



01 Bianco



03 Beige



04 Crema



05 Nero



21 Nichel opaco



22 Champagne opaco



24 Oro lucido



31 Frassino



32 Abete



33 Makoré

Reflex



40 Reflex cenere



41 Reflex neve



43 Reflex ambra



44 Reflex menta



45 Reflex acqua



46 Reflex cedro



47 Reflex smeraldo



48 Reflex arancio



50 Reflex zaffiro



51 Reflex rubino

PLANA

Apparecchi

Principali caratteristiche

- apparecchi modulari intercambiabili fissabili a scatto dal fronte ai relativi supporti (brevetto Plak-clack® Vimar), completi di placca di copertura, per installazione su scatole da incasso o da parete
- morsetti a vite con testa a croce e intaglio e con piastrina dentata di serraggio antiallentamento imperdibili, a doppio ingresso, per 1 o 2 conduttori, rigidi o flessibili, di sezione da 0,75 mm² a 4 mm², predisposti aperti
- collarini sopra i fori d'ingresso conduttori che accettano anche l'isolante dei conduttori per proteggere la parte spellata
- materiali isolanti ad elevato livello di autoestinguenza (CEI 50-11)
- comandi con tasto a bilanciere e movimento silenzioso, deciso, ammortizzato, con simboli retroilluminabili adatti anche a circuiti di lampade fluorescenti (corrente nominale AX)
- prese SICURY e ad alveoli attivi schermati da dispositivo otturatore imperdibile che realizza la protezione contro i contatti accidentali e volontari con parti in tensione (sicurezza aumentata norme CEI 23-50)
- prese coassiali TV-RD-SAT con connettore maschio o tipo F schermatura classe-A secondo CEI EN 50083-2
- simbologie incise sul fronte con raggio laser indelebili nel tempo
- ridotta profondità degli apparecchi con facilità installativa
- conformità alle norme CEI

Apparecchi di comando

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A14001	bianco	A	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile
0A14001.2	bianco	A	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
0A14005	bianco	A	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile
0A14005.2	bianco	A	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
0A14008	bianco	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile
0A14008.2C	bianco	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
0A14008.2L	bianco	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
0A14013	bianco	A	Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile
0A14013.2	bianco	A	Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
0A14015	bianco	A	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile
0A14015.2	bianco	A	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
0B14050	bianco	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta illuminabile, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli
0A14052	bianco	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello



PLANA

Apparecchi

Prese standard italiano 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A14201	bianco	A	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0A14203	bianco	A	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0A14209	bianco	A	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
0A14210	bianco	A	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco - 2 moduli. Non realizza il collegamento di terra con la spina standard francese



0A14201



0A14209



0A14203



0A14210

Prese telefonica

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A14320	bianco	A	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite



0A14320

Prese TV-RS-SAT 5-2400 MHz

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A14300.01	bianco	A	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
0A14300.10	bianco	A	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB
0A14318	bianco	A	Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24). Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 0B01654



0A14300.01



0A14300.10



0A14318

Segnalazioni acustiche e ottiche

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A14370	bianco	A	Suoneria 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA
0A14373	bianco	A	Suoneria 230 V~ 50-60 Hz 8 VA
0A14395	bianco	A	Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica - 2 moduli



0A14370



0A14373



0A14395

PLANA

Apparecchi e accessori

Interruttore automatico magnetotermico

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A14405.16	bianco	A	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A



0A14405.16

Apparecchi di comando per il comfort

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A14153	bianco	A	Regolatore 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
0A14440	bianco	A	Termostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno, ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 moduli



0A14153



0A14440

Accessori e supporti


Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B14773		A	Due unità di segnalazione al neon, precablate 230 V~ 0,5 W, per retroilluminazione dei tasti di apparecchi di comando, luce rossa. Durata di vita 25.000 ore (a tensione nominale). Inserendo una di queste unità negli apparecchi di comando si ottiene la retroilluminazione del tasto, che risulta così localizzabile al buio
0B14041	bianco	A	Due copriforo
0R14613			Supporto 3 moduli con viti, per scatole rettangolari da incasso unificate 3 moduli o da parete art. 0A09975A, verde trasparente



0B14773



0B14041



0R14613



Montaggio unità di segnalazione art. 0B14773



Esempio di illuminazione notturna

PLANA

Placche complete di supporto

Principali caratteristiche delle placche

- Sistema di aggancio (brevetto Plak-clack® Vimar), che blocca tra loro apparecchi, supporto e placca realizzando un insieme compatto e rigido ma facile da comporre e scomporre agendo con semplice cacciavite usato a leva. Le placche sono fornite agganciate ai supporti
- tecnopolimero lucido coprente o verniciato o Reflex. Le placche Reflex sono realizzate per costampaggio di un tecnopolimero coprente con sovrapposto un tecnopolimero trasparente, ottenendo brillantezza ed effetto antipolvere
- metallo pressofuso con verniciatura poliestere lucida antigraffio
- alluminio imbutito spazzolato
- le placche in metallo hanno un diaframma isolante in tecnopolimero fissato indissolubilmente sul retro
- totale isolamento verso l'utente anche in caso di distacco dei conduttori dai morsetti degli apparecchi installati (rigidità dielettrica 2000 V)

- perfetta aderenza alla parete: agganciamento a cremagliera dentata con spinta frontale e sganciamento della placca dal supporto a mezzo cacciavite utilizzato a leva
- conformità alle norme CEI con certificazione IMQ

Principali caratteristiche dei supporti

- policarbonato (Glow Wire 850 °C)
- rigidità dielettrica 2000 V
- fitto reticolo posteriore di irrigidimento

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60669-1

Placche in metallo pressofuso

Placche complete di supporto - 2 moduli
per scatole rotonde ø 60 mm

Articolo	Blister	Colore
0B14642.71	B	Argento metallizzato
0B14642.72	B	Verde metallizzato
0B14642.73	B	Blu metallizzato
0B14642.74	B	Nichel perlato
0B14642.75	B	Argento perlato
0B14642.81	B	Alluminio spazzolato



0B14642.71



0B14642.72



0B14642.73



0B14642.74



0B14642.75



0B14642.81

PLANA

Placche in tecnopolimero

Placche complete di supporto - 2 moduli
per scatole rotonde ø 60 mm

Articolo	Blister	Colore
0B14642.01	B	Bianco
0B14642.03	B	Beige
0B14642.04	B	Crema
0B14642.05	B	Nero
0B14642.21	B	Nichel opaco
0B14642.22	B	Champagne opaco
0B14642.24	B	Oro lucido
0B14642.31	B	Frassino
0B14642.32	B	Abete
0B14642.33	B	Makoré



0B14642.01



0B14642.03



0B14642.04



0B14642.05



0B14642.21



0B14642.22



0B14642.24



0B14642.31



0B14642.32



0B14642.33

PLANA

Placche reflex

Placche complete di supporto - 2 moduli
per scatole rotonde ø 60 mm

Articolo	Blister	Colore
0B14642.40	B	Cenere
0B14642.41	B	Neve
0B14642.43	B	Ambra
0B14642.44	B	Menta
0B14642.45	B	Acqua
0B14642.46	B	Cedro
0B14642.47	B	Smeraldo
0B14642.48	B	Arancio
0B14642.50	B	Zaffiro
0B14642.51	B	Rubino



0B14642.40



0B14642.41



0B14642.43




0B14642.44



0B14642.45



0B14642.46



0B14642.47



0B14642.48



0B14642.50



0B14642.51

PLANA

Placche in metallo pressofuso

Placche complete di supporto - 3 moduli
per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Blister	Colore
0B14653.71	B	Argento metallizzato
0B14653.72	B	Verde metallizzato
0B14653.73	B	Blu metallizzato
0B14653.74	B	Nichel perlato
0B14653.75	B	Argento perlato
0B14653.81	B	Alluminio spazzolato



0B14653.71



0B14653.72



0B14653.73



0B14653.74



0B14653.75



0B14653.81

PLANA

Placche in tecnopolimero

Placche complete di supporto - 3 moduli
per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Blister	Colore
0B14653.01	B	Bianco
0B14653.03	B	Beige
0B14653.04	B	Crema
0B14653.05	B	Nero
0B14653.21	B	Nichel opaco
0B14653.22	B	Champagne opaco
0B14653.24	B	Oro lucido
0B14653.31	B	Frassino
0B14653.32	B	Abete
0B14653.33	B	Makoré



0B14653.01



0B14653.03



0B14653.04



0B14653.05



0B14653.21



0B14653.22



0B14653.24



0B14653.31



0B14653.32



0B14653.33

PLANA


Placche reflex

Placche complete di supporto - 3 moduli
per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Blister	Colore
0B14653.40	B	Cenere
0B14653.41	B	Neve
0B14653.43	B	Ambra
0B14653.44	B	Menta
0B14653.45	B	Acqua
0B14653.46	B	Cedro
0B14653.47	B	Smeraldo
0B14653.48	B	Arancio
0B14653.50	B	Zaffiro
0B14653.51	B	Rubino



0B14653.40



0B14653.41



0B14653.43



0B14653.44



0B14653.45



0B14653.46




0B14653.47



0B14653.48



0B14653.50



0B14653.51

PLANA

Contenitori Isoset IP40

Campo di applicazione

I contenitori da parete Isoset ampliano il campo d'applicazione degli apparecchi delle serie Eikon e Plana ad ambienti ove è richiesto il grado di protezione IP40 (magazzini, scantinati, locali caldaia, officine meccaniche, ecc.) secondo la norma CEI 64-8.

Principali caratteristiche

- il grado di protezione IP40 è definito dalle norme EN 60529 (CEI 70-1) ed è assicurato con apparecchi montati nei contenitori ed a condizione che l'installazione venga effettuata a regola d'arte, utilizzando i raccordi, passacavi e passatubi previsti
- per gli apparecchi a fronte aperto (es. prese) il grado di protezione

riferito al fronte apparecchio è inferiore a IP40, ma in ogni caso mai inferiore a IP20

- comportamento al fuoco (prova del filo incandescente - Glow Wire test): 650 °C
- prova di invecchiamento secondo EN 60670-1: 7 giorni a 70 °C
- prova di pressione con la sfera secondo EN 60670-1: 70 °C
- colore grigio RAL 7035

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60670-1

Contenitori Isoset IP40 completi di apparecchi

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B14801.D	grigio	B	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile in contenitore per installazione da parete
0B14801.BP	grigio	B	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
0B14802.DBP	grigio	B	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
0B14802.U	grigio	B	Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A standard tedesco in contenitore per installazione da parete. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese



0B14801.D



0B14801.BP



0B14802.DBP



0B14802.U

Contenitori Isoset IP40 da completare con apparecchi

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A14801	grigio	B	Contenitore 1 modulo Plana
0A14802	grigio	B	Contenitore 2 moduli Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e in verticale
0R14803	grigio		Contenitore 3 moduli Plana
14812	grigio		Contenitore da parete IP40, 4 (2+2) moduli Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale



0A14801



0A14802



0R14803



14812



Nel contenitore da parete IP40 14812 gli apparecchi sono agganciabili sia in orizzontale che in verticale

PLANA

Contenitori Isoset IP55

Campo di applicazione

I contenitori da parete Isoset ampliano il campo d'applicazione degli apparecchi della serie Plana ad ambienti ove sono richiesti i gradi di protezione IP44 e IP55 (magazzini, scantinati, locali caldaia, officine meccaniche, ecc.).

Consentono la realizzazione di impianti elettrici in ambienti con pericolo d'esplosione per la presenza d'esplosivi, di fluidi infiammabili e di polveri infiammabili, secondo quanto richiesto dalle norme EN 60079 e CEI 64-2.

Principali caratteristiche

- il grado di protezione IP55 è definito dalle norme EN 60529 (CEI 70-1) ed è assicurato a condizione che l'installazione venga effettuata a regola d'arte, utilizzando gli accessori previsti, ed a coperchio chiuso

- le prese industriali 2P+T e 3P+T 16 A tipo EN 60309 offrono grado di protezione IP44 in ogni condizione di utilizzo
- comportamento al fuoco (prova del filo incandescente - Glow Wire test): 650 °C
- prova di invecchiamento secondo EN 60670-1: 7 giorni a 70 °C
- prova di pressione con la sfera secondo EN 60670-1: 70 °C
- colore grigio RAL 7035

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60670-1

Contenitori Isoset IP55 completi di apparecchi

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B14901.D	grigio	B	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile in contenitore per installazione da parete
0B14901.BP	grigio	B	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
0B14902.DBP	grigio	B	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
0B14902.U	grigio	B	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A standard tedesco in contenitore per installazione da parete. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese



0B14901.D



0B14901.BP



0B14902.DBP



0B14902.U

Contenitori Isoset IP55 da completare con apparecchi

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A14901	grigio	B	Contenitore 1 modulo Plana
0A14902	grigio	B	Contenitore 2 moduli Plana

Segue



0A14901



0A14902

PLANA

Contenitori Isoset IP55

Contenitori Isoset IP55 da completare con apparecchi - Seguito

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0R14903	grigio		Contenitore 3 moduli Plana
14904	grigio		Contenitore 4 moduli Plana
14912	grigio		Contenitore 8 moduli (4+4 in verticale) Plana



0R14903



14904



14912

Calotte da incasso Isoset IP55 da completare con apparecchi

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A14931.01	bianco	B	Calotta da parete IP55, 2 moduli Plana, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm
0A14943.01	bianco	B	Calotta da parete IP55, 3 moduli Plana, con viti, per scatole da incasso 3 moduli



0A14931.01



0A14943.01

8000

Caratteristiche generali




Modulo standard


La maggior parte delle funzioni è realizzata con larghezza 22 mm.

Apparecchi completi di supporto e placca


Un certo numero di funzioni è realizzato in versione monoblocco: apparecchio + supporto + placca. Le esecuzioni per scatole rettangolari possono comprendere sul supporto, accanto all'apparecchio, anche 1 foro per l'installazione di apparecchi modulo standard.

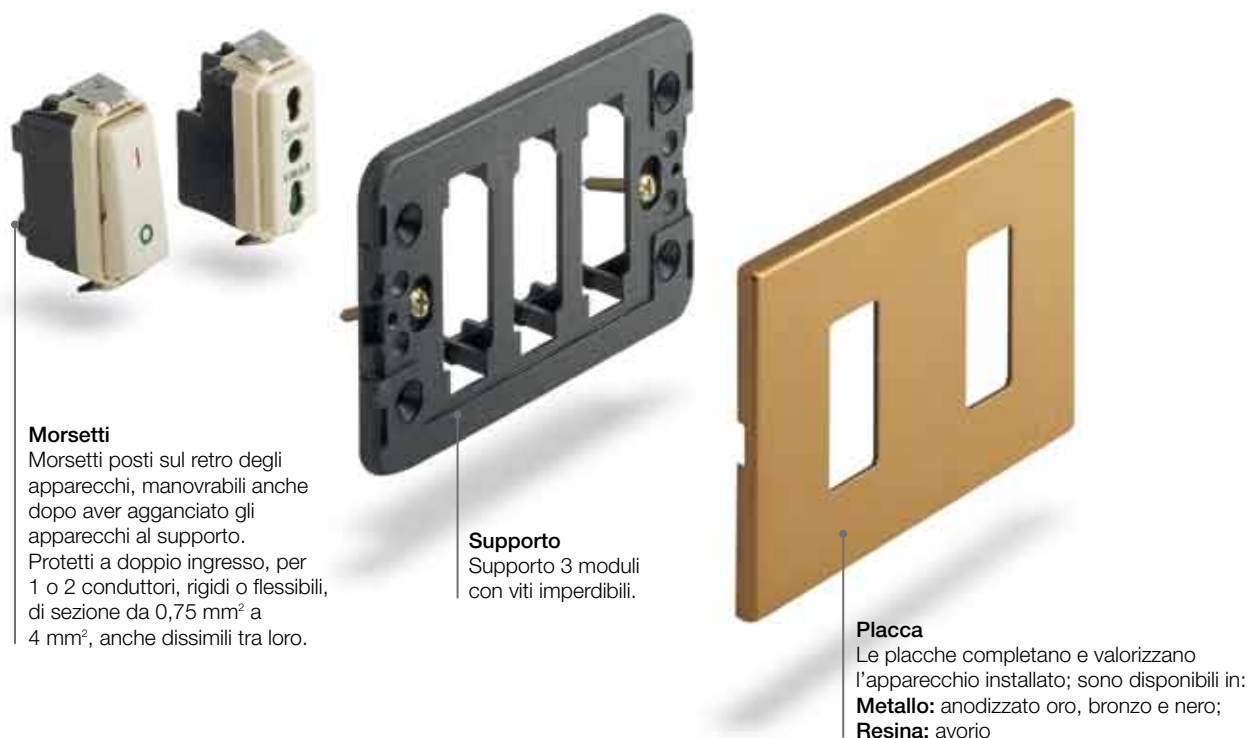

Alluminio anodizzato

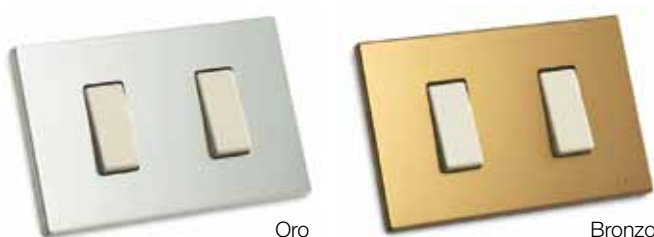

Resina

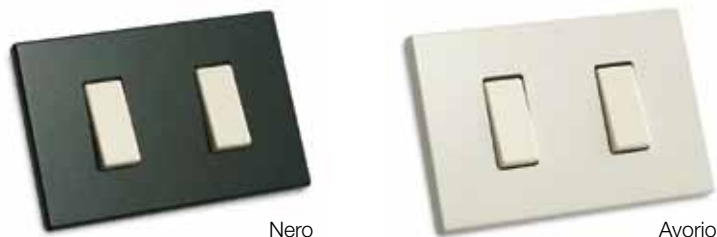


Mascot

Caratteristiche generali



Apparecchi completi di supporto e placca

La serie civile Mascot è di semplice design per installazione con griffe su scatole rotonde $\varnothing$ 60 mm. L'esecuzione monoblocco, in resina termoindurente avorio, comprende sulla stessa placca una sola funzione oppure combinazioni di due funzioni in grado di soddisfare le fondamentali esigenze impiantistiche.

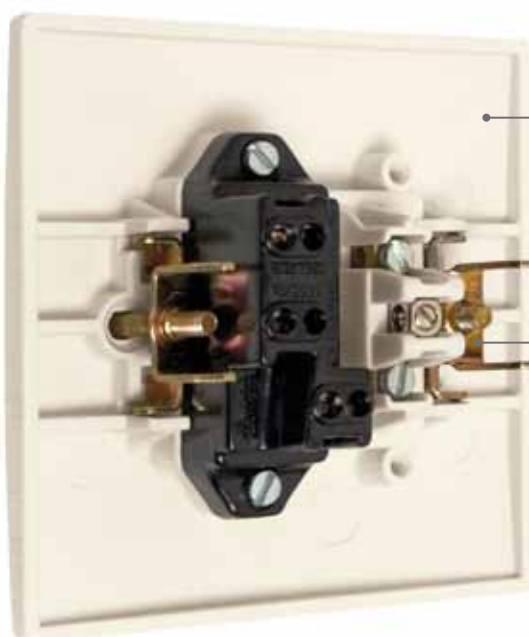

Struttura

Monoblocco in resina termoindurente.

Installazione

Tutte le funzioni sono dotate di griffe per installazione su scatole da incasso rotonde $\varnothing$ 60 mm

Installazione su scatola rotonda



Scatola da incasso rotonda $\varnothing$ 60 mm
(art. 0RV71001 - vedere a pag. 122)

8000

Apparecchi

Principali caratteristiche

- apparecchi modulari intercambiabili fissabili a scatto dal retro a mezzo appendici elastiche in acciaio inox ai relativi accessori d'installazione
- morsetti a vite con testa a croce e intaglio e con piastrina dentata di serraggio antiallentamento imperdibili, a doppio ingresso, per 1 o 2 conduttori, rigidi o flessibili, di sezione da 0,75 mm² a 4 mm²)
- materiali isolanti autoestinguenti (norme CEI 50-11)
- comandi con tasto a bilanciere con movimento basculante bilanciato e silenzioso, adatti anche a circuiti di lampade fluorescenti (corrente nominale AX)
- prese SICURY ad alveoli attivi schermati da dispositivo otturatore imperdibile che realizza la protezione contro i contatti accidentali e volontari con parti in tensione (sicurezza aumentata norme CEI 23-50)
- prese coassiali TV-RD-SAT con connettore maschio o tipo F schermatura classe A secondo CEI EN 50083-2
- conformità alle norme CEI

Apparecchi

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A08000	bianco	A	Interruttore 1P 10 AX 250 V~
0A08004	bianco	A	Deviatore 1P 10 AX 250 V~
0A08013	bianco	A	Invertitore 1P 16 AX 250 V~
0A08016	bianco	A	Interruttore 2P 16 AX 250 V~
0A08235	bianco	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico
0A08236	bianco	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello
0A08264	bianco	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce
0A08270	bianco	A	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
0A08140	bianco	A	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0A08145	bianco	A	Presa 2P+T 16A P17/11
0A08190.01	bianco	A	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
0A08190.10	bianco	A	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB
0A08186	bianco	A	Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24). Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore tipo F maschio 01654
0A08215	bianco	A	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
0A08346	bianco	A	Suoneria 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA
0A08349	bianco	A	Suoneria 230 V~ 50 Hz 8 VA
0A08065.16	bianco	A	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A
0B08319	bianco	A	Due copriforo



8000

Placche complete di supporto

Principali caratteristiche delle placche

- Placche in alluminio anodizzato, senza viti, con diaframma isolante
- placche in resina
- fissaggio a scatto a supporto
- totale isolamento verso l'utente anche in caso di distacco dei conduttori dai morsetti degli apparecchi installati (rigidità dielettrica 2000 V)
- perfetta aderenza alla parete e sganciamento della placca dal supporto a mezzo utensile
- conformità alle norme CEI con certificazione IMQ

Principali caratteristiche dei supporti

- tecnopolimero
- rigidità dielettrica 2000 V
- supporti per scatole rotonde $\varnothing$ 60 mm: dotazione di griffe metalliche per fissaggio sulle scatole
- supporti per scatole rettangolari: dotazione di viti per fissaggio sulle scatole

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60669-1

Placche in alluminio anodizzato complete di supporto - 1 modulo

per scatole rotonde $\varnothing$ 60 mm

Articolo	Blister	Colore
0B08605	B	Oro
0B08605BR	B	Bronzo
0B08605N	B	Nero
Resina		
0B08605A	B	Avorio



0B08605



0B08605BR



0B08605N



0B08605A

Placche in alluminio anodizzato complete di supporto - 2 moduli

per scatole rotonde $\varnothing$ 60 mm

Articolo	Blister	Colore
0B08606	B	Oro
0B08606BR	B	Bronzo
0B08606N	B	Nero
Resina		
0B08606A	B	Avorio



0B08606



0B08606BR



0B08606N



0B08606A

Placca copriscatola in alluminio anodizzato completa di supporto

per scatole rotonde $\varnothing$ 60 mm

Articolo	Blister	Colore
0B08610	B	Oro



0B08610

8000

Placche complete di supporto

Placche in alluminio anodizzato complete di supporto
- 1 modulo

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Blister	Colore
0B08635	B	Oro
0B08635BR	B	Bronzo
0B08635N	B	Nero
Resina		
0B08635A	B	Avorio



0B08635



0B08635BR



0B08635N



0B08635A

Placche in alluminio anodizzato complete di supporto
- 2 moduli

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Blister	Colore
0B08636	B	Oro
0B08636BR	B	Bronzo
0B08636N	B	Nero
Resina		
0B08636A	B	Avorio



0B08636



0B08636BR



0B08636N



0B08636A

Placche in alluminio anodizzato complete di supporto
- 3 moduli

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Blister	Colore
0B08637	B	Oro
0B08637BR	B	Bronzo
0B08637N	B	Nero
Resina		
0B08637A	B	Avorio



0B08637



0B08637BR



0B08637N



0B08637A

8000

Placche complete di supporto

Placche copriscatola in alluminio anodizzato complete di supporto

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Blister	Colore
0B08660	B	Oro
0B08660BR	B	Bronzo
0B08660N	B	Nero
Resina		
0B08660A	B	Avorio



0B08660



0B08660BR



0B08660N



0B08660A

Apparecchi completi di placca e supporto

Apparecchi completi di placca in alluminio anodizzato e supporto

per scatole rotonde ø 60 mm

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B08605.D	oro	B	Deviatore 1P 10 AX 250 V~, su supporto con griffe e placca
0B08605.P	oro	B	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, su supporto con griffe e placca
0B08605.BP	oro	B	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, su supporto con griffe e placca
0B08605.PU	oro	B	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico, su supporto con griffe e placca
0B08606.DD	oro	B	Doppio deviatore 1P 10 AX 250 V~, su supporto con griffe e placca
0B08606.DBP	oro	B	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, su supporto con griffe e placca
0A08614	oro	B	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale), completa di supporto con griffe e placca
0A08614BR	bronzo	B	Come sopra
0A08614N	nero	B	Come sopra
Resina			
0A08614A	avorio	B	Come sopra



0B08605.D



0B08605.P



0B08605.BP



0B08605.PU



0B08606.DD



0B08606.DBP



0A08614



0A08614BR



0A08614N



0A08614A

8000

Apparecchi completi di placca e supporto

Deviatore unipolare 250 V~

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Alluminio anodizzato			
0B08635.D	oro	B	Deviatore 1P 10 AX 250 V~, su supporto con viti e placca



0B08635.D

Pulsante unipolare di chiusura 250 V~

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Alluminio anodizzato			
0B08635.PU	oro	B	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico, su supporto con viti e placca



0B08635.PU

Apparecchi di comando - combinazioni doppie

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Alluminio anodizzato			
0B08636.DD	oro	B	Doppio deviatore 1P 10 AX 250 V~, su supporto con viti e placca
0B08636.DBP	oro	B	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, su supporto con viti e placca



0B08636.DD



0B08636.DBP

Pulsanti unipolari

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Alluminio anodizzato			
0B08420	oro	B	Pulsante 1P NO 10 A 12 V~ (SELV) a targhetta luminosa, con lampada siluro 12 V 3 W, su supporto con viti e placca
Resina			
0B08420A	avorio	B	Pulsante 1P NO 10 A 12 V~ (SELV) a targhetta luminosa, con lampada siluro 12 V 3 W, su supporto con viti e placca



0B08420



0B08420A

8000

Apparecchi completi di placca e supporto

Prese standard italiano 250 V~

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Alluminio anodizzato			
0B08635.P	oro	B	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, su supporto con viti e placca
0B08635.BP	oro	B	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, su supporto con viti e placca
0B08409	oro	B	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale, su supporto con viti e placca
0B08409BR	bronzo	B	Come sopra
0B08409N	nero	B	Come sopra
Resina			
0B08409A	avorio	B	Come sopra



0B08635.P



0B08635.BP



0B08409



0B08409BR



0B08409N



0B08409A

Prese universali

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Alluminio anodizzato			
0B08410	oro	B	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universale, per eurospine 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A 250 V standard tedesco, spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato + 1 foro per apparecchi serie 8000, su supporto con viti e placca. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard-francese
0B08410BR	bronzo		
0B08410N	nero		
Resina			
0B08410A	avorio	B	Come sopra



0B08410



0B08410BR



0B08410N



0B08410A

8000

Apparecchi completi di placca e supporto

Torcia elettronica portatile

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Alluminio anodizzato			
0B08430	oro	B	Torcia elettronica portatile a LED ad alta efficienza, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz con batteria al Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti Ø 4 interasse 19 mm + presa di ricarica + 1 foro per apparecchi serie 8000, su supporto con viti e placca
Resina			
0B08430A	avorio	B	Come sopra



0B08430



0B08430A

Torcia elettronica portatile + Bpresa 2P+T

per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
Alluminio anodizzato			
0B08430.BP	oro	B	Torcia elettronica portatile a LED ad alta efficienza, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz con batteria al Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti Ø 4 interasse 19 mm + presa di ricarica + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, su supporto con viti e placca
Resina			
0B08430A.BP	avorio	B	Come sopra



0B08430.BP



0B08430A.BP

Supporti

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0R08531	nero		Supporto 3 moduli, con viti, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli o da parete art. 0A09968A. Non adatti come ricambi per artt. 0B08409..., 0B08410..., 0B08420..., 0B08430...



0R08531

8000

Contenitori IP40

Campo di applicazione

I contenitori da parete della serie protetta IP40 ampliano il campo d'applicazione degli apparecchi delle serie 8000 ad ambienti ove è richiesto il grado di protezione IP40 (magazzini, scantinati, locali caldaia, officine meccaniche, ecc.) secondo la norma CEI 64-8.

Principali caratteristiche

- il grado di protezione IP40 è definito dalle norme EN 60529 (CEI 70-1)
- è assicurato con apparecchi montati nei contenitori ed a condizione che l'installazione venga effettuata a regola d'arte, utilizzando i raccordi, passacavi e passatubi previsti

- per gli apparecchi a fronte aperto (es. prese, suonerie, ecc.) il grado di protezione riferito al fronte apparecchio è inferiore a IP40, ma in ogni caso mai inferiore a IP20.
- comportamento al fuoco (Glow Wire test): 650 °C
- prova di invecchiamento secondo EN 60670-1: 7 giorni a 70 °C
- prova di pressione con la sfera secondo EN 60670-1: 70 °C

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60670-1

Contenitori protetti IP40

da completare con apparecchi serie 8000

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A13021	grigio	B	Contenitore 1 modulo per installazione da parete
0A13022	grigio	B	Contenitore 2 moduli per installazione da parete
0A13031	grigio	B	Contenitore 3 moduli per installazione da parete



0A13021



0A13022



0A13031

Contenitori stagni IP55

Campo di applicazione

I contenitori da parete della serie stagna IP55 ampliano il campo d'applicazione delle serie civili 8000 ad ambienti ove è richiesto il grado di protezione IP55 (ambienti industriali ed agricoli, cantieri edili, porti turistici, impianti sportivi, giardini, camping, ecc.). Consentono la realizzazione di impianti elettrici in ambienti con pericolo d'esplosione per la presenza di esplosivi, di fluidi infiammabili e di polveri infiammabili, secondo quanto richiesto dalle norme EN 60079 e CEI 64-2.

Principali caratteristiche

- il grado di protezione è definito dalle norme CEI EN 60529 (CEI 70-1)

- è assicurato a condizione che l'installazione venga effettuata a regola d'arte, utilizzando gli accessori previsti, ed a coperchio chiuso
- comportamento al fuoco (Glow Wire test): 650 °C
- prova di invecchiamento secondo EN 60670-1: 7 giorni a 70 °C
- prova di pressione con la sfera secondo EN 60670-1: 70 °C

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60670-1

Contenitori stagni IP55

da completare con apparecchi serie 8000

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A13521	grigio	B	Contenitore 1 modulo per installazione da parete
0A13522	grigio	B	Contenitore 2 moduli per installazione da parete
0A13531	grigio	B	Contenitore 3 moduli per installazione da parete



0A13521



0A13522



0A13531

Altre serie

Serie Mascot

Principali caratteristiche

- placche autoportanti 80x80 mm in resina termoindurente colore avorio con 2 griffe metalliche manovrate da viti per fissaggio su scatole da incasso rotonde $\varnothing$ 60 mm
- comandi con tasto a bilanciere, morsetti a vite per conduttori rigidi e flessibili da 0,75 mm² a 2,5 mm²
- prese SICURY ad alveoli elastici e alveoli attivi schermati da dispositivo otturatore per la protezione contro i contatti accidentali e/o volontari

con parti in tensione (sicurezza aumentata norme CEI 23-50), morsetti a vite con piastrina dentata di serraggio antiallentamento a doppio ingresso, chiusura bilanciata e vite imperdibile, per conduttori rigidi e flessibili da 0,75 mm² a 2,5 mm²

- prese TV-RD-SAT con connettore maschio schermatura classe A secondo CEI EN 50083-2
- conformità alle norme CEI

Interruttori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A06200	avorio	B	Interruttore 1P 10 AX 250 V~, tasto largo
0A06204	avorio	B	Deviatore 1P 10 AX 250 V~, tasto largo
0A06304	avorio	B	2 deviatori 1P 10 AX 250 V~, tasto largo
0A06690	avorio	B	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11



0A06200



0A06204



0A06304



0A06690

Invertitore unipolare 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A06212	avorio	B	Invertitore 1P 10 AX 250 V~, tasto largo



0A06212

Pulsanti unipolari di chiusura 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A06240C	avorio	B	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello, tasto largo
0A06240L	avorio	B	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce, tasto largo




0A06240C



0A06240L

Presa standard italiano 250 V~

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A06414BP	avorio	B	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11



0A06414BP

Altre serie

Serie Mascot

Presse universali

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A06416	avorio	B	Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzati. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese



0A06416

Presse telefoniche

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A06465	avorio	B	Presse RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite



0A06465

Presse coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A06456.01	avorio	B	Presse coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB, avorio. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)



0A06456.01

Serie Rialto

Principali caratteristiche

- apparecchi per installazione da parete completi di calotta in plastica e viti di montaggio
- supporto in dotazione, corredato di 2 chiodi, 2 cavalette e 2 viti per fissaggio eseguito rispettivamente su muratura o stipiti in legno
- colore avorio

Conformità normativa

Apparecchi di comando:
Direttiva BT
Norma EN60669-1
Prese di corrente:
Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1)

Apparecchi da parete

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A05655	avorio	A	Interruttore 1P 6 AX
0A05656	avorio	A	Deviatore 1P 6 A
0A05699	avorio	A	Pulsante 1P NO 6 A 250 V~
0A05695	avorio	A	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0A05690.4	avorio	A	Presse RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite



0A05655



0A05656




0A05699



0A05695



0A05690.4

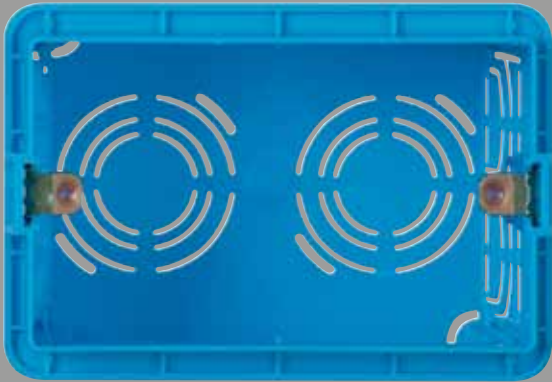



s c a t o l e , c a l o t t e e c e n t r a l i n i .

Nel muro o sul muro. La qualità si vede sempre. Scatole da incasso per pareti in muratura o leggere; scatole di derivazione da incasso e da parete. Calotte da parete e centralini da parete e da incasso.



VIMAR

Scatole per serie civili e di derivazione

Scatole da incasso per pareti in muratura

Principali caratteristiche

- tecnopolimero ad alta resistenza e indeformabilità
- comportamento al fuoco (prova del filo incandescente - Glow Wire test) 650 °C (960 °C versioni .AU)
- volume interno maggiore del 20% per contenere comodamente e con la massima accessibilità le moderne apparecchiature delle serie civili e tutti i cavi necessari alla loro alimentazione e funzionamento
- possibilità di realizzare vani modulari elettricamente separati mediante separatore V71550
- prefrazture predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione
- squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti con trattamento di zincatura e passivazione verde oliva ricoperte con speciale sostanza

cerosa che impedisce l'occlusione del filetto durante le operazioni di installazione e intonacatura e favorisce l'avvitamento

- prefrazture sfondabili senza che sia necessario l'utilizzo di alcun utensile
- protezione antimalta per scatole rotonde $\varnothing$ 60 mm, 3, 4, 5 e 6/7 moduli utilizzando appositi coperchi di colore giallo
- soluzioni tecnologiche coperte da numerosi brevetti


Conformità normativa

Direttiva BT

Norma EN 60670-1



Prefrazture su ogni lato con diametri differenziati



Scatole perfettamente contrapposte grazie a piolini di riferimento e di blocco



Impronte sfondabili ancorate al corpo della scatola in due soli punti



Scatole da incasso per pareti leggere

Principali caratteristiche

- adatte ad installazioni in pareti prefabbricate costituite da elementi a doppia lastra (in gesso, legno, laminato plastico) con interno cavo o intercapedine che non offre possibilità di ancoraggio per i tradizionali fissaggi
- dima di centraggio integrata sul retro. Per rendere più rapida e precisa la preparazione della lastra e quindi l'installazione e la composizione in batterie, sul retro delle scatole sono già predisposte le dime di centraggio. Per tutte le scatole, 3, 4, 6/7 moduli e multifunzione, va utilizzata un'unica fresa a tazza da 68 mm.
- prefrazture a ritenuta brevettata. Su ogni lato ci sono prefrazture di differenti diametri: 16, 20 e 25 mm. E per ogni prefrazione un sistema brevettato trattiene il tubo corrugato grazie ad una speciale aletta ricavata sul fondo della scatola: basta infilare il tubo.
- alette in metallo, a serraggio progressivo:

- In fase di posizionamento della scatola sono a scomparsa, per consentire un'agevole inserimento nel foro.
- In fase di montaggio sono a serraggio progressivo per aggrapparsi a lastre da 1 a 38 mm.
- E se si vuole rimuovere la scatola, basta allentare le viti e le alette rientrano in sede a scomparsa.

- tecnopolimero ad alta resistenza e indeformabilità
- comportamento al fuoco (Glow Wire test): 850 °C

Conformità normativa

Direttiva BT

Norma EN 60670-1

Prefrazture a ritenuta brevettata

Un sistema brevettato trattiene il tubo corrugato grazie ad una speciale aletta ricavata sul fondo della scatola. Anche nel retro della scatola



Dima di centraggio integrata sul retro

Per rendere più rapida e precisa la preparazione della lastra e quindi l'installazione




Alette in metallo, a serraggio progressivo


In fase di posizionamento della scatola sono a scomparsa, per consentire un'agevole inserimento nel foro

Scatole per serie civili e di derivazione

Scatole di derivazione da incasso

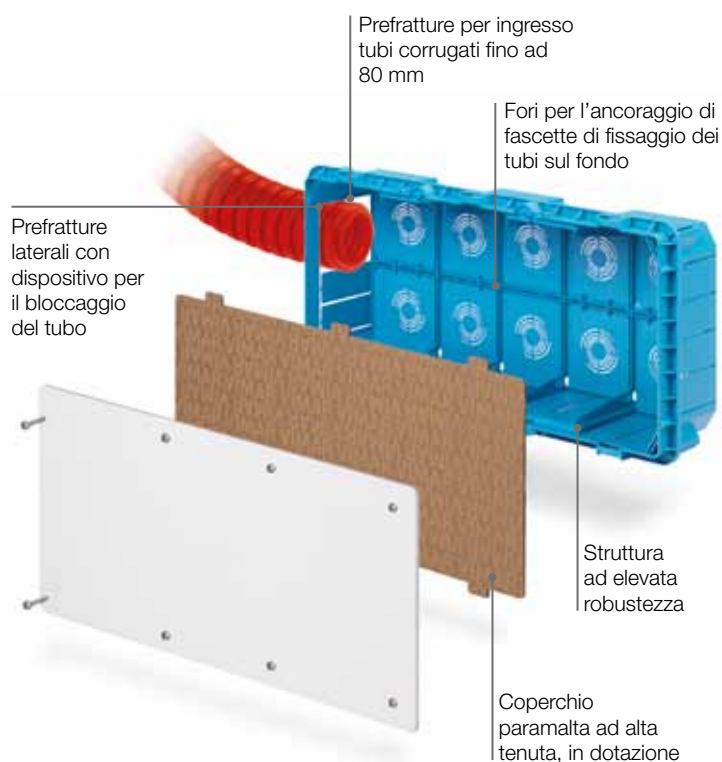

Scatole di derivazione da parete

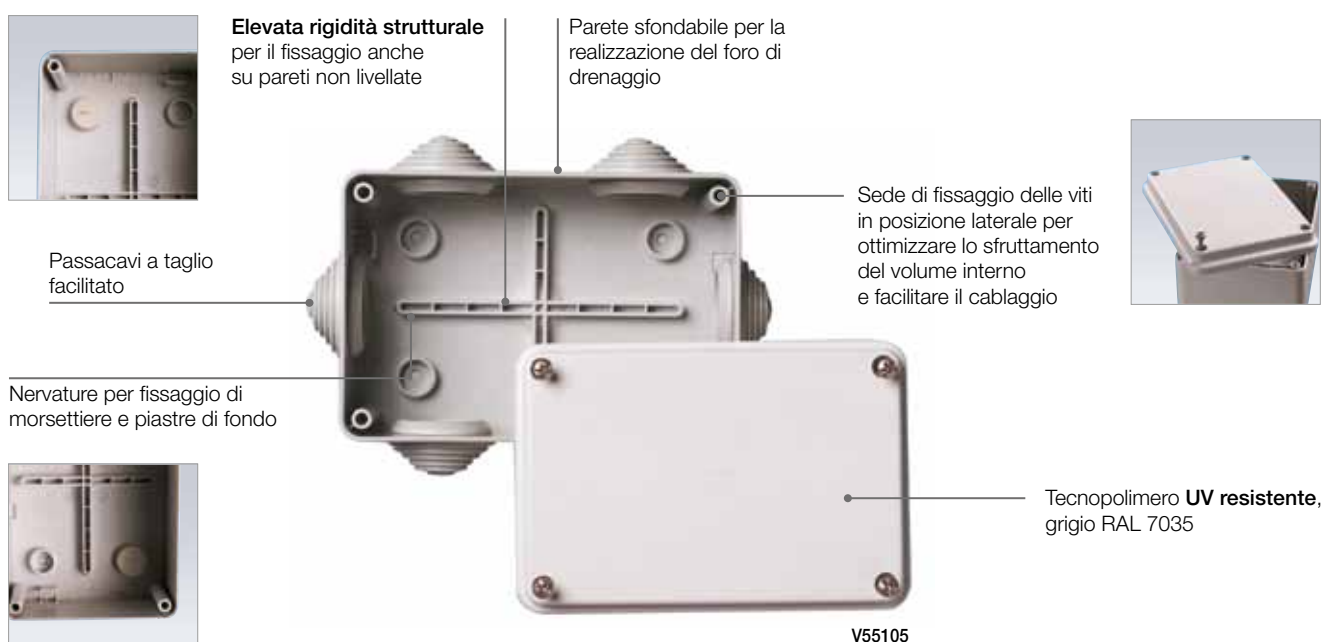

Scatole per serie civili

Scatole da incasso

Scatole da incasso per pareti muratura


Articolo	Colore	Descrizione
0RV71001	azzurro	Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 650 °C),
0RV71303	azzurro	Scatola da incasso rettangolare unificata 3 moduli (GW 650 °C)
0RV71304	azzurro	Scatola da incasso rettangolare unificata 4 moduli (GW 650 °C)



0RV71001



0RV71303



0RV71304

Scatola da incasso per pareti leggere

Articolo	Colore	Descrizione
0RV71613	azzurro	Scatola da incasso 3 moduli (GW 850 °C)
0RV71614	azzurro	Scatola da incasso 4 moduli (GW 850 °C)



0RV71613



0RV71614

Scatole da parete

Scatola da parete per serie Idea, Plana e 8000

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0A09971A	avorio	B	Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1 modulo Idea e di 2 moduli Plana mediante i relativi supporti e placche. Serie Idea: adatta solo per placca Classica
0A09975A	avorio	B	Scatola da parete 3 moduli, profondità 43,5 mm, per installazione di apparecchi Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Idea: adatta solo per placca Classica
0A09968	avorio	B	Scatola da parete o da tavolo 3 moduli, con base, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi 8000 con i relativi supporti e placche



0A09971A



0A09968



0A09975A

Scatole di derivazione

Scatole di derivazione da incasso

Principali caratteristiche

- 6 modelli brevettati
- coperchio con finitura che favorisce l'ancoraggio della vernice murale e ampia sporgenza rispetto al bordo scatola
- viti del coperchio da 30 mm, maggiorate di 6 mm rispetto allo standard, per favorire il fissaggio dove l'intonaco ha spessore irregolare
- resistenza meccanica dei coperchi in dotazione: 2 J e coperchio paramalta ad alta tenuta
- possibilità di regolazione del coperchio per la messa in bolla
- predisposizione per fissaggio di barra DIN (guida EN 50022) tramite

prefrattura sulle costole interne (a partire dall'articolo V70006).

- prefratture con dispositivo di bloccaggio per inserimento tubo corrugato fino a $\varnothing$ 80 mm
- comportamento al fuoco (prova del filo incandescente - Glow Wire test): 650 °C


Conformità normativa

Direttiva BT

Norme EN 60670-22

Scatole di derivazione da incasso

Articolo	Blister	Descrizione
V70001		Scatola di derivazione da incasso con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 92x92x50 mm
V70002		Come sopra. Dimensioni 116x92x50 mm
V70004		Come sopra. Dimensioni 154x92x70 mm
V70005		Come sopra. Dimensioni 154x128x70 mm
V70006		Come sopra. Dimensioni 195x154x70 mm
V70007		Come sopra. Dimensioni 287x154x70 mm

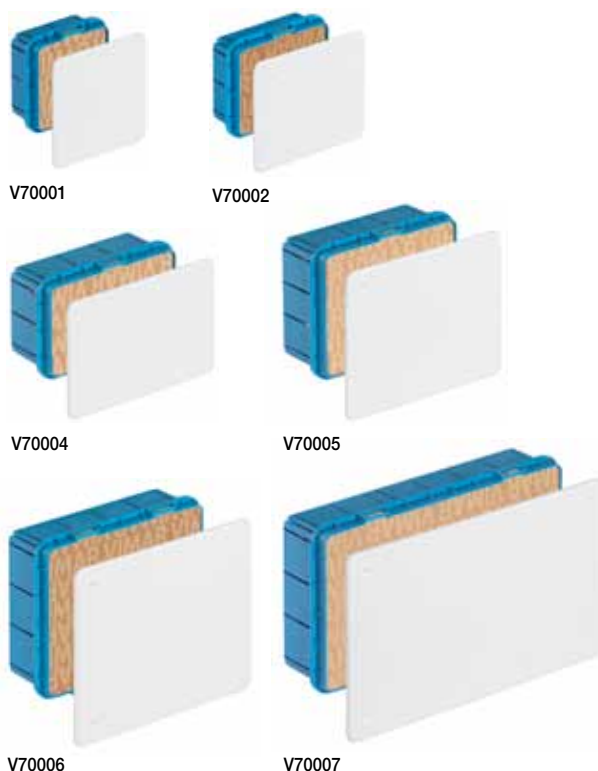

Scatole di derivazione

Scatole di derivazione da parete

Principali caratteristiche

- con passacavi e coperchio cieco fissato a scatto (IP44 secondo norme EN 60529)
- con passacavi e coperchio cieco fissato con viti (IP55 secondo EN 60529)
- con pareti lisce e coperchio cieco fissato con viti, 5 dei quali disponibili anche con coperchio trasparente (IP56 secondo EN 60529)
- materiale e spessori conferiscono massima robustezza e rigidità in ogni punto
- ampio spazio interno
- utilizzo di viti in acciaio inossidabile imperdibili con testa a croce e intaglio

- passacavi a taglio facilitato con contro-collarino
- tappi coprivite per isolamento completo secondo le prescrizioni delle norme EN 60439-1 (forniti di serie negli articoli indicati nella tabella alla pagina a lato)
- prova di invecchiamento: 7 giorni a 70 °C
- prova di pressione con la sfera: 70 °C

Conformità normativa

Direttiva BT

Norme EN 60670-22

Scatole di derivazione da parete con passacavi

Scatole di derivazione da parete con chiusura a scatto IP44

Articolo	Colore	Descrizione
V55002	grigio	Scatola di derivazione da parete IP44, con passacavi, coperchio a scatto. Dimensioni $\varnothing 80 \times 40$ mm
V55003	grigio	Come sopra. Dimensioni $80 \times 80 \times 40$ mm



V55002



V55003

Scatole di derivazione da parete con chiusura con viti IP55

Articolo	Colore	Descrizione
V55104	grigio	Scatola di derivazione da parete IP55, con passacavi, coperchio fissato da viti in acciaio inox. Dimensioni $100 \times 100 \times 50$ mm
V55105	grigio	Come sopra. Dimensioni $120 \times 80 \times 50$ mm
V55106	grigio	Come sopra. Dimensioni $150 \times 110 \times 70$ mm
V55107	grigio	Come sopra. Dimensioni $190 \times 140 \times 70$ mm
V55108	grigio	Come sopra. Dimensioni $240 \times 190 \times 190$ mm
V55109	grigio	Come sopra. Dimensioni $300 \times 220 \times 120$ mm



V55104



V55105



V55106



V55107



V55108



V55109

Scatole di derivazione

Scatole di derivazione da parete con pareti lisce

Scatole di derivazione da parete con chiusura con viti IP56

Articolo	Colore	Descrizione
V55204	grigio	Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in acciaio inox. Dimensioni 100x100x50 mm
V55205	grigio	Come sopra. Dimensioni 120x80x50 mm
V55206	grigio	Come sopra. Dimensioni 150x110x70 mm
V55207	grigio	Come sopra. Dimensioni 190x140x70 mm
V55208	grigio	Come sopra. Dimensioni 240x190x90 mm
V55209	grigio	Come sopra. Dimensioni 300x220x120 mm



V55204



V55205



V55206



V55207



V55208



V55209

Calotte e centralini

Calotte da parete IP40

Principali caratteristiche

- possibilità di piombatura
- grado di protezione (EN 60529): IP40
- comportamento al fuoco (Glow Wire test): 650 °C
- prova di invecchiamento secondo CEI 23-48: 7 giorni a 70 °C
- prova di pressione con la sfera secondo CEI 23-48: 70 °C
- temperatura durante l'installazione: -15 °C - +60 °C

Potenze dissipabili


Articolo	Potenza
V50002	5 W
V50004	7 W
V50006	12 W
V50008	21 W



V50004

Conformità normativa

Direttiva BT, Norme CEI 23-48 (IEC 60670), CEI 23-49

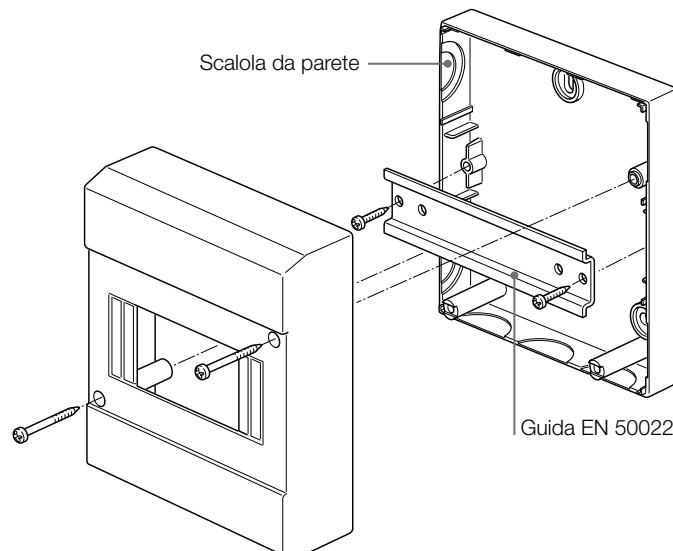

Centralini da incasso IP40

Principali caratteristiche

- supporto per guida EN 50022 registrabile in altezza con doppia posizione per i centralini 4 - 8 - 12 moduli, in posizione unica per 24 - 36 moduli. Supporto registrabile per la messa in bolla del centralino ed estraibile per facilitare il cablaggio degli apparecchi
- completi di scatola da incasso
- portello in policarbonato trasparente apribile a 180°, cerniera reversibile a destra e sinistra
- grado di protezione (EN 60529): IP40
- comportamento al fuoco (Glow Wire test): 650 °C

- prova di invecchiamento secondo CEI 23-48: 7 giorni a 70 °C
- prova di pressione con la sfera secondo CEI 23-48: 70 °C
- temperatura durante l'installazione: -15 °C - +60 °C
- colore: bianco RAL 9003

Conformità normativa

Direttiva BT


Norme CEI 23-48 (IEC 60670), CEI 23-49

Potenze dissipabili

Articolo	Potenza
V52404	14 W
V52408	19 W



V52408

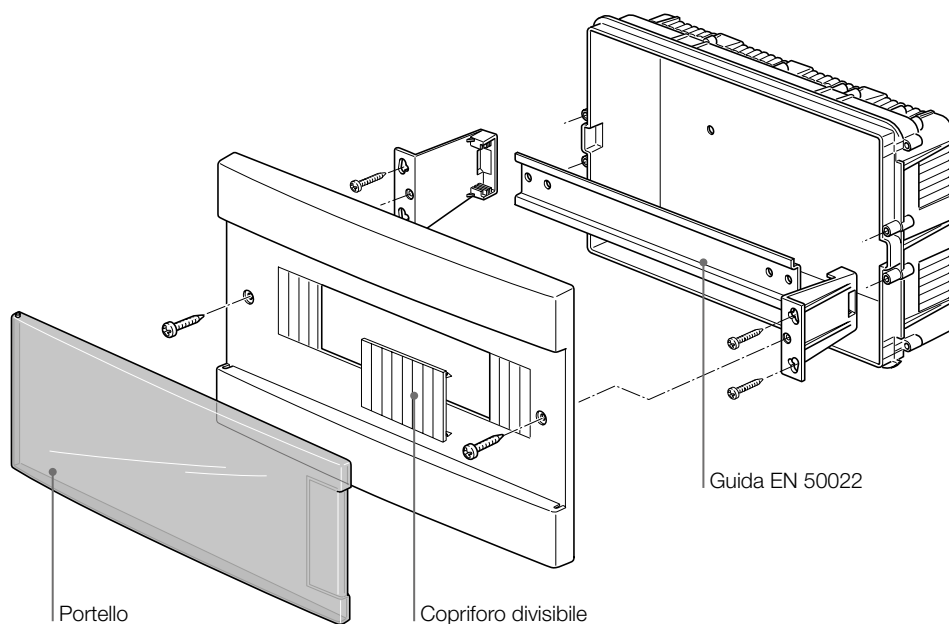

Calotte e centralini

Centralini da parete IP55

Principali caratteristiche


- portello in polycarbonato trasparente
- possibilità di componibilità, mediante accessori a catalogo, e di piombatura
- predisposti per il montaggio di portamorsettiere e morsettiere
- grado di protezione (EN 60529): IP55
- comportamento al fuoco (Glow Wire test): 650 °C
- prova di invecchiamento secondo CEI 23-48: 7 giorni a 70 °C

- prova di pressione con la sfera secondo CEI 23-48: 70 °C
- temperatura durante l'installazione: -15 °C - +60 °C

Conformità normativa

Direttiva BT

Norme CEI 23-48 (IEC 60670), CEI 23-49

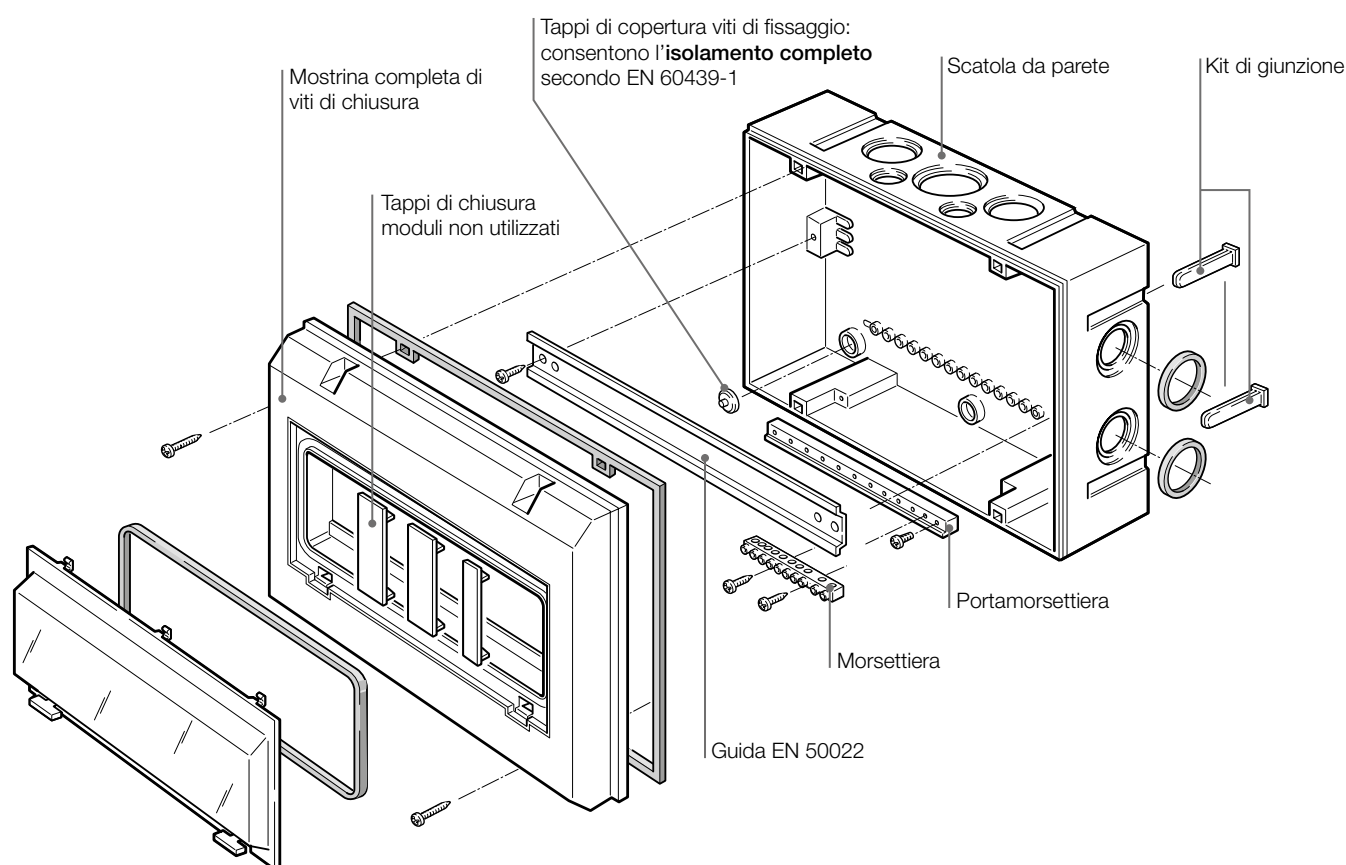

Potenze dissipabili

Articolo	Potenza
V51003	9 W
V51005	12 W
V51008	21 W



V51008

Calotte e centralini

Calotte da parete

Calotte da parete IP40

Articolo	Colore	Descrizione
V50002	grigio	Calotta da parete senza portello, 2 moduli (1+1)
V50004	grigio	Come sopra, 4 moduli (3+1)
V50008	grigio	Come sopra, 8 moduli (4+4)



V50002



V50004



V50008

Calotte e centralini

Centralini da incasso

Centralini da incasso IP40

Articolo	Colore	Descrizione
V52404	bianco	Centralino da incasso IP40, con portello trasparente a cerniera verticale, 4 moduli
V52408	bianco	Come sopra, 8 moduli



V52404



V52408

Centralini da parete

Centralini da parete IP55

Articolo	Colore	Descrizione
V51003	grigio	Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 3 (1+2) moduli. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per 2 portamorsettiere V51855
V51005	grigio	Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 5 (4+1) moduli. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per 2 portamorsettiere V51853. Componibile tramite accessorio di giunzione V51905
V51008	grigio	Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 8 moduli. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per portamorsettiere V51854. Componibile tramite accessorio di giunzione V51905



V51003




V51005



V51008



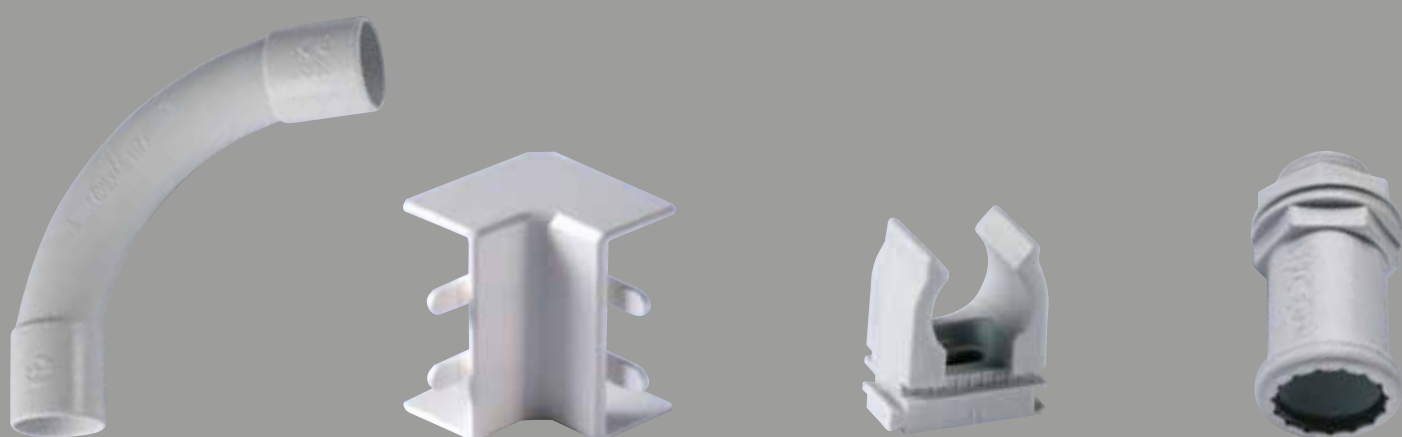

c a n a l i z z a z i o n i .

Fuori o dentro il muro i fili corrono sempre con sicurezza.

Minicanali e relativi accessori, tubi corrugati pieghevoli, tubi rigidi e accessori, guaine flessibili.



VIMAR

Canali e tubi

Minicanali

Principali caratteristiche

- materiale termoplastico autoestinguente
- elevata resistenza meccanica
- coperchio a scatto
- grado di protezione IP40
- kit accessori in blister
- conformi alle norme CEI
- marchio IMQ
- marcatura CE

Conformità normativa

Norme EN 61386-1,
EN 61386-22



0C00305

8 misure disponibili (in mm)

Base	Altezza
15	17
22	10
30	10
40	17
60	17
66	22
16	12
12	12

Tubi corrugati pieghevoli

Principali caratteristiche

- materiale termoplastico autoestinguente
- elevata resistenza allo schiacciamento (> 750 N su 5 cm a 23 °C)
- temperatura d'impiego da -5 °C a +60 °C
- kit accessori in blister
- marchio IMQ
- marcatura CE

Conformità normativa

Norme EN 61386-1,
EN 61386-22



0C11747

3 misure disponibili

Ø in mm
Ø 16
Ø 20
Ø 25

Tubi e guaine

Tubi rigidi

Principali caratteristiche

- materiale termoplastico autoestinguente
- elevata resistenza allo schiacciamento (> 750 N su 5 cm a 23 °C)
- temperatura d'impiego da -5 °C a +60 °C
- kit accessori in blister
- marchio IMQ
- marcatura CE

Conformità normativa

Norme EN 61386-1,
EN 61386-22



0C20835

3 misure disponibili

Ø in mm
Ø 16
Ø 20
Ø 25


Guaine flessibili

Principali caratteristiche

- materiale termoplastico autoestinguente
- elevata resistenza allo schiacciamento (> 320 N su 5 cm a 23 °C)
- temperatura d'impiego da +5 °C a +60 °C
- raggio di curvatura 2 volte il diametro con resistenza a 5000 flessioni di 180°
- grado di protezione IP64 (IP65 lato tubo/scatola)
- kit accessori in blister
- marchio IMQ
- marcatura CE

Conformità normativa

Norme EN 61386-1,
EN 61386-23

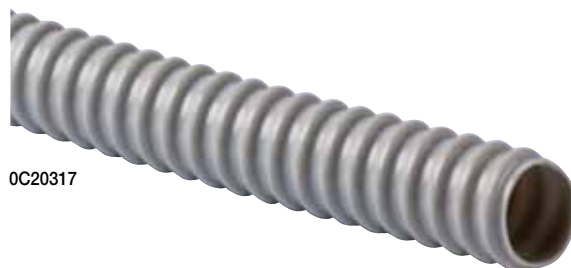

0C20317

3 misure disponibili

Ø in mm
Ø 12
Ø 16
Ø 20

Canali

Minicanali e accessori

Minicanale 15x17 mm a 1 via e accessori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0C00303	grigio		2 m minicanale a 1 via 15x17 mm
0B30625	grigio	B	Kit A per minicanale 15x17mm: 2 angoli esterni, 2 angoli interni, 2 angoli piani
0B30630	bianco	B	Kit B per minicanale 15x17mm: 2 giunti, 2 giunti a T, 2 tappi terminali



0C00303



0B30625 - Kit A



0B30630 - Kit B

Minicanale 22x10 mm a 1 via e accessori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0C00317	grigio		2 m minicanale a 1 via 22x10 mm
0B30635	grigio	B	Kit A per minicanale 22x10 mm: 2 angoli esterni, 2 angoli interni, 2 angoli piani
0B30640	bianco	B	Kit B per minicanale 22x10 mm: 2 giunti, 2 giunti a T, 2 tappi terminali



0C00317



0B30635 - Kit A



0B30640 - Kit B

Minicanale 30x10 mm a 2 vie e accessori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0C00309	grigio		2 m minicanale a 2 vie 30x10 mm
0B30645	bianco	B	Kit A per minicanale 30x10 mm: 2 angoli esterni, 2 angoli interni, 2 angoli piani
0B30650	grigio	B	Kit B per minicanale 30x10 mm: 2 giunti, 2 giunti a T, 2 tappi terminali



0C00309




0B30645 - Kit A




0B30650 - Kit B

Minicanale 40x17 mm a 2 vie e accessori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0C00305	grigio		2 m minicanale a 2 vie 40x17 mm
0B30655	grigio	B	Kit A per minicanale 40x17 mm: 1 angolo esterno, 1 angolo interno, 1 angolo piano
0B30660	grigio	B	Kit B per minicanale 40x17 mm: 1 giunto, 1 giunto a T, 1 tappo terminale



0C00305



0B30655 - Kit A




0B30660 - Kit B

Minicanali a 1 o 3 vie

Articolo	Colore	Descrizione
0C00306	grigio	2 m minicanale a 3 vie 60x17 mm
0C00352	grigio	2 m minicanale a 3 vie 66x22 mm
0C00308	grigio	2 m minicanale adesivo a 1 via 12x12 mm
0C00312	grigio	2 m minicanale adesivo a 1 via 16x12 mm




0C00306



0C00352



0C00308



0C00312

Tubi

Tubi corrugati pieghevoli

Tubi corrugati ø 16 mm

Articolo	Colore	Descrizione
0C11741	nero	5 m tubo pieghevole ø 16 mm
0C11742	nero	10 m tubo pieghevole ø 16 mm
0C11743	nero	25 m tubo pieghevole ø 16 mm
0C20709	nero	50 m tubo pieghevole ø 16 mm
0C20694	nero	100 m tubo pieghevole ø 16 mm



0C11741

Tubi corrugati ø 20 mm

Articolo	Colore	Descrizione
0C11744	nero	5 m tubo pieghevole ø 20 mm
0C11745	nero	10 m tubo pieghevole ø 20 mm
0C11746	nero	25 m tubo pieghevole ø 20 mm
0C20710	nero	50 m tubo pieghevole ø 20 mm
0C20696	nero	100 m tubo pieghevole ø 20 mm



0C11744

Tubi corrugati ø 25 mm

Articolo	Colore	Descrizione
0C11747	nero	5 m tubo pieghevole ø 25 mm
0C11748	nero	10 m tubo pieghevole ø 25 mm
0C11749	nero	25 m tubo pieghevole ø 25 mm
0C20698	nero	50 m tubo pieghevole ø 25 mm



0C11747

Tubi

Tubi rigidi

Tubi rigidi ø 16 mm

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0C20835	grigio		2 m tubo rigido ø 16 mm
0C20832	grigio		3 m tubo rigido ø 16 mm



0C20835



0C20832

Accessori per tubi rigidi ø 16 mm

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B30545	grigio	B	15 clips fissatubo a scatto per tubi ø 16 mm
0B30515	grigio	B	5 giunti a T ø 16 mm IP40, ispezionabili
0B30565	grigio	B	5 giunti ø 16 mm IP40
0B30580	grigio	B	4 giunti ø 16 mm IP65
0B30595	grigio	B	5 curve ø 16 mm IP40
0B30610	grigio	B	4 curve ø 16 mm IP65
0B30530	grigio	A	4 raccordi per scatola di derivazione/tubo ø 16 mm IP65



0B30545



0B30515



0B30565



0B30580



0B30595



0B30610



0B30530

Tubi

Tubi rigidi

Tubi rigidi ø 20 mm

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0C20836	grigio		2 m tubo rigido ø 20 mm
0C20833	grigio		3 m tubo rigido ø 20 mm



0C20836



0C20833

Accessori per tubi rigidi ø 20 mm

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B30550	grigio	B	15 clips fissatubo a scatto per tubi ø 20 mm
0B30520	grigio	B	4 giunti a T ø 20 mm IP40, ispezionabili
0B30570	grigio	B	4 giunti ø 20 mm IP40
0B30585	grigio	B	3 giunti ø 20 mm IP65
0B30600	grigio	B	4 curve ø 20 mm IP40
0B30615	grigio	B	3 curve ø 20 mm IP65
0B30535	grigio	A	3 raccordi per scatola di derivazione/tubo ø 20 mm IP65



0B30550



0B30520



0B30570



0B30585



0B30600



0B30615



0B30535

Tubi rigidi ø 25 mm

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0C20834	grigio		3 m tubo rigido ø 25 mm
0C20837	grigio		2 m tubo rigido ø 25 mm



0C20834



0C20837

Accessori per tubi rigidi ø 25 mm

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B30560	grigio	B	15 clips fissatubo a scatto per tubi ø 25 mm
0B30525	grigio	B	3 giunti a T ø 25 mm IP40, ispezionabili
0B30575	grigio	B	3 giunti ø 25 mm IP40
0B30590	grigio	B	3 giunti ø 25 mm IP65
0B30605	grigio	E	3 curve ø 25 mm IP40
0B30620	grigio	E	3 curve ø 25 mm IP65
0B30540	grigio	B	3 raccordi per scatola di derivazione/tubo ø 25 mm IP65



0B30560



0B30525



0B30575



0B30590



0B30605



0B30620



0B30540

Guaine

Guaine flessibili

Guaina flessibile ø 12 mm e accessori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0C20315	grigio		5 m guaina flessibile ø 12 mm
0B30500	grigio	A	4 raccordi per tubo rigido ø 16 mm/ guaina ø 12 mm
0B30665	grigio	A	4 raccordi girevoli per scatola derivazione/guaina ø 12 mm



0C20315



0B30500



0B30665

Guaina flessibile ø 16 mm e accessori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0C20316	grigio		5 m guaina flessibile ø 16 mm
0B30505	grigio	A	3 raccordi per tubo rigido ø 20 mm/ guaina ø 16 mm
0B30670	grigio	A	3 raccordi girevoli per scatola derivazione/guaina ø 16 mm



0C20316



0B30505



0B30670

Guaina flessibile ø 20 mm e accessori

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0C20317	grigio		5 m guaina flessibile ø 20 mm
0B30510	grigio	B	3 raccordi per tubo rigido ø 25 mm/ guaina ø 20 mm
0B30675	grigio	B	3 raccordi girevoli per scatola derivazione/guaina ø 20 mm



0C20317



0B30510



0B30675

Guaina raccogli cavi

Articolo	Colore	Blister	Descrizione
0B40100	nero		Guaina raccogli cavi ø 25 mm + applicatore - 2 m
0B40105	nero		Guaina raccogli cavi ø 32 mm + applicatore - 2 m



0B40100



0B40105



0B40100 e 0B40105.
Tutti i cavi volanti vengono inseriti nella guaina senza doverli staccare grazie al comodo applicatore.

Condizioni generali di vendita e Rete commerciale

Condizioni generali di vendita

- 1 Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento di ogni singolo ordine è retto dalle norme contenute nelle presenti condizioni generali di vendita. La parte acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificatamente accettato per iscritto da VIMAR.
 - 2 L'ordine di acquisto è irrevocabile per la parte acquirente e si intende perfezionato quando la stessa parte acquirente riceve formale conferma da parte di VIMAR. Una volta confermato, l'ordine di acquisto non può essere annullato senza il preventivo consenso scritto di VIMAR. In questa eventualità è riconosciuta a VIMAR la facoltà di richiedere un congruo indennizzo per le spese e per gli oneri sostenuti in ragione dell'iniziata esecuzione dell'ordine.
 - 3 I prezzi indicati nei cataloghi/listini di vendita hanno un carattere meramente indicativo e potranno subire variazioni nel corso della validità dei cataloghi/listini stessi in ragione dell'aumento dei costi di produzione. Una volta confermati con le modalità stabilite dall'art. 2, i prezzi di vendita previsti nell'ordine diventeranno vincolanti, fatto salvo, in ogni caso, il verificarsi di aumenti dei costi di produzione imprevedibili e indipendenti dalla volontà di VIMAR. In questa eventualità VIMAR provvederà a comunicare gli aumenti dei prezzi alla parte acquirente indicandone le cause.
 - 4 I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.
 - 5 La consegna dei prodotti alla parte acquirente avverrà EXW stabilimenti VIMAR Marostica (Italia) (INCOTERMS 2000). Il costo dell'imballaggio dei prodotti è a carico della parte acquirente e verrà fatturato al prezzo di costo.
 - 6 La parte acquirente si impegna a verificare la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati in contraddittorio con il vettore o con lo spedizioniere. Eventuali reclami per differenze quantitative o per colli danneggiati dovranno essere comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non sono ammesse restituzioni di prodotti se non preventivamente concordate e definite con VIMAR. Nei casi di resi autorizzati, i prodotti, dovranno essere restituiti in porto franco e imballo gratuito. In ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di reso per articoli non presenti a listino in vigore al momento della richiesta.
 - 7 La garanzia sui prodotti garantita al consumatore finale deve intendersi come garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 1519 septies c.c., in modo che non vengano in nessun caso pregiudicati i diritti espressamente previsti a favore del consumatore dalla normativa sulle vendite dei beni mobili di consumo. Il consumatore potrà pertanto sempre far valere tali diritti nei confronti del venditore, alle condizioni e nei termini previsti dalla citata normativa e dalla presente garanzia convenzionale. I prodotti vengono garantiti per un periodo di **tre anni** dalla data d'acquisto.
- In ogni caso, per far valere la garanzia, l'interessato dovrà denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data della scoperta, a pena di decadenza.
- In caso di difetto di conformità dei prodotti venduti, il consumatore potrà richiedere la riparazione o sostituzione dello stesso.
- Qualora il rimedio richiesto dovesse risultare ai sensi dell'art. 1519 quater c.c. oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, comportando per il venditore spese considerabili irragionevoli, VIMAR provvederà al ripristino della conformità attivando il rimedio alternativo.
- In ogni caso, viene precisato che, ai sensi dell'art. 1519 quater c.c. ultimo comma, un difetto di conformità di lieve entità per il quale risulta essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per VIMAR esperire i rimedi sopra previsti, non darà al consumatore il diritto di risolvere il contratto di vendita.
- VIMAR garantisce la riparazione o sostituzione gratuita del bene non conforme. Spetta al consumatore, attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari, codice prodotto, ordini, contratti, ecc.),

che riporti il nominativo del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita, dimostrare che la presente garanzia deve intendersi ancora valida.

La garanzia non opera in tutti i casi di uso improprio del bene e, in particolare, in caso di uso dello stesso nell'ambito di attività commerciali, imprenditoriali o professionali, per le quali rimangono valide le norme di cui all'articolo 1490 e ss. c.c..

Non vengono inoltre coperte dalla garanzia le non conformità dovute a negligenza o trascuratezza nell'uso (es. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), installazione o manutenzioni operate da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero dovute a circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione e/o di conformità del bene. VIMAR declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del bene stesso.

- 8 I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da VIMAR; inoltre dovranno essere installati e/o usati con l'osservanza delle disposizioni di sicurezza e con le disposizioni regolanti l'installazione e/o l'uso del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati.

A tal fine la parte acquirente manleva espressamente VIMAR da qualsivoglia responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l'uso. I prodotti non rispondenti alle norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell'Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente che specifichi nell'ordine che il paese di destinazione non appartiene all'Unione Europea e dichiara di aver esperito tutti i controlli sulla compatibilità degli standard di sicurezza in vigore nel paese extra U.E. cui sono destinati.

- 9 I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità comunicate da VIMAR. Il mancato pagamento, anche parziale, delle fatture oltre il termine di scadenza fissato, produrrà l'immediata decorrenza degli interessi al tasso legale, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e delle commissioni.

Il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizzerà VIMAR a sospendere ulteriori invii di materiale.

- 10 Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2003 la parte acquirente è informata che i dati personali a lei attinenti vengono inseriti nella banca dati VIMAR, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale, marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo.

I dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza.

I dati personali della parte acquirente possono essere comunicati ad enti pubblici, a società del gruppo, società di recupero crediti ovvero società, consorzi, o associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing.

Il titolare del trattamento è VIMAR SpA, cui la parte acquirente può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della legge sopra citata. A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere accesso ai propri dati personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento.

- 11 I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolati dalla legge italiana e il tribunale di Bassano del Grappa ha la competenza non esclusiva in ordine alle controversie che dovessero sorgere in relazione alla vendita dei prodotti.

La parte acquirente irrevocabilmente accetta la competenza del tribunale di Bassano del Grappa qualora VIMAR instauri la controversia presso questo tribunale.

Rete commerciale

VIMAR SpA - Divisione Grande Distribuzione

Viale Vicenza, 14 - I - 36063 Marostica VI - Tel. 0424 488 622 - Fax 0424 488 188 - www.vimar.eu





Divisione
Grande Distribuzione
Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 622
Fax +39 0424 488 188
www.vimar.eu 